ZODIAC

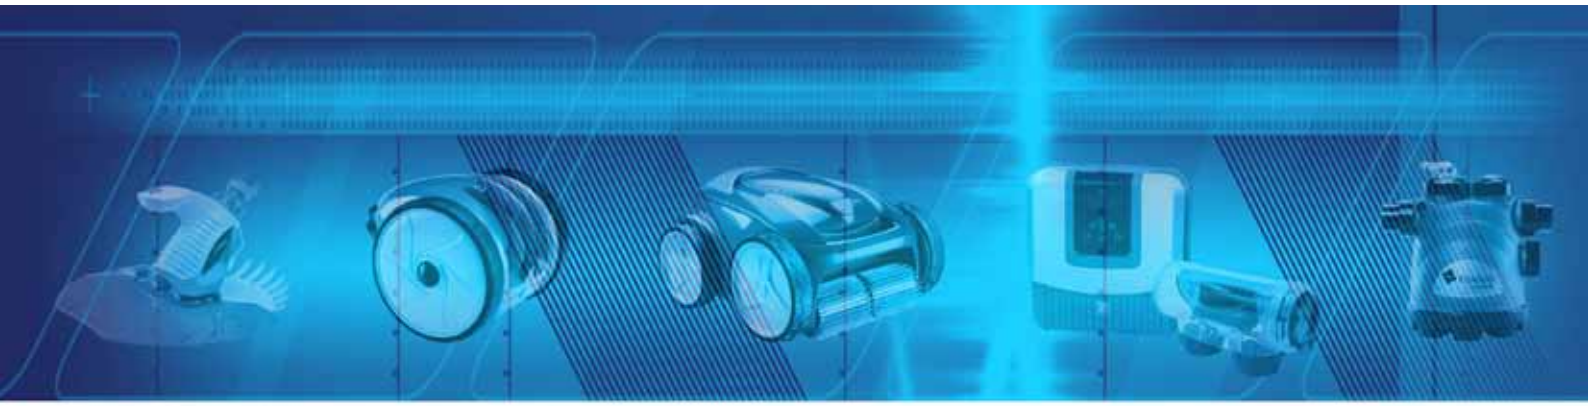

ZODIAC POOL CARE EUROPE

CATALOGO 2011

APPARECCHIATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE PISCINE

ZODIAC

Ieri

Nel 1896 Maurice Mallet, fondatore di Zodiac, studia il pianeta terra dal suo pallone aerostatico.

Nel 1912 inizia la produzione in serie di aeroplani sui quali viene sperimentato un registratore di velocità, archetipo della scatola nera che oggi conosciamo.

Nel 1934 Pierre Detroutelle, ingegnere della società, disegna il prototipo di un battello gonfiabile che più tardi nel tempo trasporterà Alain Bombard e il comandante Jacques Cousteau nei loro viaggi alla scoperta del mondo marino.

Oggi

Il Gruppo

Mondialmente conosciuto per la qualità e l'affidabilità dei prodotti delle divisioni Marine (imbarcazioni gonfiabili, sistemi di sicurezza e soccorso per imbarcazioni) ed Environment (impianti per la gestione compatibile dell'acqua per l'industria cantieristica), ai nostri giorni Zodiac si impegna con il proprio marchio nell'universo della piscina con la divisione Poolcare offrendo una vasta gamma di soluzioni per la pulizia (pulitori automatici elettrici ed idraulici), il trattamento (sistema di sterilizzazione a sale e di purificazione minerale), il riscaldamento dell'acqua (pompe di calore, scambiatori, riscaldatori elettrici) e dell'aria (deumidificatori e centrali di deumidificazione).

Europool Italia

È la società del Gruppo Zodiac che distribuisce componenti e accessori per piscine nel mercato italiano. Europool Italia utilizza l'esclusivo know how di Zodiac sul controllo degli elementi Acqua e Aria per studiare soluzioni altamente personalizzate ed offrire un valore aggiunto in termini di efficacia di insieme ad ogni singolo progetto.

Europool Italia s.r.l.
Via Mazzini, 28/z – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 861611
Fax commerciale +39 0376 670023 – Fax Amministrazione +39 0376 861691
e-mail: europool@europoolitalia.it

www.europoolitalia.it

EUROPOOL ITALIA SRL
Via Mazzini, 28/Z
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
T +39 0376 861611
F +39 0376 670023
europool@europoolitalia.it

EUROPOOL ITALIA SRL - DEP. ROMA
Via della Magliana, 1066/I
00148 Ponte Galeria (RM)
T +39 06 65003360
F +39 06 65016197
romauno@europoolitalia.it

EUROPOOL ITALIA SRL - DEP. CT
Via Salvatore Frazzetta, 12/B
95123 Catania (CT)
T +39 095 511371
F +39 095 511371
tino.litrico@gmail.com

EUROPOOL ITALIA SRL - DEP. SS
Z.I. Predda Niedda Nord Str. 3
07100 Sassari (SS)
T +39 079 2679105
F +39 079 2676499
sorgentesolare@virgilio.it

INDICE

IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

I ROBOT PULITORI

ANIMAZIONI D'ACQUA

ACCESSORI E RICAMBI

IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA **pag.4**
Sterilizzatori a sale **pag.6**
TRi, TRi pH, TRi Pro pag.7
Ei pag.9
Purificatori minerali **pag.10**
Nature 2 Fusion pag.11
Nature 2 Express pag.12
Nature 2 Spa pag.13
Regolatori di pH **pag.14**
pH Perfect pag.15

I ROBOT PULITORI **pag.16**
Elettrici **pag.16**
Vortex™ 1 pag.17
Vortex™ 3 pag.18
Vortex™ 4 pag.19
Cybernaut™ pag.20
Indigo™ pag.21
Voyager 2x pag.22
Idraulici **pag.24**
T5 Duo pag.25
X7 Quattro pag.26
Super G+ pag.27
Pacer pag.28
Kontiki 2 pag.29
SpaWand pag.30
Polaris **pag.32**
280 pag.34
380 pag.35
3900 Sport pag.36

ANIMAZIONI D'ACQUA **pag.37**
PowerFall pag.37

ACCESSORI E RICAMBI **pag.38**
Accessori pag.38
Ricambi pag.40

Condizioni generali di vendita **pag.80**

TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Sterilizzatori a sale . . . . . Pag. 6
Purificatori minerali . . . . . Pag. 10
Regolatori di pH. . . . . Pag. 14

L'acqua è un elemento instabile che cambia continuamente; è quindi necessario disinfettarla ed equilibrare il suo pH per garantirne il potere tampone.

Zodiac propone 3 famiglie di prodotti per liberare i proprietari delle piscine dall'onere del trattamento acqua.

Disinfezione totale

Sterilizzatori a sale affidabili
per un'acqua naturalmente pura
e dolce

Ei

TRi

Regolazione aggiuntiva

Accessori indispensabili
per un comfort di balneazione ottimale

pH Perfect

TRi pH

TRi PRO

Disinfezione e purificazione

Purificazione minerale per un'acqua pura e dolce
in assoluta semplicità

Nature 2 Spa

Nature 2 Express

Nature 2 Fusion

TRi - TRi pH - TRi PRO. . . . .Pag. 7

Ei . . . . . .Pag. 9

Come funzionano?

L'elettrolisi al sale è un principio semplice che ricorda il mare e il suo ecosistema.

- L'acqua della piscina è leggermente salata a 4 g/l (9 volte meno dell'acqua di mare).
- Attraverso la cellula, il sale viene trasformato per elettrolisi in cloro gassoso, un potente disinfettante che si scioglie istantaneamente nell'acqua.
- Il cloro attivo così prodotto distrugge tutti i microrganismi nella cellula e garantisce alla piscina un livello sufficiente di cloro libero.
- Il cloro attivo, eliminato per effetto dei raggi UV del sole, viene continuamente rinnovato dalla cellula senza l'intervento dell'utente.

Qualità e sicurezza

- Per il corretto funzionamento dello sterilizzatore, il pH della piscina deve essere mantenuto tra 7,2 e 7,4.
- Un'acqua equilibrata (pH, durezza, TAC) e una filtrazione efficace, adatta alla piscina e alle sue condizioni d'uso, sono essenziali per mantenere una buona qualità dell'acqua.
- Se l'acqua è dura, i modelli senza manutenzione (inversione di polarità) sono fortemente consigliati per una maggiore efficacia e una maggiore tranquillità.

TUTTI GLI STERILIZZATORI A SALE ZODIAC GODONO DI UNA GARANZIA TOTALE E INCONDIZIONATA

Indipendentemente dalle cause di un eventuale danneggiamento, la scatola di comando e la cellula saranno riparate o sostituite durante il periodo di garanzia. N.B.: tale garanzia è riconosciuta per gli apparecchi installati secondo le specifiche riportate sul manuale di installazione, alloggiati in locali dove non sono stoccati prodotti chimici (cloro, tricloro...).

AIUTO ALLA SCELTA		TRi	Ei
Volume		Fino a 150 m³	Fino a 100 m³
Modulo opzionale di regolazione pH		●	
Modulo opzionale di regolazione pH e ORP (ACL)		●	
Inversione polarità	Regolabile (ogni 2,5 o 5 ore)	●	●
Sensore di flusso		●	●
Low mode (contatto saracinesca chiusa)		●	
Modalità BOOST (superclorazione)		●	
Orologio di programmazione		●	●
Cellula "QUICK FIx"			●
Garanzia incondizionata		3 anni	2 anni

Lo sterilizzatore a sale, modulare.

Sterilizzatore TRi

- Trattamento automatico con elettrolisi al sale
- Sistema modulare evolutivo grazie ai 2 moduli opzionali "TRi pH" e "TRi PRO"
- Low mode: Riduzione della produzione di cloro al minimo. Funzione manuale o automatica in caso di saracinesca chiusa
- Modalità Boost: Aumento della produzione di cloro per 24 ore in caso di balneazione intensa o di temporali (superclorazione)
- Configurazione user-friendly con menù LCD (7 lingue)
- Orologio per programmare i tempi di produzione del cloro indipendentemente dalla filtrazione
- Sistema sicuro: Arresto automatico in caso di mancanza di flusso d'acqua nella cellula (rilevatore di flusso)
- Cellula anti-calcare: Elettrodo autopulente a inversione di polarità regolabile in base alla durezza dell'acqua (ogni 2,5 o 5 ore)
- Affidabilità: Elettrodo in titanio con trattamento superficiale di lunga durata (ricoperto con lega esclusiva)

Prezzo iva esclusa

	TRi 10	TRi 18
TRi	W382500	W382510
	1.437,00 €	1.555,00 €

Prezzo iva esclusa

	TRi 22	TRi 35
TRi	W382530	W382540
	1.916,00 €	2.310,00 €

Moduli opzionali TRi pH e TRi PRO (novità 2011)

- TRi pH: Regolazione automatica del pH (dosaggio acido)
- TRi PRO: Regolazione automatica del pH (dosaggio acido) e della produzione del cloro (metodo "ORP/ACL")
- Installazione semplificata di questi 2 moduli, grazie al "POD Quick Fix" porte-sonda/e, all'installazione del TRi o a posteriori

NOVITÀ 2011

GARANZIA 2 anni

La cellula Quick Fix

installazione in meno di 10 min.

Prezzo iva esclusa

TRi pH	W197525
	860,00 €

Prezzo iva esclusa

TRi PRO	W197515
	980,00 €

Per quale tipo di piscina?

Lo sterilizzatore a sale TRi si installa sia su piscine già esistenti che su piscine in costruzione.
TRi è adatto a ogni tipo di piscina e di rivestimento.

	TRi 10	TRi 18	TRi 22	TRi 35
Produzione di cloro	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Volume d'acqua trattato (clima mite, filtrazione 8 h/giorno)	40 m^3	75 m^3	100 m^3	150 m^3
Moduli opzionali	**TRi pH o TRi PRO**			

TRi

Caratteristiche tecniche - TRi	TRi 10	TRi 18	TRi 22	TRi 35
Produzione nominale	10 g/h	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Potenza elettrica 220/240 VCA	195 W			
Amperaggio di uscita nominale	2,2	3,6	4,5	7
Diametro di collegamento della cellula	DN50 mm & DN63 mm			
Portata minima (necessaria per spurgare l'aria della cellula)	5 m^3/h			
Portata massima	18 m^3/h By-pass OBBLIGATORIO oltre			
Pressione massima autorizzata nella cellula	2,75 bar (KPa)			
Temperatura massima dell'acqua	40°C			
Temperatura minima dell'acqua	5			
Lunghezza del cavo scatola-cellula	1,8 m			
Indice di protezione	IP23			
Dimensioni della cellula (L x diam.)	300 x 100 mm			
Dimensioni della scatola di comando (L x l x h)	310 x 110 x 330 mm			
Alimentazione 50 HZ	220-240 Vca (collegato alla scatola TRi)			

	Modulo TRi pH	Modulo TRi PRO
Scala di misura	0,0 -12,0 pH	100 - 1.000 mV
Contropressione massima (punto di iniezione)	1,5 bar	
Precisione di misura	0,1 pH	1 mV
Tipo di sonda	Combinata, corpo epossidico Ø 12 mm	
Calibrazione semiautomatica della sonda	1 punto (pH 7,5)	1 punto (700 mV)
Portata pompa peristaltica	1,5 L/h	
Indice di protezione	IP23	IP23

Caratteristiche generali	
TRi	
Garanzia - TRi	3 anni - Totale e incondizionata Qualunque siano le cause del loro danneggiamento, la scatola di comando e la cellula saranno riparate o sostituite nei 36 mesi successivi all'acquisto*.
Rilevatore di portata	Sì, con collare di presa in carico DN50 (installato sul POD, se modulo TRi pH o TRi PRO utilizzato)
Posizione della cellula	Orizzontale, uscite verso il basso
Inversione di polarità	Sì, 2,5 o 5 ore (origine = 5 ore)
Percentuale di sale consigliata	4 g/L (min. 3 g/L - max. 13 g/L)
Sicurezza	Spia "mancanza di sale" Autolimitazione dell'apparecchio in caso di sale in eccesso (fino a 13 g/l di sale)
Modulo TRi pH	
Garanzia - modulo TRi pH	2 anni
Pompa	Peristaltica
Taratura	1 punto: pH 7,5
Dosaggio	Ciclico e regolabile in base al volume della piscina
Accessori specifici	POD: Kit di fissaggio unico con iniezione, sonda pH e rilevatore di portata
Modulo TRi PRO	
Garanzia	2 anni
Taratura	1 punto: 700 mV
Produzione	Regolazione automatica in base al potenziale Redox dell'acqua
Accessori specifici	POD = Kit di fissaggio unico con iniezione, sonde pH & ACL e rilevatore di portata

*Garanzia attuabile attraverso l'adesione al contratto di manutenzione programmata. Per informazioni chiamare 0376 861611

Il consiglio di Zodiac!

- Per un comfort di balneazione ottimale e senza problemi, combinare il modulo sterilizzatore TRi al TRi pH O TRi PRO.

Lo sterilizzatore a sale, facile da installare

- Trattamento automatico con elettrolisi al sale
- Cellule facile da installare, grazie al sistema "Quick Fix"
- Installazione orizzontale o verticale della cellula
- Configurazione user-friendly con menù LCD (7 lingue)
- Timer per programmare i tempi di produzione del cloro indipendentemente dalla filtrazione
- Sistema sicuro: Arresto automatico in caso di mancanza di flusso d'acqua nella cellula (rilevatore di flusso)
- Cellula anti-calcare: Elettrodo autopulente a inversione di polarità regolabile in base alla durezza dell'acqua (ogni 2,5 o 5 ore)
- Affidabilità: Elettrodo in titanio con trattamento superficiale di lunga durata (ricoperto con lega esclusiva)

La cellula Quick Fix

installazione in meno di 10 min.

Prezzo iva esclusa

	Ei 10	Ei 17	Ei 25
Ei	W383500	W383510	W383520
	1.153,00 €	1.354,00 €	1.590,00 €

Caratteristiche tecniche	Ei 10	Ei 17	Ei 25
Produzione nominale	10 g/h	17 g/h	25 g/h
Potenza elettrica 220/240 VCA		140 W	
Amperaggio di uscita nominale	2,0 A	3,6 A	5 A
Diametro di collegamento della cellula "Quick Fix"		DN50 mm & DN63 mm	
Portata minima (necessaria per spurgare l'aria della cellula)		5 m³/h	
Portata massima (limitata dalle perdite di carico della tubatura)		18 m³/h (oltre, bypass obbligatorio)	
Pressione massima autorizzata nella cellula		2,75 bar (KPa)	
Temperatura massima dell'acqua		40	
Temperatura minima dell'acqua		5	
Lunghezza del cavo scatola-cellula		1,8 m	
Indice di protezione		IP 23	
Dimensioni della cellula (L x l x h)		270 x 80 mm (collare incluso)	
Dimensioni della scatola di comando (L x l x h)		245 x 110 x 333 mm	
Alimentazione 50 Hz		220-240 Vca	

Per quale tipo di piscina?

Ei si installa facilmente sia su piscine già esistenti che su piscine in costruzione.
Ei è adatto a ogni tipo di piscina e di rivestimento.

	Ei 10	Ei17	Ei25
Produzione di cloro	10 g/h	17 g/h	25 g/h
Volume d'acqua trattato (clima mite, filtrazione 8 ore/giorno)	40 m³	75 m³	100 m³

Caratteristiche generali	
Garanzia	2 anni - Totale e incondizionata. Qualunque siano le cause del danneggiamento, la scatola di comando e la cellula saranno riparate o sostituite nei 24 mesi successivi all'acquisto.
Rilevatore di portata	Sì, con collare di presa in carico DN 50
Posizione della cellula	Orizzontale o verticale
Inversione di polarità	Sì: 2,5 o 5 ore (regolazione in azienda = 5 h)
Percentuale di sale consigliata	4 g/L (min. 3 g/L - max. 13 g/L)
Sicurezza	- Spia "mancanza di sale" - Autolimitazione dell'apparecchio in caso di sale in eccesso (fino a 13 g/l di sale) - Spia "assenza di flusso" - Interruzione della produzione fino a quando le condizioni non saranno ottimali
Accessori specifici	Chiave per allentamento dell'elettrodo
	Sega a campana diam. 22 mm

Nature 2 Fusion. . . . . Pag. 11
Nature 2 Express. . . . . Pag. 12
Nature 2 Spa. . . . . Pag. 13

Come funzionano?

- Il principio della tecnologia Nature 2 combina l'efficacia leggendaria di alcuni minerali in fatto di disinfezione e purificazione con le proprietà uniche di un materiale utilizzato nelle industrie tecnologicamente avanzate: la ceramica.
- La ceramica minerale attiva è un supporto specifico, scelto per l'unicità della sua superficie di contatto con l'acqua: 16 ha nella più piccola delle nostre cartucce.
- Le sfere di ceramica trattengono le microparticelle non bloccate dal filtro per chiarificare l´acqua della piscina.
- Sono particelle d'argento suddivise in un'enorme superficie di ceramica che conferiscono alla cartuccia le sue proprietà disinfettanti e " assorbenti ".
- Le particelle d'argento sono state " miniaturizzate " per favorire la dissoluzione naturale mediante rilascio continuo.
- Il rame, altro componente di Nature 2, è immediatamente disponibile nell'acqua fin dall'installazione della cartuccia.
- L'azione di basse concentrazioni di ioni d'argento e di rame, combinata a 0,5 ppm di cloro, è efficace quanto 2 ppm di cloro.
- L'ossidante (cloro, sterilizzatore, ozonatore, UV) deve essere utilizzato in aggiunta e a dosi ridotte per ossidare le alghe e i batteri distrutti da Nature 2 che si accumulano sulla superficie della cartuccia.

Maggiore comfort

- Per il corretto funzionamento del purificatore, il pH della piscina deve essere mantenuto tra 7,2 e 7,4.
- Un'acqua equilibrata (pH, durezza, TAC) e una filtrazione efficace adatta alla piscina e alle sue condizioni d'uso sono essenziali per garantire la buona qualità dell'acqua.

AIUTO ALLA SCELTA		Nature 2 Fusion	Nature 2 Express	Nature 2 Spa
Volume d'acqua		Da 20 a 170 m³	Da 20 a 75 m³	Spa <4 m³
Piscine interrate		●	●	
Piscine fuori terra		●	●	
Spa				●
Funzione purificazione minerale		●	●	●
Ossidazione dei batteri	Mediante diffusione automatica del cloro	●		
	Con aggiunte manuali (cloro, ossigeno attivo, ecc.)		●	●
	Con trattamento automatico (elettrolisi al sale, ecc.)		●	
Garanzia		3 anni	2 anni	all'installazione

GARANZIA 3 anni

Nature 2 Fusion

Trattamento "2 in 1": Purificatore minerale + Diffusore di cloro in pasticche

- Trattamento naturale a base di minerali (ceramica, rame e argento) per chiarificare l'acqua e generare naturalmente un effetto battericida e alghicida
- Facile da utilizzare, con una diffusione autonoma degli agenti minerali per 6 mesi senza l'intervento dell'uomo
- Facile da utilizzare con una distribuzione di cloro automatica e regolare (fino a 2 mesi di autonomia), regolazione semplice con rotella
- Installazione facile, senza alimentazione elettrica né programmazione
- Ottimizzazione dell'efficacia del cloro, grazie all'azione minerale Nature 2® che permette di ridurre la quantità di cloro utilizzata

Prezzo iva esclusa

	Nature² Fusion (cartuccia esclusa)	Cartuccia 15	Cartuccia 25	Cartuccia 35	Cartuccia 45
Nature² Fusion	W380060	W29046	W29047	W29048	W29049
	430,00 €	96,00 €	116,00 €	148,00 €	168,00 €

Per quale tipo di piscina?

Nature² Fusion				
Cartucce	15	25	35	45
Volume d'acqua da trattare	20 > 40 m³	40 > 90 m³	90 > 130 m³	130 > 170 m³

Nature² FUSION si installa sia su piscine già esistenti che su piscine in costruzione.
Ad ogni piscina la sua cartuccia minerale: 4 modelli per rispondere ai diversi volumi di acqua da trattare
Le cartucce Nature² Fusion sono compatibili con i sistemi Nature² DuoClear™

Caratteristiche tecniche	
Pressione massima di esercizio	3,4 bar (50 psi)
Portata d'acqua all'interno della cartuccia	fino a 5 m³/h
Portata massima ammissibile (nel diffusore)	25 m³/h (oltre, bypass obbligatorio)
Portata minima (nel diffusore)	6,5 m³/h
Portata d'acqua autorizzata nel circuito di filtrazione	25 m³/h (oltre, bypass obbligatorio)
Temperatura massima di esercizio (acqua)	32
Volume d'acqua trattato	Fino a 170 m³
Peso di NATURE² FUSION (senza cartuccia)	5,0 kg
Peso della cartuccia	da 300 a 500 g (a seconda del modello)
Collegamento tubazione rigida (piscina interrata)	DN50/63 mm (standard)
Collegamento tubazione flessibile (piscina fuori terra)	32 o 38 mm (kit incluso nella confezione)
NATURE² FUSION / Dimensioni di ingombro (L x l x h)	42 cm x 31 cm x 42 cm
Cartuccia / Dimensioni (D x h)	9 cm x 24 cm

Caratteristiche generali	
Tipo di cloro (solo pasticche)	Cloro lento stabilizzato in pasticche di tipo "Tricloro-S-Triazinetrione" (o acido tricloroisocianurico, anche conosciuto come "tricloro" o "ATCC")
Capienza del comparto pasticche	Lo scomparto pasticche può contenere fino a 2,5 kg di cloro lento stabilizzato (10 pasticche da 250 g impilate), pari a un'autonomia di circa 2 mesi (per una piscina di 50 m3 - in condizioni d'uso normali - escluse condizioni climatiche eccezionali)
Autonomia della cartuccia	6 mesi dal posizionamento della cartuccia nel purificatore
Garanzia NATURE² FUSION (senza cartuccia)	3 anni
Garanzia cartuccia	solo all'installazione

Avvertimento! Nature² Fusion non è compatibile con:

- Il bromo e i suoi derivati, i disinfettanti senza cloro tipo PHMB (o "biguanidi") altri prodotti contenenti rame, i prodotti antimacchia e i sequestranti di metalli.

Nature 2 Express

GARANZIA 2 anni

Purificatore minerale da installare "senza intervento del tecnico"

- **Trattamento naturale a base di minerali (ceramica, rame e argento) per chiarificare e generare naturalmente un effetto battericida e alghicida**
- **Facile da utilizzare, con una diffusione autonoma degli agenti minerali per 6 mesi senza l'intervento dell'uomo**
- **Installazione facile "senza intervento del tecnico", senza alimentazione elettrica né programmazione**

Prezzo iva esclusa

	Nature² Express (cartuccia compresa)	Cartuccia di purificazione minerale
	W69206	W69215
Nature² Express	310,00 €	98,00 €

Per quale tipo di piscina?

	Nature 2 Express
Cartucce	Cartuccia Express
Volume d'acqua da trattare	Da 20 a 75 m³

Nature 2 Express è adatto a ogni tipo di piscina e di rivestimento.
Si può installare sia su piscine in costruzione che su piscine già esistenti.

Caratteristiche tecniche	
Pressione massima di esercizio	3,6 bar (kg/cm²)
Portata d'acqua autorizzata nel circuito di filtrazione	5 - 27 m³/ora
Temperatura massima di esercizio	40°C
Peso	1,2 kg
Allacciamento	1 collare di presa in carico da assemblare su tubo PVC rigido diam. 50 mm
Purificatori / Dimensioni di ingombro / L x l x h	24 x 10 cm Diametro: 12 cm
Cartuccia / dimensioni	Diam.: 11,5 cm / h = 7,3 cm

Caratteristiche generali	
Autonomia della cartuccia	6 mesi dal posizionamento della cartuccia nel purificatore
Garanzia	2 anni (eccetto cartuccia)

Avvertimento! Nature² Express non è compatibile con:

- Il bromo e i suoi derivati
- I disinfettanti senza cloro tipo PHMB (o "biguanidi")
- Altri prodotti contenenti rame
- Alcuni prodotti antimacchia e i sequestranti di metalli.

GARANZIA all'installazione

Nature 2 Spa

Cartuccia di purificazione minerale speciale spa.

- Trattamento naturale a base di minerali (ceramica, rame e argento) per chiarificare e generare naturalmente un effetto battericida e alghicida
- Facile da utilizzare, con una diffusione autonoma degli agenti minerali per 4 mesi senza l'intervento dell'uomo
- Facile da installare nel filtro a cartuccia della spa

Un trattamento per ogni tipo di spa (fino a 4 m³).

Prezzo iva esclusa	Nature² Spa
	W20635
Nature² Spa	63,50 €

Caratteristiche tecniche	
Portata d'acqua	Adatto a tutte le portate delle spa
Dimensioni della cartuccia	Diam.: 3,8 cm / h = 16 cm

Caratteristiche generali	
Autonomia della cartuccia	4 mesi dal posizionamento della cartuccia nel filtro a cartuccia
Compatibilità	Ozono, cloro, elettrolisi al sale, UV, ossigeno attivo
Garanzia	All'installazione

Per quali spa?

Nature 2 Spa è adatto a ogni tipo di spa (fino a 4 m³) dotata di filtro a cartuccia, con funzionamento sia in aspirazione che in pressione.

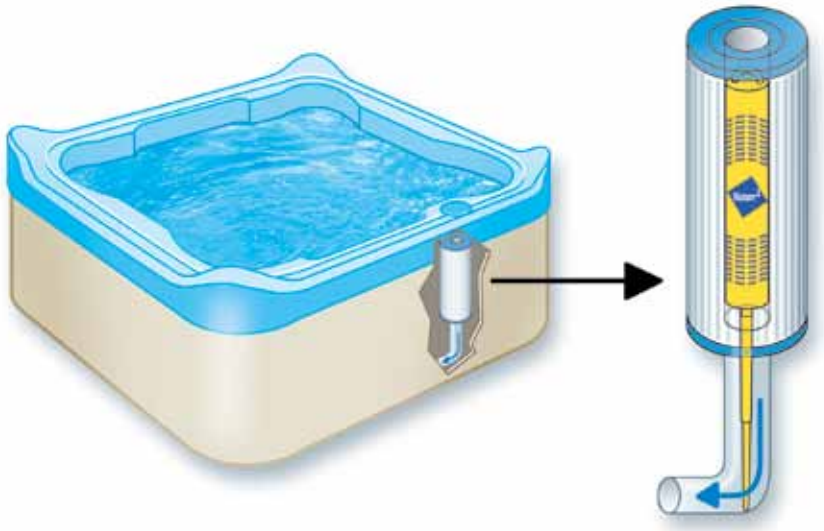

Avvertimento!
Nature² Express non è compatibile con:

- Il bromo e i suoi derivati
- I disinfettanti senza cloro tipo PHMB (o "biguanidi")
- Altri prodotti contenenti rame
- I prodotti antimacchia e i sequestranti di metalli

Come funzionano?

pH Perfect adotta la tecnologia del dosaggio proporzionale per mantenere automaticamente un pH ideale per il comfort dei bagnanti.

Un funzionamento autoadattativo

- Grazie al suo microprocessore, pH Perfect corregge con precisione il pH della piscina ottimizzando l'iniezione del prodotto correttore.
- pH Perfect misura il valore del pH grazie a una sonda pH posta sul circuito di filtrazione che analizza non stop l'acqua della piscina.
- A seconda del valore misurato, pH Perfect corregge il pH della piscina facendolo aumentare o diminuire tramite la pompa dosatrice peristaltica che procede all'aggiunta del prodotto correttore liquido.

Il tempo di dosaggio viene adattato in base alla differenza tra il pH della piscina e il pH ideale.
L'equilibrio dell'acqua della piscina viene così mantenuto al valore desiderato senza che l'utente debba intervenire.

Dosaggio autoadattativo

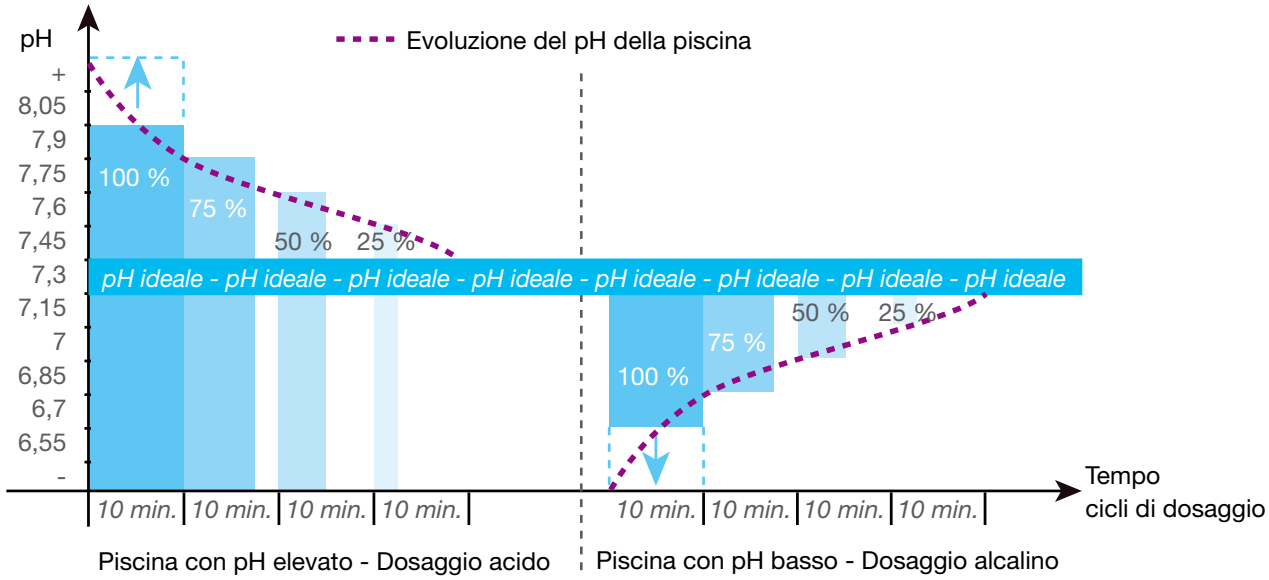

Maggiore comfort

- Per il comfort dei bagnanti, il pH della piscina deve essere mantenuto tra 7,2 e 7,4.
- Al di sotto l'acqua è aggressiva, mentre al di sopra, occorrono dosi maggiori di disinfettante per mantenere un´acqua sana e lottare contro lo sviluppo delle alghe.

GARANZIA 2 anni

pH Perfect

L'equilibrio automatizzato dell'acqua

- Adatto a qualunque tipo di trattamento dell´acqua, automatico o manuale
- Regolazione automatica con dosaggio proporzionale del prodotto correttore (acido o alcalino)
- Configurazione user-friendly con menù LCD
- Visualizzazione costante del pH della piscina
- Controllo dell'affidabilità della sonda durante la calibrazione

ACCESSORIO SPECIFICO

Kit soluzione tampone

W013002

72,00 €Iva esclusa

Prezzo IVA esclusa

pH Perfect	W500702
	785,00 €

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione 50 HZ	220-240 VCA
Consumo	9 W
Sicurezza primaria	500 mA T
Portata massima pompa peristaltica	1,5 l/h
Contropressione massima (punto di iniezione)	1,5 bar
Collare di presa in carico	su tubi DN 50 (origine) & DN 63
Range di controllo del pH	0,0 pH - 14,0 pH
Precisione di misura	+/- 0,1 pH
Tipo di sonda	combinata, giunzione semplice, Kcl, gel polimero, corpo epossidico Ø12 mm
Calibrazione semiautomatica della sonda	con soluzioni tampone (1 o 2 fasi)
Tolleranze sonda pH	6 bar / 60° C
Indice di protezione	IP65
Dimensioni (L x l x h)	235 x 200 x 85 mm
Peso totale	1,7 kg circa

Per quale tipo di piscina?

pH Perfect è adatto a tutti i tipi di piscina, rivestimento e a qualsiasi trattamento dell'acqua (manuale o automatico).

Caratteristiche generali	
Display	Schermo LCD retroilluminato blu – 1 riga & 16 caratteri
Pompa	Peristaltica 1,5 L/h
Taratura	Semiautomatica in 1 o 2 fasi (soluzioni tampone fornite)
Dosaggio	Acido o alcalino - proporzionale
Valore prefissato	Regolabile
Sicurezza	La correzione del pH è automatica e ottimizzata in modo da stabilizzare il pH rapidamente pur evitando i sovradosaggi di prodotto correttore.
	In caso di sovradosaggio del prodotto un dispositivo di sicurezza avverte l'utente una volta trascorso il tempo impostato senza raggiungere il valore prefissato. Il tempo è regolabile da 0 a 240 min.
Accessori specifici	Tubetto di aspirazione con sensore di livello (da 5 a 25 litri)
	Sonda di misura pH
	Kit soluzioni tampone
	Collari di presa in carico sonda e punto di iniezione
Garanzia	2 anni

ROBOT PULITORI **Elettrici**

Tecnologia Vortex

Vortex 1 ..... Pag. 17

Vortex 3 ..... Pag. 18

Vortex 4 ..... Pag. 19

3 motori

Cybernaut NT ..... Pag. 20

2 motori

Indigo ..... Pag. 21

Voyager 2X ..... Pag. 22

AIUTO ALLA SCELTA		Vortex 1	Vortex 3	Vortex 4	Cybernaut NT 17,5 m	Cybernaut NT 25 m	Indigo	Voyager 2X
Numero di motori	1 motore	●						
	2 motori						●	●
	3 motori		●	●	●	●		
Fondo della piscina	Fondo piatto	●	●	●	●	●	●	●
	Pendenza lieve	●	●	●	●	●	●	●
	Pendenza composta	●	●	●	●	●	●	●
	Fossa tuffi Tramoggia	●	●	●	●	●		
Forma della piscina	Rettangolare	●	●	●	●	●	●	●
	Ovale/rotonda	●	●	●	●	●	●	●
	Forma libera	●	●	●	●	●		
Dimensioni	Fino a 10 x 5 m	●						
	Fino a 12 x 6 m		●				●	●
	Fino a 15 x 7 m			●	●			
	Fino a 20 x 10 m					●		
Pulizia	Fondo + pareti + linea d'acqua		●	●	●	●	●	●
	Essenzialmente fondo	●						
	Modalità fondo solo		●	●	●	●		
	Modalità telecomandata			●	●	●		

Vortex™ 1

Il robot più compatto

- Tecnologia VORTEX: aspirazione ciclonica potente e costante
- Grazie all'ingombro ridotto e al peso minimo, è facile da maneggiare e pratico da riporre
- 2 maniglie di trasporto con presa ergonomica
- Contenitore di filtrazione facile da svuotare e igienico
- Consumi energetici minimi
- Minispazzola integrata

NOVITÀ 2011

Prezzo iva esclusa

	W9100
Vortex 1	1.320,00 €

Caratteristiche tecniche	
Tensione di alimentazione quadro	100-240 VCA; 50/60 Hz
Tensione di alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	70 W
Lunghezza cavo	18 m
Dimensioni del robot (L × P × a)	39x33x27 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	56x35x30 cm
Peso del robot	6 kg
Peso imballato	8,8 kg
Superficie filtrante	630 cm^2
Filtrazione	Fine
Ampiezza di pulizia teorica	21cm
Portata pompa	11 m^3/h

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscine private interrate, massimo consigliato 10 x 5 m.
Tutte le forme di vasca: rettangolare, ovale, forma libera...
Tutti i tipi di fondo: piatto, pendenza lieve, pendenza composta, tramoggia.
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato, ecc.

Caratteristiche generali	
Fonte d'energia	Autonoma, collegamento su 230 V a monte del trasformatore
Durata cicli	2h
Spostamento	Pre-programmato
Trasmissione	Ingranaggi
Pulisce la linea d'acqua	No
Possibilità d'integrare un orologio di programmazione	No
Sicurezza	sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Garanzia	2 anni
Accessori compresi nell'imballaggio	scatola di comando, contenitore di filtrazione, spazzole a lamelle

Vortex™ 3

GARANZIA 2 anni

Il robot progettato più intelligentemente

- Tecnologia VORTEX: aspirazione ciclonica potente e costante
- Dotato di un contenitore di filtrazione di facile accesso
- Pulizia rapida e igienica del contenitore di filtrazione (nessun contatto con lo sporco)
- Bocca di aspirazione molto grande per aspirare tutti i tipi di detriti
- Uscita d'acqua facilitata (manico anteriore + scarico acqua dal retro)
- Getto posteriore che migliora la propulsione e l'aderenza
- 2 cicli di pulizia a scelta: solo fondo (1h30) o fondo e pareti (2h30)

Prezzo iva esclusa

Vortex 3	W9300	2.090,00 €

Caratteristiche tecniche	
Tensione di alimentazione quadro	200-240 VCA; 50 Hz
Tensione di alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	18 m
Dimensioni del robot (L × P × a)	43 x 48 x 27 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	56 × 56 × 56 cm
Peso del robot	9,5 kg
Peso imballato	19,2 kg
Superficie filtrante	1.280 cm^2
Filtrazione	finissima
Ampiezza di pulizia teorica	27 cm
Portata pompa	16 m^3/h

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscine private interrate, massimo consigliato 12 x 6 m.
Tutte le forme di vasca: rettangolare, ovale, forma libera...
Tutti i tipi di fondo: piatto, pendenza lieve, pendenza composta, tramoggia.
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato, ecc.

Caratteristiche generali	
Fonte d'energia	Autonoma, collegamento su 230 V a monte del trasformatore
Durata cicli	1h30 - 2h30
Spostamento	Pre-programmato
Trasmissione	Ingranaggi
Pulisce la linea d'acqua	Si
Possibilità d'integrare un orologio di programmazione	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, diagnosi, protezione elettronica dei motori
Garanzia	2 anni
Accessori compresi nell'imballaggio	Scatola di comando, contenitore di filtrazione, spazzole a lamelle, carrello di trasporto

Vortex™ 4

Il top dei robot a tecnologia Vortex!

- Tecnologia VORTEX: aspirazione ciclonica potente e costante
- Design accattivante
- Telecomando
- Nuove spazzole "Contact +" per una spazzolatura perfetta
- Tempo di pulizia regolabile (-0,5h / +1h)
- Microprocessore adatto alle grandi piscine
- Scelta delle superfici da pulire
- Cavo da 21 m

NOUVEAUTÉ 2011

Prezzo iva esclusa

Vortex 4	W9400 — 2.680,00 €

Caratteristiche tecniche	
Tensione di alimentazione quadro	200-240 VCA; 50 Hz
Tensione di alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W
Lunghezza cavo	21 m
Dimensioni del robot (L × P × a)	43 x 48 x 27 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	56 × 56 × 56 cm
Peso del robot	9,5 kg
Peso imballato	19,2 kg
Superficie filtrante	1.280 cm^2
Filtrazione	finissima
Ampiezza di pulizia teorica	27 cm
Portata pompa	16 m^3/h

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscine private interrate, massimo consigliato 15 x 7 m.
Tutte le forme di vasca: rettangolare, ovale, forma libera...
Tutti i tipi di fondo: piatto, pendenza lieve, pendenza composta, tramoggia.
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato, ecc.

Caratteristiche generali	
Fonte d'energia	Autonoma, collegamento su 230 V a monte del trasformatore
Durata cicli	1h - 1h30 - 2h - 2h30 - 3h30
Spostamento	Preprogrammato o telecomandato a distanza
Trasmissione	Ingranaggi
Pulisce la linea d'acqua	Si
Possibilità d'integrare un orologio di programmazione	Si
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, diagnosi, protezione elettronica dei motori
Garanzia	2 anni
Accessori compresi nell'imballaggio	Scatola di comando, contenitore di filtrazione, spazzole a lamelle, telecomando, carrello di trasporto

Cybernaut™ NT

GARANZIA 2 anni

L'unico robot capace di effettuare una pulizia su misura su qualsiasi tipo di piscina!

- **Microprocessore esclusivo: adatta le traiettorie e il tempo di pulizia alle dimensioni e alla forma della piscina**
- **Grande capacità d'aspirazione**
- **Modalità automatica o telecomandata**
- **Durata di pulizia variabile per step da 30 minuti (massimo 6h)**
- **Grande capacità di filtrazione**
- **Scelta delle superfici da pulire:**
- **Trasmissione ad ingranaggi brevettata (IS Track System)**

Prezzo iva esclusa

	con cavo di 17,5 m	con cavo di 25 m
Cybernaut NT	W9310	W9312
	2.716,00 €	**2.840,00 €**

Caratteristiche tecniche	
Tensione di alimentazione quadro	230 V 50 Hz
Tensione di alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W max
Lunghezza cavo	17,5 m o 25 m (con galleggianti)
Dimensioni del robot (L × P × a)	46 × 40 × 28 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	58 × 58 × 59 cm
Peso del robot	9,1 kg
Peso imballato	21 kg
Superficie filtrante	3.400 cm^2
Filtrazione	extra fine
Ampiezza di pulizia teorica	38 cm
Portata pompa	20 m^3/h

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscina privata interrata, massimo 15 x 7 m (cavo di 17,5 m) e 20 x 10 m (cavo di 25 m).
Tutte le forme di vasca: rettangolare, ovale, forma libera...
Tutti i tipi di fondo: piatto, pendenza lieve, pendenza composta, tramoggia...
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato, ecc.

Caratteristiche generali	
Fonte d'energia	Autonoma, collegamento su 230 V a monte del trasformatore
Spostamento	Programmato o telecomandato a distanza
Trasmissione	Scatola trasmissione a ingranaggi
Pulisce la linea d'acqua	Si
Possibilità d'integrare un orologio di programmazione	Si
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, diagnosi, protezione elettronica dei motori
Garanzia	2 anni
Accessori compresi nell'imballaggio	Carrello di trasporto, scatola di comando, spazzole in spugna, sacchetto-filtro

Indigo™

Un robot facile da utilizzare ed efficace per le vasche semplici.

- Si adatta alle piscine senza bisogno di regolazione
- Scatola di comando leggera ed ergonomica
- 2 cicli di pulizia: 1h30 o 3h
- Pulizia fondo, pareti e linea d'acqua
- Paraurti di protezione
- Sistema spiaggia e protezione elettronica dei motori

Prezzo iva esclusa	
Indigo	W9280 (lamelle) W9283 (spugna) **1.850,00 €**

Caratteristiche tecniche	
Tensione di alimentazione quadro	230 V 50 Hz
Tensione di alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W max
Lunghezza cavo	18 m (galleggiante)
Dimensioni del robot (L × P × a)	42 × 40 × 28 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	58 × 58 × 59 cm
Peso del robot	9,9 kg
Peso imballato	22,1 kg
Superficie filtrante	3.200 cm^2
Filtrazione	extra fine
Ampiezza di pulizia teorica	31 cm
Portata pompa	16 m^3/h

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscina privata interrata. Massimo 12 x 6 m.
Tutte le forme di vasca: rettangolare, ovale (salvo forma libera).
Tutti i tipi di fondo: piatto, pendenza lieve, pendenza composta (non adatto alle fosse tuffi e alla tramoggia).
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato, ecc.

Caratteristiche generali	
Fonte d'energia	Autonoma, collegamento su 230 V a monte del trasformatore
Ciclo di pulizia	Turbo: 1 ora 30 min / Perfect: 3 ore
Spostamento	Aleatorio controllato
Trasmissione	A cinghie
Pulisce la linea d'acqua	Si
Possibilità d'integrare un orologio di programmazione	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Garanzia	2 anni
Accessori compresi nell'imballaggio	Carrello di trasporto, scatola di comando, spazzole (spugna o lamelle), sacchetto-filtro

Voyager 2X

Un robot facile da utilizzare ed efficace per le vasche semplici.

- Pulizia completa della vasca (fondo, pareti e linea d'acqua)
- 2 cicli di pulizia a scelta: 1 ora 30 min oppure 3 ore
- Pulizia intensa della linea d'acqua
- Di facile impiego (manico fisso non invertibile, robot leggero)
- Pannello di controllo ergonomico
- Materiali ABS, paraurti di protezione
- Fornito con carrello in alluminio robusto e facile da maneggiare

Prezzo iva esclusa

Voyager 2X	W9288 **1.850,00 €**

Disponibile a richiesta

Caratteristiche tecniche	
Tensione di alimentazione quadro	230 V 50 Hz
Tensione di alimentazione robot	30 VDC
Potenza assorbita	150 W max
Lunghezza cavo	18 m (galleggiante)
Dimensioni del robot (L × P × a)	42 × 40 × 28 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	58 × 58 × 59 cm
Peso del robot	9,9 kg
Peso imballato	22,1 kg
Superficie filtrante	3200 cm^2
Capacità di filtrazione	20 micron
Ampiezza di pulizia teorica	330 mm
Portata pompa	16 m^3/h

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscina privata interrata, massimo 12 x 6 m.
Forma della vasca: rettangolare, ovale (eccetto la forma libera).
Fondo: piatto, pendenza lieve, pendenza composta (non è adatto a fossa tuffi e tramoggia).
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato…

Caratteristiche generali	
Fonte d'energia	Autonoma, collegamento su 230 V a monte del trasformatore
Ciclo di pulizia	Turbo: 1 ora 30 min / Perfect: 3 ore
Spostamento	Automatico
Trasmissione	A cinghie
Si arrampica sulle pareti	Si
Pulisce la linea d'acqua	Si
Possibilità d'integrare un timer di programmazione	No
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori
Accessori compresi nell'imballaggio	Carrello di trasporto, pannello di controllo indipendente, spazzole SEBS, sacco filtrante per detriti sottili, sacco filtrante supplementare
Accessori venduti separatamente	Sacco filtrante detriti sottili (20 µ), sacco filtrante detriti grossi (100 µ), spazzole in spugna x2 con clip per attacco spugne x14, clip per attacco spugne x6, custodia protettiva, spazzole a lamelle SEBS nere x2

ROBOT PULITORI **Idraulici**

T5 Duo ..... p. 25

X7 Quattro ..... p. 26

Super G+ ..... p. 27

Pacer ..... p. 28

Kontiki 2 ..... p. 29

Spa Wand ..... p. 30

AIUTO ALLA SCELTA		T5 Duo	X7 Quattro	Super G+	Pacer	Kontiki 2	Spa Wand
Tipo di piscina	Piscina fuoriterra				●	●	
	Piscina interrata	●	●	●	●	●	
Fondo della piscina	Fondo piatto	●	●	●	●	●	
	Pendenza lieve	●	●	●	●		
	Pendenza composta	●	●	●			
	Fossa di tuffi tramoggia		●	●			
Forme di piscina	Rettangolare	●	●	●	●	●	
	Ovale	●	●	●	●	●	
	Rotonda	●	●	●	●	●	
	Forma libera	●	●	●			
Dimensioni di piscina	8 x 4 max.	●	●	●	●	●	
	9 x 5 max.	●	●	●	●		
	12 x 6 max.	●	●	●			
Spostamento	Aleatorio, solo fondo				●	●	
	Aleatorio, fondo e pareti	●	●	●			
Potenza	1/2 CV min.					●	
	3/4 CV min.	●	●	●	●		
Accessori compresi	Rete protezione tubi		●				
	Valvola di regolazione automatica del flusso	●	●	●	●		
	Misuratore del flusso	●	●	●			
	Cestello raccogli foglie		●	●			

Il robot pulitore idraulico più semplice e più efficace

T-Platform: la garanzia delle ultime innovazioni Zodiac per performance di pulizia esclusive.

- **Diaframma Dia Cyclone: aspirazione ancora più potente (+ 40%)**
- **Duo Traction Control: disco flessibile in 2 parti per una migliore aderenza**
- **Nuovi tubi Twist Lock: collegamento facile e sicuro.**
- **ruota anti-bloccaggio su scale, scalette, angoli, ecc.**
- **Design compatto e resistente**

Prezzo iva esclusa

T5 Duo	W78046 **467,00 €**

Caratteristiche tecniche	
Lunghezza tubo	12 sezioni da 1 m
Dimensioni del robot (L × P × a)	44 X 43 X 22 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	99 × 45,5 × 29,5 cm
Peso del robot	1,5 kg
Peso imballato	8,4 kg
Superficie filtrante Capacità di filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	44 cm
Potenza minima richiesta della pompa di filtrazione	3/4 CV
Velocità di spostamento	6 m/min.

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscine private interrate, massimo consigliato 12 x 6 m.
Forma della vasca: rettangolare, ovale, forma libera.
Fondo: piatto, pendenza lieve, pendenza composta.
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato.

Caratteristiche generali	
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Fonte d'energia	Gruppo filtrante
Tecnologia	Idraulica ad aspirazione
Sistema di funzionamento	Diaframma Dia Cyclone
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 6 ore consigliata in 3 periodi di 2 ore
Spostamento	Aleatorio, fondo e pareti
Tipi di detriti aspirati	Sottili, medi e grossi
Possibilità di fare il bagno nello stesso tempo	Si
Garanzia	Incondizionata di 3 anni
Tecnologia e accessori	Diacyclone, DTC System, tubi twist-Lock, ruota anti-bloccaggio, misuratore del flusso, valvola di regolazione automatica del flusso.

X7 Quattro

GARANZIA 3 anni incondizionata

Il robot idraulico più innovativo della sua generazione

T-Platform: la garanzia delle ultime innovazioni Zodiac per performance di pulizia esclusive.

- **Diaframma Dia Cyclone: aspirazione ancora più potente (+ 40%)**
- **Quattro Traction Control: disco flessibile in 4 parti per una migliore aderenza**
- **Flexi body: sistema di inclinazione per uno spostamento in spazi ridotti, senza bloccaggi.**
- **Ampia bocca di aspirazione: pulizia ottimizzata su ogni zona.**
- **Nuovi tubi Twist Lock: collegamento facile e sicuro.**
- **Cestello raccogli foglie: per recuperare i detriti più grossi.**

Prezzo iva esclusa

	W77000
X7 Quattro®	**493,00 €**

Caratteristiche tecniche	
Lunghezza tubo	12 sezioni da 1 m
Dimensioni del robot (L × P × a)	47 x 50 x 23 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	100 x 43 x 30 cm
Peso del robot	1,4 kg
Peso imballato	8,5 kg
Superficie filtrante Capacità di filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	47 cm
Potenza minima richiesta della pompa di filtrazione	3/4 CV
Velocità di spostamento	7 m/min.

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscine private interrate, massimo consigliato 12 x 6 m.
Tutte le forme di vasca: rettangolare, ovale, forma libera.
Tutti i tipi di fondo: piatto, pendenza lieve, pendenza composta, tramoggia.
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato.

Caratteristiche generali	
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Fonte d'energia	Gruppo filtrante
Tecnologia	Idraulica ad aspirazione
Sistema di aspirazione	Diaframma Dia Cyclone
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 5 ore consigliata in 2 volte
Spostamento	Aleatorio, fondo e pareti
Tipi di detriti aspirati	Sottili, medi e grossi
Possibilità di fare il bagno nello stesso tempo	Si
Garanzia	Incondizionata di 3 anni
Tecnologia e accessori	DiaCyclone, Quattro Traction Control, Flexi body, tubi Twist-Lock, cestello raccogli foglie, misuratore del flusso, valvola di regolazione automatica del flusso e rete di protezione tubi.

GARANZIA 2 anni

Super G+

La pulizia ad alte prestazioni del fondo e delle pareti di tutti i tipi di piscina.

- Massima efficacia in tutti i tipi di vasca
- Pulizia del fondo e delle pareti
- Anti-ostacolo grazie ad un doppio disco intagliato ed un deflettore di tubo
- Autonomia grazie ad un raccoglifoglie che recupera i detriti più grossi prima che raggiungano il pre-filtro della pompa
- Massima durata di vita: tubi e Diaframma Long Life

Prezzo iva esclusa

	W01979
Super G+	381,00 €

Caratteristiche tecniche	
Lunghezza tubo	12 sezioni da 1 m
Dimensioni del robot (L × P × a)	40,5 × 43 × 36 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	100 × 43 × 30 cm
Peso del robot	1,6 kg
Peso imballato	8,7 kg
Superficie filtrante Capacità di filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	400 mm
Potenza minima richiesta della pompa di filtrazione	3/4 CV
Velocità di spostamento	6 m/min.

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscina interrata.

Forma della vasca: rettangolare, ovale, forma libera...

Fondo: piatto, pendenza lieve, fossa tuffi con pendenza composta, fossa tuffi con tramoggia…

Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato…

Caratteristiche generali	
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Fonte d'energia	Gruppo filtrante
Tecnologia	Idraulica ad aspirazione
Sistema di funzionamento	Diaframma lunga durata
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 6 ore consigliata in 3 periodi da 2 ore
Spostamento	Aleatorio, fondo + pareti
Tipi di detriti aspirati	Sottili, medi e grossi
Possibilità di fare il bagno nello stesso tempo	Si
Tecnologia e accessori	Cestello raccogli foglie, Diaframma Long Life, tubi lunga durata, deflettori anti-bloccaggio, valvola di regolazione automatica del flusso

Pacer

GARANZIA 2 anni

Il robot ideale per le piscine medio-piccole

- Disco alettato per migliorare la mobilità del robot.
- Diaframma: tecnologia a membrana
- Dotato di ruota anti-bloccaggio su scale, scalette, angoli, ecc.
- Facile da installare.

Prezzo iva esclusa

Pacer	W70669	325,00 €

Caratteristiche tecniche	
Lunghezza tubo	10 sezioni da 1 m
Dimensioni del robot (L × P × a)	44 X 57 X 37 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	99 × 45,5 × 29,5 cm
Peso del robot	1,4 kg
Peso imballato	8,4kg
Superficie filtrante Capacità di filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	41 cm
Potenza minima richiesta della pompa di filtrazione	3/4 CV
Velocità di spostamento	6 m/min.

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscina fuoriterra e piscina privata interrata, massimo consigliato 9 X 5 m.
Forma della vasca: rettangolare, ovale.
Fondo: piatto, pendenza lieve.
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato.

Caratteristiche generali	
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Fonte d'energia	Gruppo filtrante
Tecnologia	Idraulica ad aspirazione
Sistema di funzionamento	Diaframma
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 6 ore consigliata in 3 periodi di 2 ore
Spostamento	Aleatorio, solo fondo
Tipi di detriti aspirati	Sottili e medi
Possibilità di fare il bagno nello stesso tempo	Si
Garanzia	2 anni
Tecnologia e accessori	Ruota anti-bloccaggio, valvola di regolazione manuale del flusso.

Kontiki 2

Efficace ed economico.

- La speciale membrana interna veicola in modo casuale il pulitore
- Non necessita di particolari interventi di manutenzione

Prezzo iva esclusa	
	W70478
Kontiki 2	209,00 €

Caratteristiche tecniche	
Lunghezza tubo	8 sezioni da 1 m
Superficie filtrante Capacità di filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina
Ampiezza di pulizia	400 mm
Potenza minima richiesta della pompa di filtrazione	1/2 CV
Velocità di spostamento	6 m/min.

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscina fuoriterra.
Forma della vasca: rettangolare, ovale.
Fondo: piatto.
Tutti i tipi di rivestimento: Liner.

Caratteristiche generali	
Installazione	Da parte dell'utente, sulla presa aspirafango o sullo skimmer
Fonte d'energia	Gruppo filtrante
Tecnologia	Idraulica ad aspirazione
Sistema di funzionamento	Diaframma
Ciclo di pulizia	Filtrazione di 6 ore consigliata in 3 periodi da 2 ore
Spostamento	Aleatorio, solo fondo
Tipi di detriti aspirati	Sottili e medi
Possibilità di fare il bagno nello stesso tempo	Si

SpaWand

GARANZIA 2 anni

Per una pulizia mirata

- Aspirafango manuale efficace e facile da utilizzare
- Senza alcun collegamento
- Pulizia mirata per i piccoli volumi
- I detriti aspirati rimangono nel filtro indipendente in acciaio inossidabile
- Bocchetta larga: per i detriti fuori terra
- Bocchetta duplice funzione: per i detriti galleggianti in superficie o in sospensione

Prezzo iva esclusa

Spa Wand	W9320018	**139,40 €**

Caratteristiche tecniche	
Dimensioni (L x l x h)	7 X 7 X 144 cm
Dimensioni imballo (L × P × a)	8 X 9 X 146 cm
Peso	1,2 kg
Peso imballato	1,7 kg
Superficie filtrante	Filtro indipendente
Capacità di filtrazione	Circuito di filtrazione della piscina

Per quale tipo di piscina?

Tipo di piscina: piscine fuori terra e piscine private interrate, spa, scale, canali di scolo, blocchi di filtrazione integrati, ecc.
Forma della vasca: qualsiasi tipo
Fondo: qualsiasi tipo
Tutti i tipi di rivestimento: piastrelle, liner, rivestimento in poliestere, PVC armato, cemento verniciato.

Caratteristiche generali	
Installazione / Utilizzo	Da parte dell'utente
Fonte d'energia	Aspirafango manuale
Tecnologia	Aspirazione manuale
Tipi di detriti aspirati	Polvere, insetti, ghiaia, foglie, ecc.
Possibilità di fare il bagno nello stesso tempo	sì
Garanzia	2 anni
Tecnologia e accessori	Filtro indipendente in acciaio inossidabile

Polaris

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

DOTAZIONE NECESSARIA

- I tubi della presa aspirafango devono essere in PVC RIGIDO 16 bar e non flessibile.
- Pompa 1 CV minimo accoppiato alla filtrazione.

Per un funzionamento ottimale, consigliate ai vostri clienti di dotare la propria piscina di un quadro elettrico di programmazione e di una pompa Polaris. Avranno la garanzia di un'assoluta compatibilità e di una potenza di aspirazione ideale.

- Pressione di esercizio di 1,8 bar min.

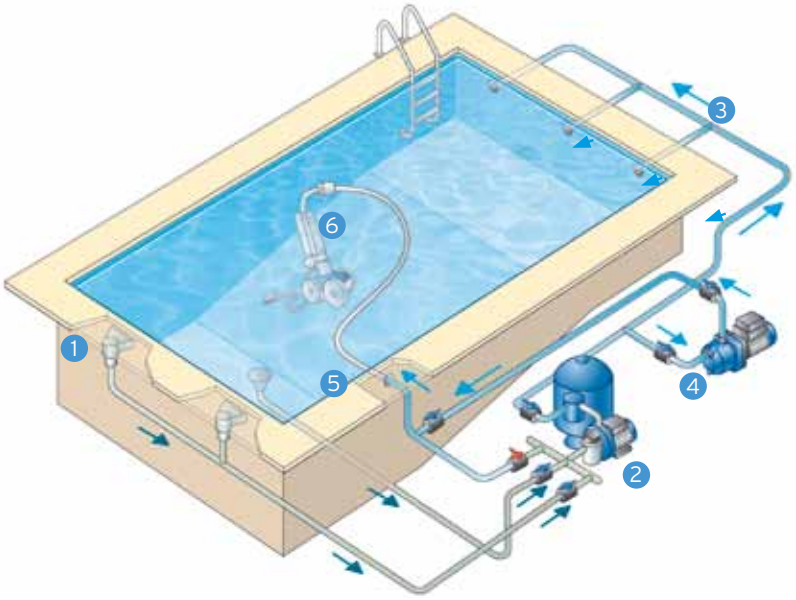

1. L'acqua è aspirata dalla pompa attraverso gli skimmer e la piletta di fondo.
2. L'acqua viene mandata verso il filtro per essere ripulita.
3. L'acqua viene condotta pulita in piscina attraverso le mandate.
4. Viene creata una deviazione sulle tubature per alimentare la pompa.
5. I robot a pressione Polaris si collegano alla presa aspirafango trasformata in mandata.
6. L'effetto venturi generato dai getti trasforma l'arrivo d'acqua in potente corrente d'aspirazione consentendo al robot di spostarsi.

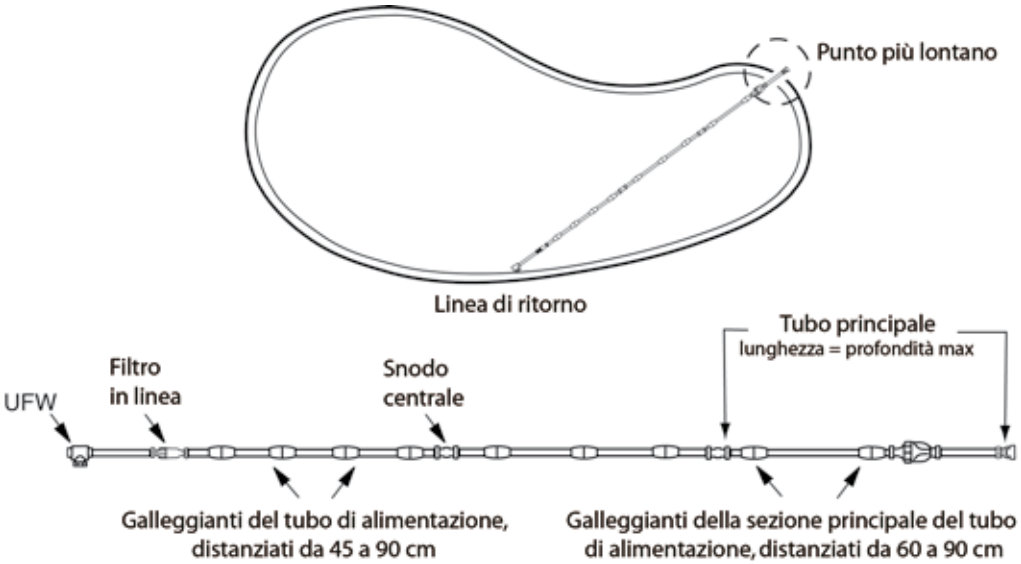

Polaris

		Polaris 280	Polaris 380	Polaris 3900 SPORT
		Pag. 34	Pag. 35	Pag. 36
QUALI PISCINE INTERRATE?				
Fondo della piscina	Fondo piatto	●	●	●
	Pendenza lieve	●	●	●
	Pendenza composta	-	●	●
	Fossa tuffi, tramoggia	-	-	●
Rivestimento	Liner	●	●	●
	Pavimentazione	●	●	-
Dotazione (1)	Pompa 1 CV	●	●	●
	Pompa 1,5 CV e oltre	-	-	●(2)

(1) in base alla distanza dal locale tecnico.

(2) in caso di locale tecnico distante oltre 15 m.

QUALE ROBOT?				
Numero di getti		2 getti	3 getti	3 getti
Durata media	2 ore/giorno	-	●	●
	3 ore/giorno	●	-	-
Pressione di esercizio		2,2 bar	1,8 bar	DA 2,2 a 2,6 bar
Precisione di pulizia	foglie e grossi detriti	Accessorio disponibile: sacco raccogli foglie		
	Erba, ghiaia, insetti, ecc.	In dotazione con ogni Polaris: sacco standard		
	Capelli, sabbia, polvere.	Accessorio disponibile: sacchi ultra sottili e/o usa e getta		
Velocità di spostamento		15 m / min	20 m / min	20 m / min
Accessori compresi		1 sacco standard	1 sacco standard	1 sacco standard dobbia capacità 1 sacco ultra sottile
Garanzia		2 anni		
Prezzo (al pubblico consigliato)		788,00 € IVA esclusa	1.000,00 € IVA esclusa	881,00 € IVA esclusa

Polaris 280

Robot a pressione

F5/ W7220000

Semplice ed efficace

POTENZA X2 GETTI

Pensato per combinare efficacia e robustezza, il POLARIS 280 è da anni un vero e proprio punto di riferimento. Il suo efficace sistema di trasmissione gli consente di spostarsi rapidamente in tutte le direzioni, indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni della piscina. I 2 getti disposti faccia a faccia creano un effetto venturi omogeneo che consente all'apparecchio di aderire perfettamente a terra e e di migliorare le sue performance di pulizia.

- **2 getti per un'aspirazione efficace**
- **Ampia bocca di aspirazione**
- **valvola di arretramento automatica, anti-bloccaggio**
- **Spostamenti multidirezionali, aleatori**
- **Aspirazione di qualsiasi tipo di detrito**
- **Sacco filtro indipendente**
- **Piscine di dimensione standard (tubo da 9,6 m)**

Tipo di sistema:
idraulico a pressione
Motore:
pompa accoppiata a filtrazione
Aspirazione:
Sistema Venturi 2 getti
Spostamento:
aleatorio e retromarcia automatica
Raccolta dei detriti:
sacco indipendente + organo ricircolo

Garanzia:
2 anni
Potenza pompa:
1 CV
Pressione di esercizio:
2,2 bar
Dimensione di aspirazione:
7 cm
Linea dedicata presa aspirafango:
tubi rigidi 16 bar

Peso:
3,2 kg
Velocità di spostamento:
15 m/min.
Lunghezza tubo:
9,60 m

Polaris 380

Robot a pressione

F3/ W7320000

POTENZA X3 GETTI

Rapido e leggero

Dopo anni di studio sulla motricità, abbiamo creato un robot di piscina più leggero ma soprattutto più rapido riducendo le dimensioni del telaio e cambiando il sistema di trasmissione. Queste migliorie ci hanno portato a sviluppare un nuovo sistema di effetto venturi basato su 3 getti orientati triangolarmente per ottenere una qualità di pulizia impeccabile.

- **3 getti, aspirazione ultra-potente**
- **Leggerissimo, scocca compatta**
- **Massima rapidità**
- **Valvola di arretramento automatica, anti-bloccaggio**
- **Spostamenti multidirezionali aleatori**
- **Aspirazione di qualsiasi tipo di detrito**
- **Sacco filtro indipendente**
- **Piscine di dimensione standard (tubo da 9,6 m)**

Tipo di sistema:
idraulico a pressione

Motore:
pompa accoppiata a filtrazione

Aspirazione:
Sistema Venturi 3 getti

Spostamento:
aleatorio e retromarcia automatica

Raccolta dei detriti:
sacco indipendente + organo ricircolo

Garanzia:
2 anni

Utilizzo:
Tutti i tipi di piscina

Potenza pompa:
1 CV

Pressione di esercizio:
1,8 bar

Dimensione di aspirazione:
6 cm

Linea dedicata presa aspirafango:
tubi rigidi 16 bar

Peso:
2,5 kg

Velocità di spostamento:
20 m/min.

Lunghezza tubo:
9,60 m

Polaris 3900 SPORT

Robot a pressione

F6/ W7620000

Design e performance

POTENZA X3 GETTI

Ultimo nato, il 3900S è frutto di una piattaforma tecnologica totalmente innovativa.
Qualsiasi dettaglio è stato pensato per ottimizzare le performance, l'affidabilità e la facilità di utilizzo.
Le 3 ruote motrici dotate di pneumatici larghi gli consentono di manovrare senza difficoltà in tutte le zone, per un livello di copertura massimo.
Il suo design Aqua dinamico contribuisce all'efficacia del prodotto in tutte le forme di piscina, i 3900 SPORT definisce un nuovo stile e nuove performance.

- **3 getti, aspirazione ultra-potente**
- **3 ruote motrici con pneumatici larghi**
- **Valvola di arretramento automatica, anti-bloccaggio**
- **Spostamenti multidirezionali aleatori**
- **Aspirazione di qualsiasi tipo di detrito**
- **Sacchetto filtro doppia capienza (+40% di capienza in più)**
- **Sacco ultra sottile**
- **Catena in acciaio inox, sistema a bassa trasmissione**
- **Piscine di dimensione standard (tubo da 9,6 m)**

Tipo di sistema:
idraulico a pressione

Motore:
pompa accoppiata a filtrazione

Aspirazione:
Sistema Venturi 3 getti

Spostamento:
aleatorio e retromarcia automatica

Raccolta dei detriti:
Sacchetto standard indipendente + sacchetto ultra sottile + organo ricircolo

Garanzia:
2 anni

Utilizzo:
Tutti i tipi di piscina

Potenza pompa:
1 CV

Pressione di esercizio:
da 2,2 a 2,6 bar max.

Dimensione di aspirazione:
6 cm

Linea dedicata presa aspirafango:
tubi rigidi 16 bar

Peso:
3,5 kg

Velocità di spostamento:
20 m/min.

Lunghezza tubo:
9,60 m

Una lamina d'acqua dalle virtù rilassanti per la valorizzazione delle piscine.

Prezzo iva esclusa	18" Powerfall (46 cm x 15 cm)	24" Powerfall (61 cm x 15 cm)	36" Powerfall (91 cm x 15 cm)	Adattatore USA/EU (obbligatorio)
	W8321006	W8321010	W8321014	W8620110
	430,60 €	**468,00 €**	**507,60 €**	**14,30 €**

Promemoria equivalenza potenza/portata:	
3/4 CV	12 m³/ora
1 CV	15 m³/ora
1,5 CV	22 m³/ora
2 CV	30 m³/ora

Per le lamine d'acqua Zodiac, la portata ottimale di ciascuna cascata è:		
Powerfall 18"	4 m³/ora	Max. 8 m³/ora
Powerfall 24"	5,5 m³/ora	Max. 10 m³/ora
Powerfall 36"	8 m³/ora	Max. 16 m³/ora

I tubi necessari devono essere adatti alla portata della cascate	
< 13 m³/ora	50 mm
13 < … < 22 m³/ora	63 mm
22 < … < 31 m³/ora	75 mm

Le lamine d'acqua Zodiac: un'installazione semplice

Per un corretto funzionamento e una performance ottimale della cascata, la portata d'acqua deve essere continuo e omogeneo. Se la portata richiesta della lamina d'acqua supera il 40% dell'uscita della pompa di circolazione, occorre utilizzare un'altra pompa e tubature dedicate per la cascata.

Installazione delle lamine d'acqua

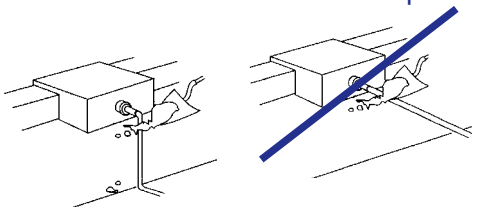

Installazione terminata.

Vista anteriore



Vista posteriore



Installazione

Importante: la cascata d'acqua non deve essere installata a più di 1,20 m dal livello dell'acqua.

1- Mettere una valvola separata su ogni lamina d'acqua. Se le lamine d'acqua sono delle stesse dimensioni e installate alla stessa altezza, realizzare un ciclo per equilibrare la portata d'acqua su tutte le lamine.

2- Preparazione della nicchia per la lamina: per le lamine Powerfall, intaccare la trave in muratura a una profondità di circa 11 cm e a una lunghezza di 2,5 cm superiore a quella della lamina d'acqua scelta.

3- Posizionamento della cascata: creare un letto di malta nella nicchia per rafforzare la base della cascata. Posizionare la lamina d'acqua nella malta e mettere a livello.

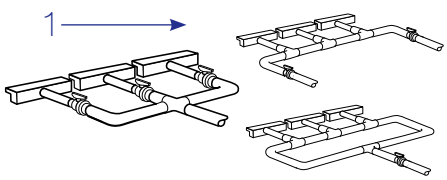





Sterilizzatori a sale

Accessori		Codice	€ IVA esclusa/unità
Flussostato di controllo	Interruttore elettrico dell'alimentazione Clearwater in mancanza di passaggio acqua. • Realizzazione in Nyrol. • Da installare sulla tubazione prima della cellula Clearwater.	L00094	144,90
Kit messa a terra	• Per lo scarico delle correnti vaganti presenti in acqua. • Kit 2 pezzi. • Da installare sulla tubazione prima e dopo la cellula dello sterilizzatore a sale.	L61239	166,40
Tester elettronico salinità	• Scala misura 0-9,99 g/l. • Precisione +/- 0,01 g/l. • Display lettura valori. • Sonda telescopica di rilievo. • Completo di batteria a 9 V e soluzione di taratura.	L52090	200,50
Acquaswim - Il sale stabilizzato in pastiglie	Le pastiglie Acquaswim sono ottenute per compressione di sale raffinato di elevata purezza (NaCl > 99,9%), unitamente a stabilizzante di cloro in quantità dosata appositamente per acqua di piscine. Formula brevettata per garantire: • Efficiente trattamento acque. • Semplicità di utilizzo. • Dosaggio accurato. • Prolungata efficacia nel tempo. • Economicità e sicurezza. • Tempo di dissoluzione in acqua: 6 ore. • Confezione: Sacco polietilene 25 kg su pallet da 1000 kg.	L61194	1,35/kg

Robot pulitori elettrici

VORTEX 3 - VORTEX 4		Prezzo Iva esclusa €
FILTRO EC DETRITI SOTTILI	W2125A	50,50
FILTRO EC GROSSI DETRITI	W2126A	50,50
FILTRO EC STANDARD	W1850D	39,50
CUSTODIA PROTETTIVA	W1581B	41,80

CYBERNAUT NT		Prezzo Iva esclusa €
SACCHETTO-FILTRO DETRITI SOTTILI	W1583A	63,50
SACCHETTO-FILTRO GROSSI DETRITI	W1584A	78,90
SPAZZOLE SPUGNA	W1596A	55,00
SPAZZOLE PVA	W1582A	140,00

INDIGO-VOYAGER-SWEEPY FREE		Prezzo Iva esclusa €
SACCHETTO-FILTRO DETRITI SOTTILI	W1187A	34,40
SACCHETTO-FILTRO GROSSI DETRITI	W1579A	45,80
2 SPAZZOLE SPUGNA + 14 CLIP	W0887A	57,90
6 CLIP PER ATTACCO SPUGNE	W0889A	11,10
2 SPAZZOLE A LAMELLE - NERO	W1586A	69,10
2 SPAZZOLE A LAMELLE - BLU INDACO	W1585A	73,30
CUSTODIA PROTETTIVA	W1581B	41,80

Robot pulitori idraulici

Sacco inverno	Cestello raccogli foglie	Misuratore del flusso
W70151	W36110	W70335P
54,00 € IVA esclusa/pezzo	83,10 € IVA esclusa/pezzo	21,00 € IVA esclusa/pezzo

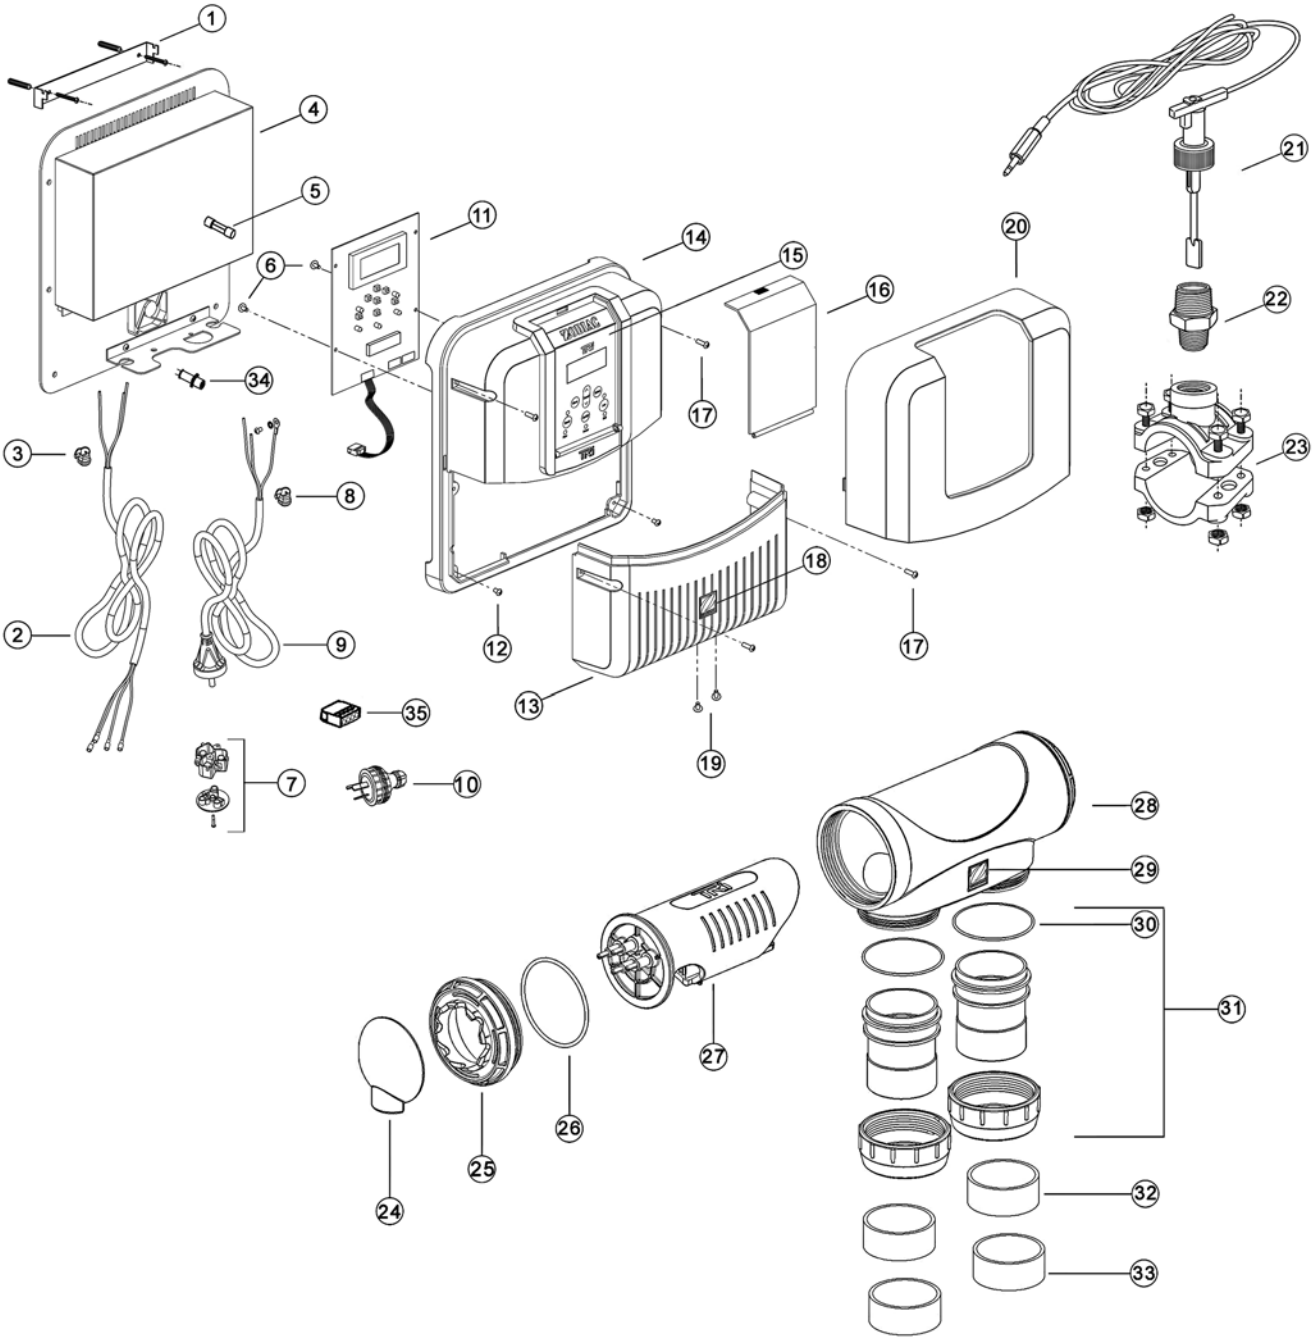
1
4
5
6
11
14
15
16
20
21
22
23
34
3
8
2
9
12
13
17
18
19
35
7
10
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

N°	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	Supporto di fissaggio a muro con kit viteria	W012575	11,80
2	Cavo completo di alimentazione cellula TRi (con connettori)	W195591	118,60
3	Serracavo per cavo di alimentazione cellula TRi	W001401	2,50
4	Gruppo alimentazione elettronica TRi (telaio alluminio + scheda + ventilatore)	W082981	347,40
5	Fusibile M205 2,5 A T	W110201	2,90
6	Vite 4x1/4'' di fissaggio scheda elettronica TRi	W001400	0,15
7	Presa femmina tipo "AUS"	W120381	31,80
8	Serracavo per cavo di alimentazione rete	W000021	1,88
9	Cavo di alimentazione rete EU	W052510	59,40
10	Connettore maschio 3 poli tipo "AUS"	W120131	21,80
11	Scheda elettronica di controllo TRi	W082991	189,30
12	Vite M4x6 mm di fissaggio inferiore della calotta TRi	W000201	0,30
13	Calotta inferiore in plastica TRi standard	W043240	35,40
14	Calotta superiore in plastica della scatola di comando TRi	W043210	56,00
15	Sticker pannello di controllo TRi	W176741	35,10
16	Calotta in plexiglas translucido a protezione del pannello di controllo TRi	W043220	12,50
17	Vite M4x20 mm di fissaggio della calotta TRi (scatola e calotta inferiore)	W001421	0,16
18	Sticker "Zodiac" per calotta inferiore in plastica TRi standard	W176801	3,20
19	Vite M3x5 mm di fissaggio piastra inferiore	W001461	0,24
20	Guscio di rivestimento superiore argentatoTRi	W043230	61,20
21	Rilevatore di portata Sika VKL05M completo (+ cavo e jack 3,5 mm)	W197172	111,30
22	Adattatore 3/4"x1/2" per rilevatore di portata Sika	W043560	6,00
23	Collare di presa in carico DN50 mm - 1/2'' (adattabile su tubo 1 ½ ” UK)	W013010	40,50
	Collare di presa in carico DN63 mm - 1/2”	W013011	56,90
24	Cappuccio protettivo della cellula TRi	W043340	4,50
25	Anello di serraggio elettrodo TRi	W043290	11,60
26	O-ring elettrodo TRi	W150031	2,60
27	Elettrodo TRi 10 completo	W197401	341,20
	Elettrodo TRi 18 completo	W197412	392,10
	Elettrodo TRi 22 completo	W197432	530,40
	Elettrodo TRi 35 completo	W197442	676,00
28	Corpo di cellula vuoto TRi	W043280	88,80
29	Sticker "Zodiac" per cellula TRi (3 per cellula)	W176791	1,00
30	O-ring di raccordo unione della cellula TRi	W151271	3,10
31	Gruppo raccordo unione per cellula TRi DN63 mm / 2”	W197780	33,10
32	Riduttore PVC DN50 mm da applicare	W041321	10,90
33	Riduttore PVC 1 1/2” da applicare (UK)	W041101	10,90
34	Presa jack 3,5 mm femmina	W121953	3,40
35	Connettore cavo 4 vie	W121961	3,30

TRi pH & Pro

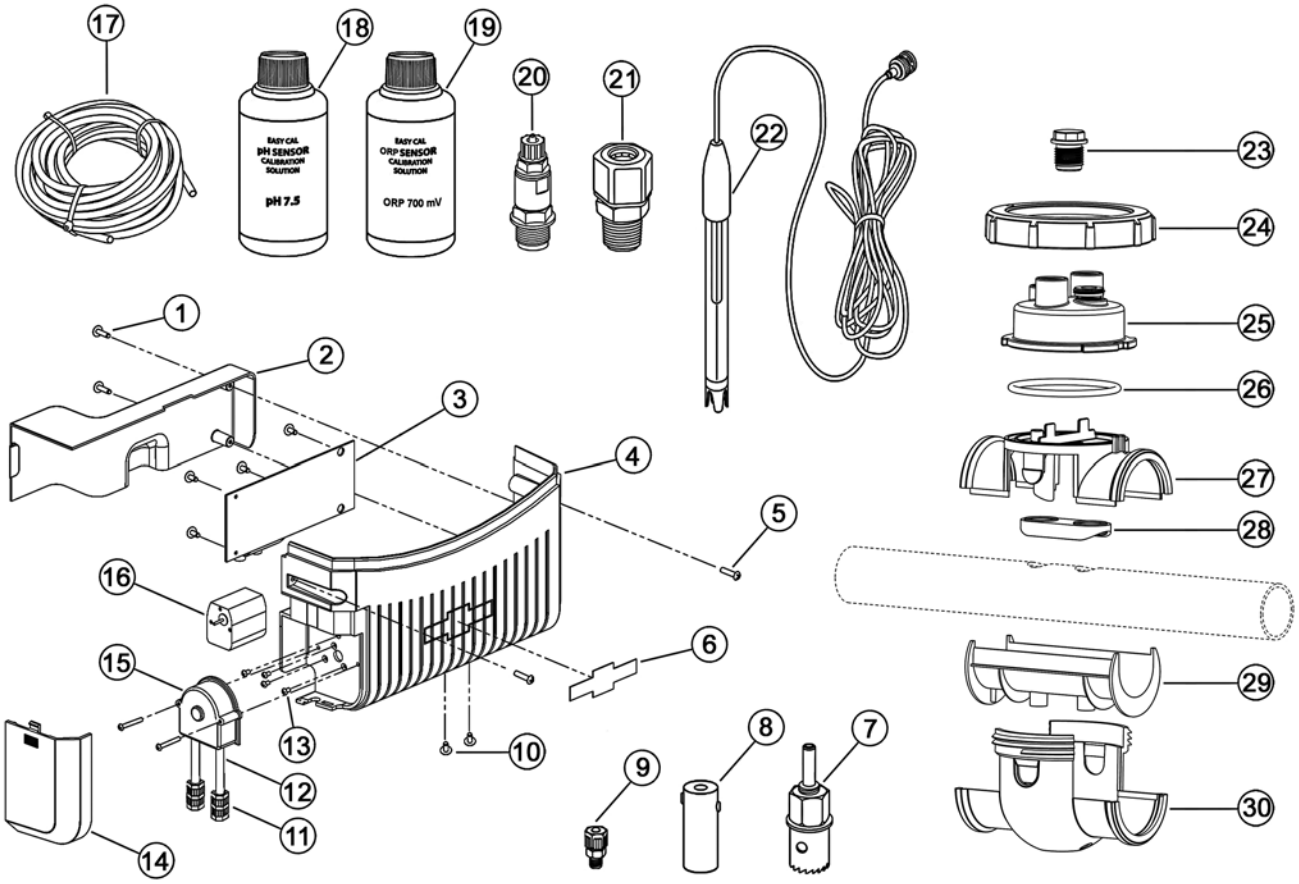
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EASY CAL
pH SENSOR
CALIBRATION
SOLUTION
pH 7.5
EASY CAL
ORP SENSOR
CALIBRATION
SOLUTION
ORP 700 mV

N°	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	Vite 4x1/4" di fissaggio scheda elettronica	W001400	0,15
2	Protezione di scheda elettronica modulo	W043260	5,19
3	Scheda elettronica modulo TRi pH	W083001	54,40
	Scheda elettronica modulo TRi PRO	W083011	125,00
4	Calotta in plastica modulo TRi pH / TRi PRO (senza sticker)	W043250	19,50
5	Vite M4x20 mm di fissaggio della calotta del modulo	W001421	0,16
6	Sticker "TRi pH" per calotta in plastica del modulo	W176751	4,75
	Sticker "TRi PRO" per calotta in plastica del modulo	W176761	6,98
7	Sega a campana 22 mm per perforazione tubo	W043750	11,10
8	Contrappeso in ceramica	W045121	19,30
9	Ghiera di ritenuta del contrappeso in ceramica per tubo di aspirazione	W040451	4,03
10	Vite M3x5 mm di fissaggio piastra BNC inferiore	W001461	0,24
11	Raccordo di collegamento tubo peristaltico (al pezzo: 2 per tubo)	W043420	17,60
12	Tubo peristaltico TRi solo (senza raccordi di collegamento)	W501211	9,82
13	Vite M3x6 mm di fissaggio motore-pompa peristaltica	W001451	0,16
14	Calotta protettiva pompa peristaltica	W043270	5,29
15	Testa di pompa peristaltica con tubo peristaltico (senza raccordi)	W501191	99,90
16	Motore pompa peristaltica solo	W501201	153,00
17	Tubo di iniezione pH minus polietilene 6x4 mm (al metro)	W043450	1,98
18	Soluzione tampone "pH 7,5" (200 mL) – TRi pH & TRi PRO	W500730	14,90
19	Soluzione tampone "ORP 700 mV" (200 mL) – TRi PRO	W500740	18,70
20	Valvola di iniezione antiritorno – ½ "	W043440	35,90
21	Porta-sonda pH / ACL – ½"	W043730	9,19
22	Sonda pH Z35H1P-17 (5 m cavo BNC armato) – TRi pH & TRi PRO	W013003A	120,00
	Sonda ACL Z35R1P-17 (5 m cavo BNC armato) – TRi PRO	W500770	150,00
23	Tappo filettato ½" (+ O-ring)	W198060	4,18
24	Anello di serraggio	W043790	19,00
25	POD solo (+ adattatore filettato per rilevatore di portata)	W198200	46,00
26	O-ring POD	W151281	4,39
27	Semi-collare di presa in carico superiore	W043640	7,90
28	Anello di tenuta tubo 1 ½" (UK)	W043700	11,80
	Anello di tenuta tubo DN50 mm & DN63 mm (EU)	W043710	9,18
29	Adattatore tubo 1 ½" (UK)	W043680	3,26
	Adattatore per tubo DN50 mm (EU)	W043690	3,26
30	Semi-collare di presa in carico inferiore	W043630	7,90

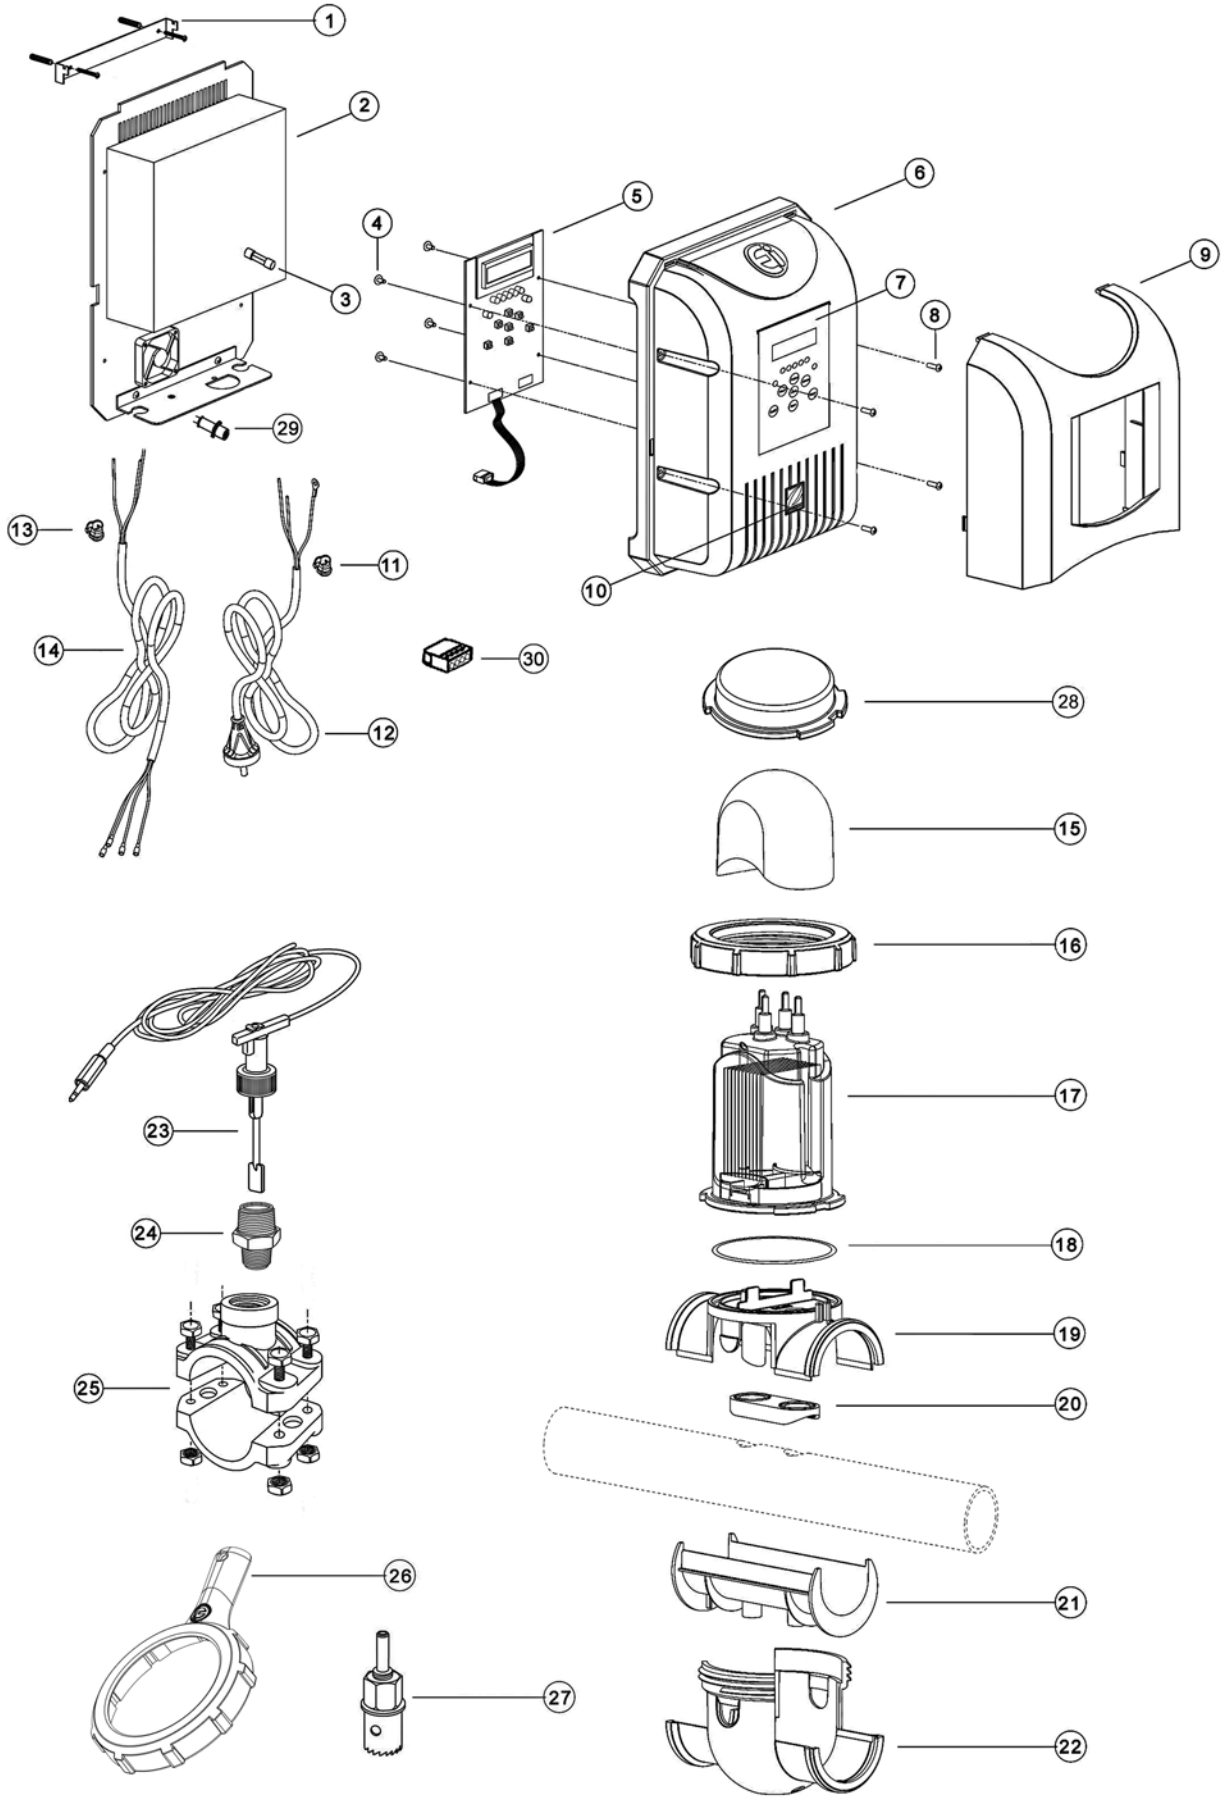
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

N°	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	Supporto di fissaggio a muro con kit viteria	W012575	16,00
2	Gruppo alimentazione elettronica Ei (telaio alluminio + scheda + ventilatore)	W083071	310,00
3	Fusibile M205 3,15 A T	W110091	2,90
4	Vite 4x1/4” di fissaggio di scheda elettronica Ei	W001400	0,15
5	Scheda elettronica di controllo Ei	W083061	244,00
6	Calotta in plastica della scatola di comando Ei	W043590	67,10
7	Sticker pannello di controllo Ei	W177000	40,40
8	Vite M3x12 mm di fissaggio della calotta in plastica Ei	W001481	0,50
9	Guscio di rivestimento superiore argentato Ei	W043780	66,30
10	Sticker Zodiac per calotta in plastica & cappuccio cellula Ei	W176801	3,20
11	Serracavo per cavo di alimentazione rete	W001371	1,60
12	Cavo di alimentazione di rete EU con presa	W052650	82,80
13	Serracavo per cavo alimentazione cellula Ei	W001401	2,50
14	Cavo completo di alimentazione cellula Ei	W195591	118,60
15	Cappuccio cellula Ei	W043800	29,30
16	Anello di serraggio elettrodo Ei	W043790	19,00
17	Elettrodo Ei10 completo	W197601	261,00
	Elettrodo Ei17 completo	W197612	406,00
	Elettrodo Ei25 completo	W197621	488,00
18	O-ring elettrodo Ei	W151281	4,39
19	Semi-collare di presa in carico Ei superiore	W043640	7,90
20	Anello di tenuta tubo UK (1½”)	W043700	11,80
	Anello di tenuta tubo (DN50 mm & DN63 mm)	W043710	9,18
21	Adattatore tubo UK (1½”)	W043680	3,26
	Adattatore tubo EU (DN50 mm)	W043690	3,26
22	Semi-collare di presa in carico Ei inferiore	W043630	7,90
23	Rilevatore di portata Sika VKL05M completo (+ cavo e jack 3,5 mm)	W197172	111,30
24	Adattatore 3/4"x1/2" per rilevatore di portata Sika	W043560	6,00
25	Collare di presa in carico DN50 mm - 1/2”	W013010	40,50
	Collare di presa in carico DN63 mm - 1/2”	W013011	56,90
26	Chiave di allentamento anello elettrodo Ei	W043760	34,40
27	Sega a campana 22 mm per perforazione tubo	W043750	11,10
28	Cappuccio inverno per cellula Ei	W043870	10,90
29	Presa jack 3,5 mm femmina	W121953	3,40
30	Connettore cavo 4 vie	W121961	3,30

Nature 2 Fusion

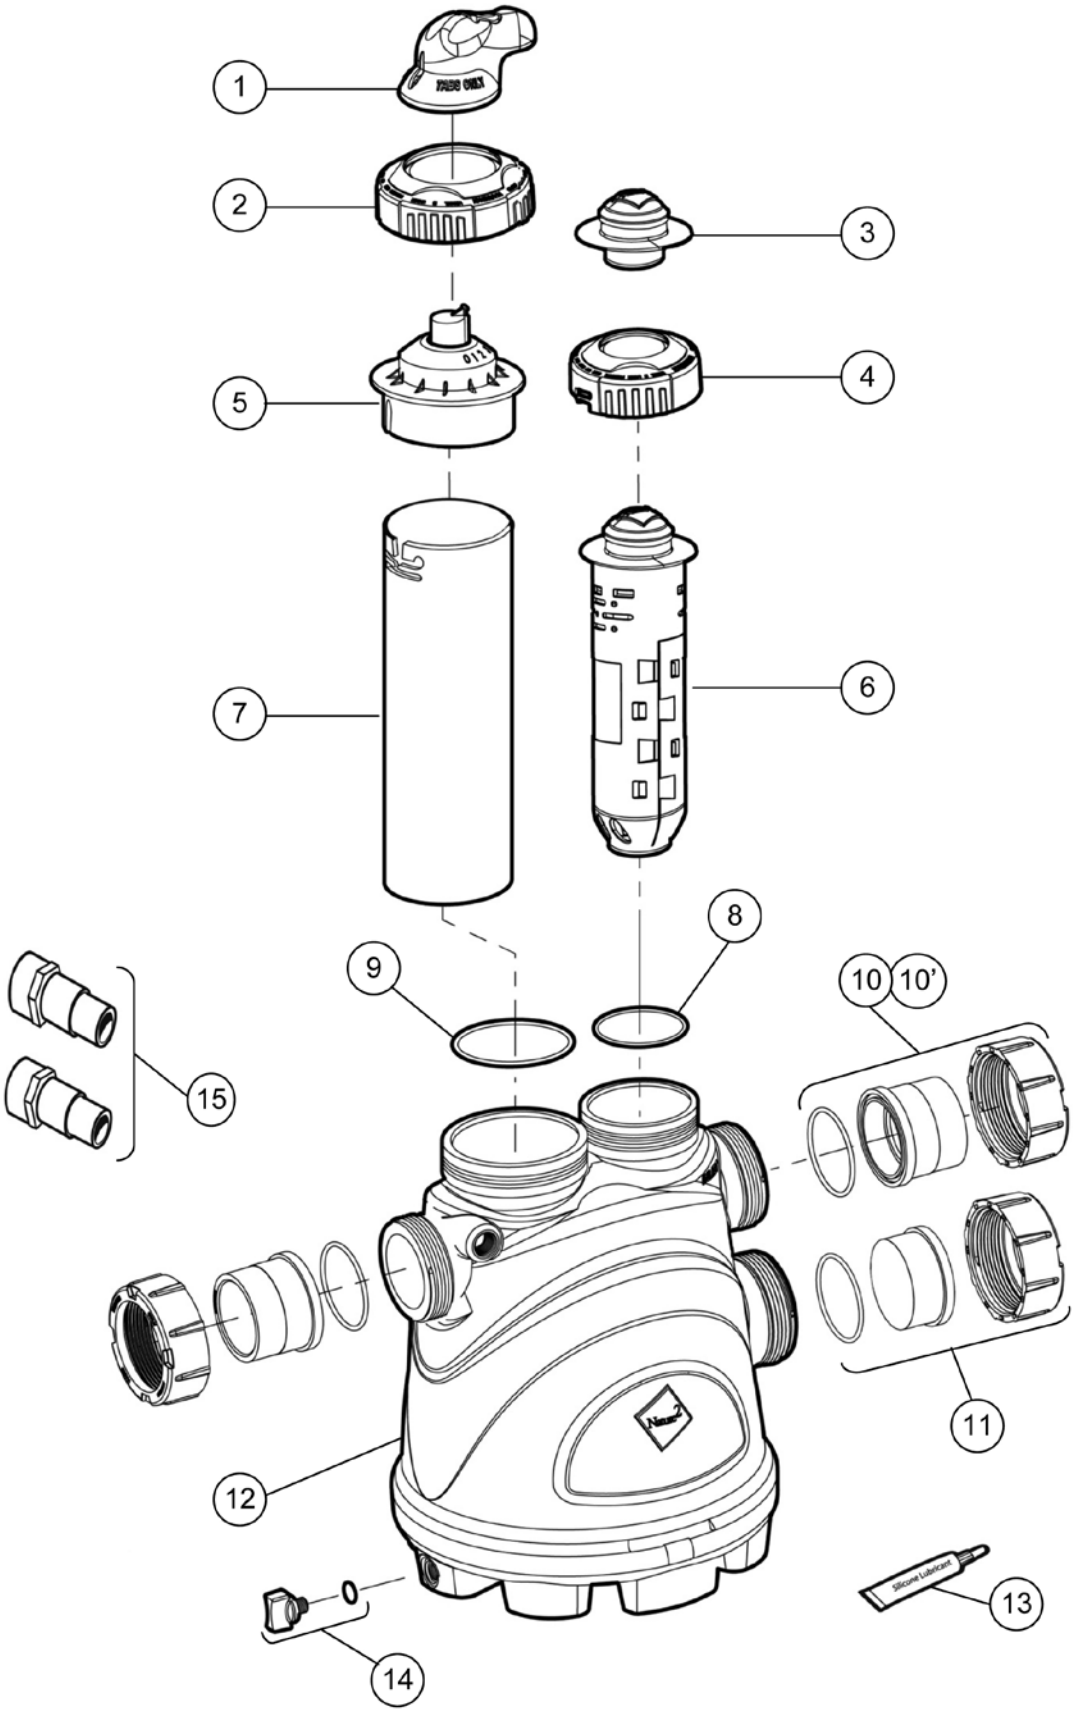

N°	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	Rotella di dosaggio del clorinatore	W380061	16,80
2	Collare di serraggio del clorinatore	W380062	8,90
3	Tappo inverno	W380063	5,30
4	Collare di serraggio cartuccia Fusion	W380064	7,60
5	Sistema di dosaggio cloro completo	W380065	39,90
6	Cartuccia Fusion 15 imballata	W29046	96,00
	Cartuccia Fusion 25 imballata	W29047	116,00
	Cartuccia Fusion 35 imballata	W29048	148,00
	Cartuccia Fusion 45 imballata	W29049	168,00
7	Cilindro a rulli del clorinatore	W380066	11,90
8	O-ring cartuccia Fusion	W380067	8,30
9	Anello di tenuta del clorinatore	W380068	8,30
10	Raccordo unione DN50/ 63 mm	W380069	14,40
10’	Raccordo unione 1 ½” (UK)	W380070	17,20
	Riduttori 2” - 1 ½” (kit UK)	W041101	10,90
11	Gruppo tappo corpo Fusion	W380071	11,40
12	Corpo del diffusore Fusion solo (*)	W380072	160,60
13	Tubetto grasso silicone	W13332	6,70
14	Spurgo inverno (+ O-ring)	W380073	4,30
15	Kit collegamento piscina fuori terra DN32/38 mm (+ 2 collari inox)	W380074	24,70

(*) : Corpo del diffusore Fusion soltanto, esclusivamente per assistenza (spurgo per inverno compreso)

Nature 2 Express

N°	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	FLANGIA SUPERIORE 1 1⁄2 ” (DN50) + ANELLO DI CHIUSURA	W15527	21,80
	FLANGIA INFERIORE 1 1⁄2 ” (DN50)	W15524	18,50
1	FLANGIA SUPERIORE 2 ” (DN63) + anello di chiusura	W15528	24,40
	FLANGIA INFERIORE 2 ” (DN63)	W15525	20,60
1’	BULLONE INOX M8	W69211	5,10
	DADO CIECO INOX	W69210	1,90
	DADO STANDARD INOX (VERSIONE INGLESE)	W69217	1,80
2	CORPO ESTERNO DEL PURIFICATORE	W15529	18,50
3	DEVIATORE DI FLUSSO	W15523	6,79
4	CARTUCCIA EXPRESS	W69215	98,00
5	TAPPO INVERNO	W15526	6,63
6	SEGA A CAMPANA	W13331	16,80
7	TUBETTO DI GRASSO SILICONE	W13332	6,70

pH Perfect

N°	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	Valvola di iniezione antiritorno	W013001	51,00
2	Confezione di 3 flaconi di soluzione tampone (pH4, pH7 & H2O)	W013002	72,40
3	Sonda pH Z35H1P-17 con 5 m di cavo BNC armato	W013003A	120,00
4	Tubo peristaltico completo (con raccordi)	W013004	29,10
5	Fusibile 500 mA T	W013005	9,50
6	Supporto porta-rulli di pompa peristaltica	W013007	26,70
7	Canna di aspirazione anti-emanazione completa (con cavo e tubo)	W013008	115,50
8	Tubo di iniezione prodotto correttore polietilene 4x6 mm (al metro)	W013009	2,80
9	Collare di presa in carico DN50 mm completo (adattabile a 1 1/2 '' UK)	W013010	40,50
	Collare di presa in carico DN63 mm completo (adattabile a 2 '' UK)	W013011	56,90
10	Riduttore PVC per valvola di iniezione	W013015	37,50
11	Porta-sonda pH	W013016	113,40
	Vite senza testa inox per cerniera scatola comandi	W013020	2,10
12	Scheda elettronica pH Perfect con schermo LCD (dal 2008)	W013022	405,60
	Sticker pannello di controllo con pulsanti & falda (a partire dal 2008)	W013023	83,80
	Scatola vuota pH Perfect (faccia anteriore + faccia posteriore, dal 2008)	W013024	151,90
13	Motore pompa peristaltica completo (avec rivestimento, dal 2008)	W013026	182,00
	Calotta protettiva di pompa peristaltica (dal 2008)	W013029	33,50

Vortex™ 1

N°	Descrizione	Cod.Art.	Quantità consiglia-ta	€ iva esclusa/unità
1	BLOCCO MOTORE SMART COMPLETO	W2120A	1	342,00
2	RUOTA POST. SMART COMPLETA	W2103A	1	10,60
3	ASSE RUOTA POST. SMART	W2106A	1	1,20
4	RUOTA ANT. SMART COMPLETA	W2102A	2	35,70
5	COPERCHIO COMPLETO VORTEX 1	W2107A	1	66,50
6	SPAZZOLA COMPLETA SMART	W2111A	1	7,27
7	KIT ROTAZIONE DESTRA SMART	W2119A	1	3,60
8	KIT GUIDA FLUSSO SMART	W2112A	1	6,14
9	KIT ELICA SMART	W2113A	1	2,40
10	KIT IMPUGNATURA POST. SMART	W2117A	1	7,87
11	KIT ROTAZIONE SINISTRA SMART	W2118A	1	2,80
12	KIT BALLAST SMART -10	W2116A	2	12,60
13	KIT VALVOLA SCARICO SMART	W2115A	2	5,34
14	FILTRO SMART	W2114A	1	24,40
15	KIT CAVO GALLEGGIANTE SMART	W2109A	1	196,00
16	KIT CERCHIONE RUOTA ANT. SMART	W2104A	1	17,80
17	KIT CUFFIA RUOTA ANT. SMART	W2105A	1	2,40
18	GALLEGGIANTE CAVO SMART COMPLETO	W2110A	1	7,94
19	KIT VALVOLA COPERCHIO SMART	W2108A	1	3,87
20	QUADRO COMANDI VORTEX1 EU	W2100A	1	384,00

Vortex™ 3

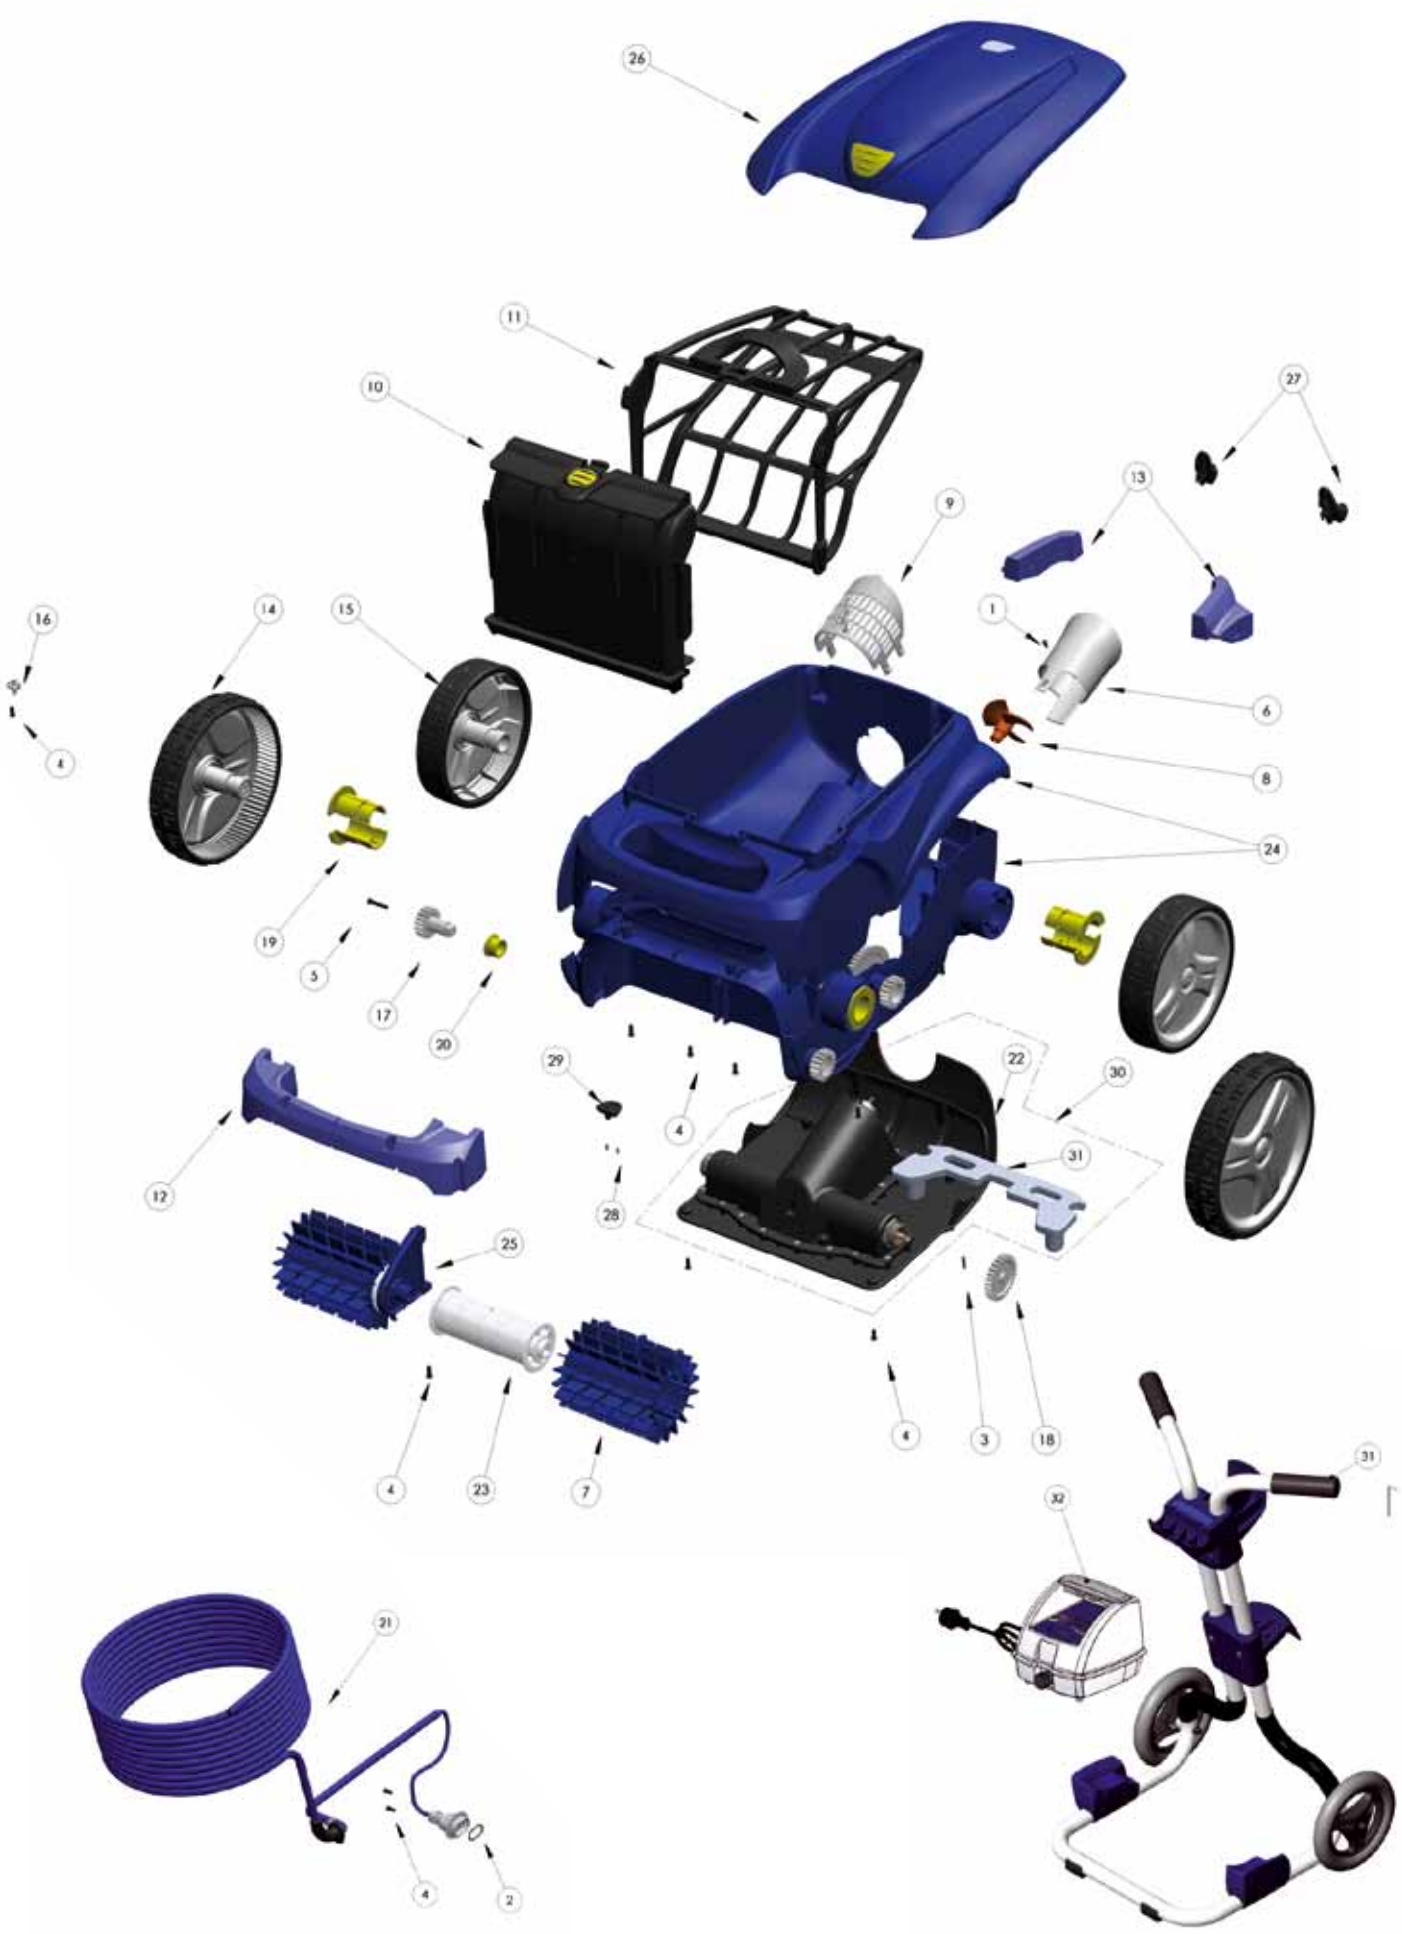
26
11
10
27
13
9
16
14
15
1
6
4
8
24
19
5
17
20
29
22
30
4
31
12
28
25
4
23
7
4
3
18
31
X2
21
4
2

N°	Descrizione	Cod.Art.	Quantità consiglia-ta	€ iva esclusa/unità
1	VITE VT TCL POZI 2.9x9.5 A2	W0115A	1	0,42
2	GIUNTO 21X2 CONNETTORE BLOCCO	W1851A	1	0,94
3	COPIGLIA 3X16 INOX A4	W1021A	2	0,94
4	VITE VP TCL POZI 4x12 A2	W1025A	14	0,36
5	VITE VP TCL POZI 4x25 A2	W1828A	2	0,52
6	GUIDA FLUSSI EC R9022	W1844A	1	9,68
7	SPAZZOLE A LAMELLE PVC EC	W1845A	2	15,00
8	ELICA EC R7021	W1846A	1	4,69
9	GRIGLIA EC R7040	W1847A	1	1,18
10	SUPPORTO FILTRO EC R70121	W1849B	1	19,50
11	FILTRO EC	W1850D	1	39,50
12	GALLEGGIANTE FRONTALE EC	W1855A	1	4,16
13	GALLEGGIANTE DIETRO EC	W1856A	1	4,16
14	RUOTA ANT. VORTEX	W2083A	2	19,30
15	RUOTA POST. V4	W2059A	2	17,20
16	FASCETTA CON OCCHIELLO	W1876A	1	0,73
17	PIGNONE 17 DENTI	W1877A	4	3,75
18	PIGNONE 27 DENTI	W1878A	2	3,96
19	CUSCINETTO RUOTA EC	W1880B	4	3,75
20	CUSCINETTO ESTERNO EC	W1881A	2	1,36
21	CAVO COMPLETO 18M	W1892A	1	254,80
22	BLOCCO MOTORE EC CR	W2123A	1	757,20
23	SUPPORTO SPAZZOLA EC COMPLETO	W1923A	2	19,80
24	SCOCCA COMPLETA ECIR289	W1893A	1	233,00
25	PONTICELLO SPAZZOLE IR289	W1875A	1	2,32
26	PORTELLO EC CPLT V3 IR289 Z	W2086A	1	85,40
27	PARAURTI CON ROTELLA NERO	W1977A	2	0,44
28	VITE VP TCL POZI 2.2x6.5 A2	W1027A	2	0,36
29	RAMPA NERA	W1978A	1	0,44
30	BLOCCO MOTORE EC CR + GALL.	W1895A	1	788,00
31	GALLEGGIANTE VORTEX	W2122A	1	0,40
32	CARRELLO EC A	W1889A	1	194,00
33	QUADRO COMANDI VORTEX 3	W1888A	1	565,00

Vortex™ 4

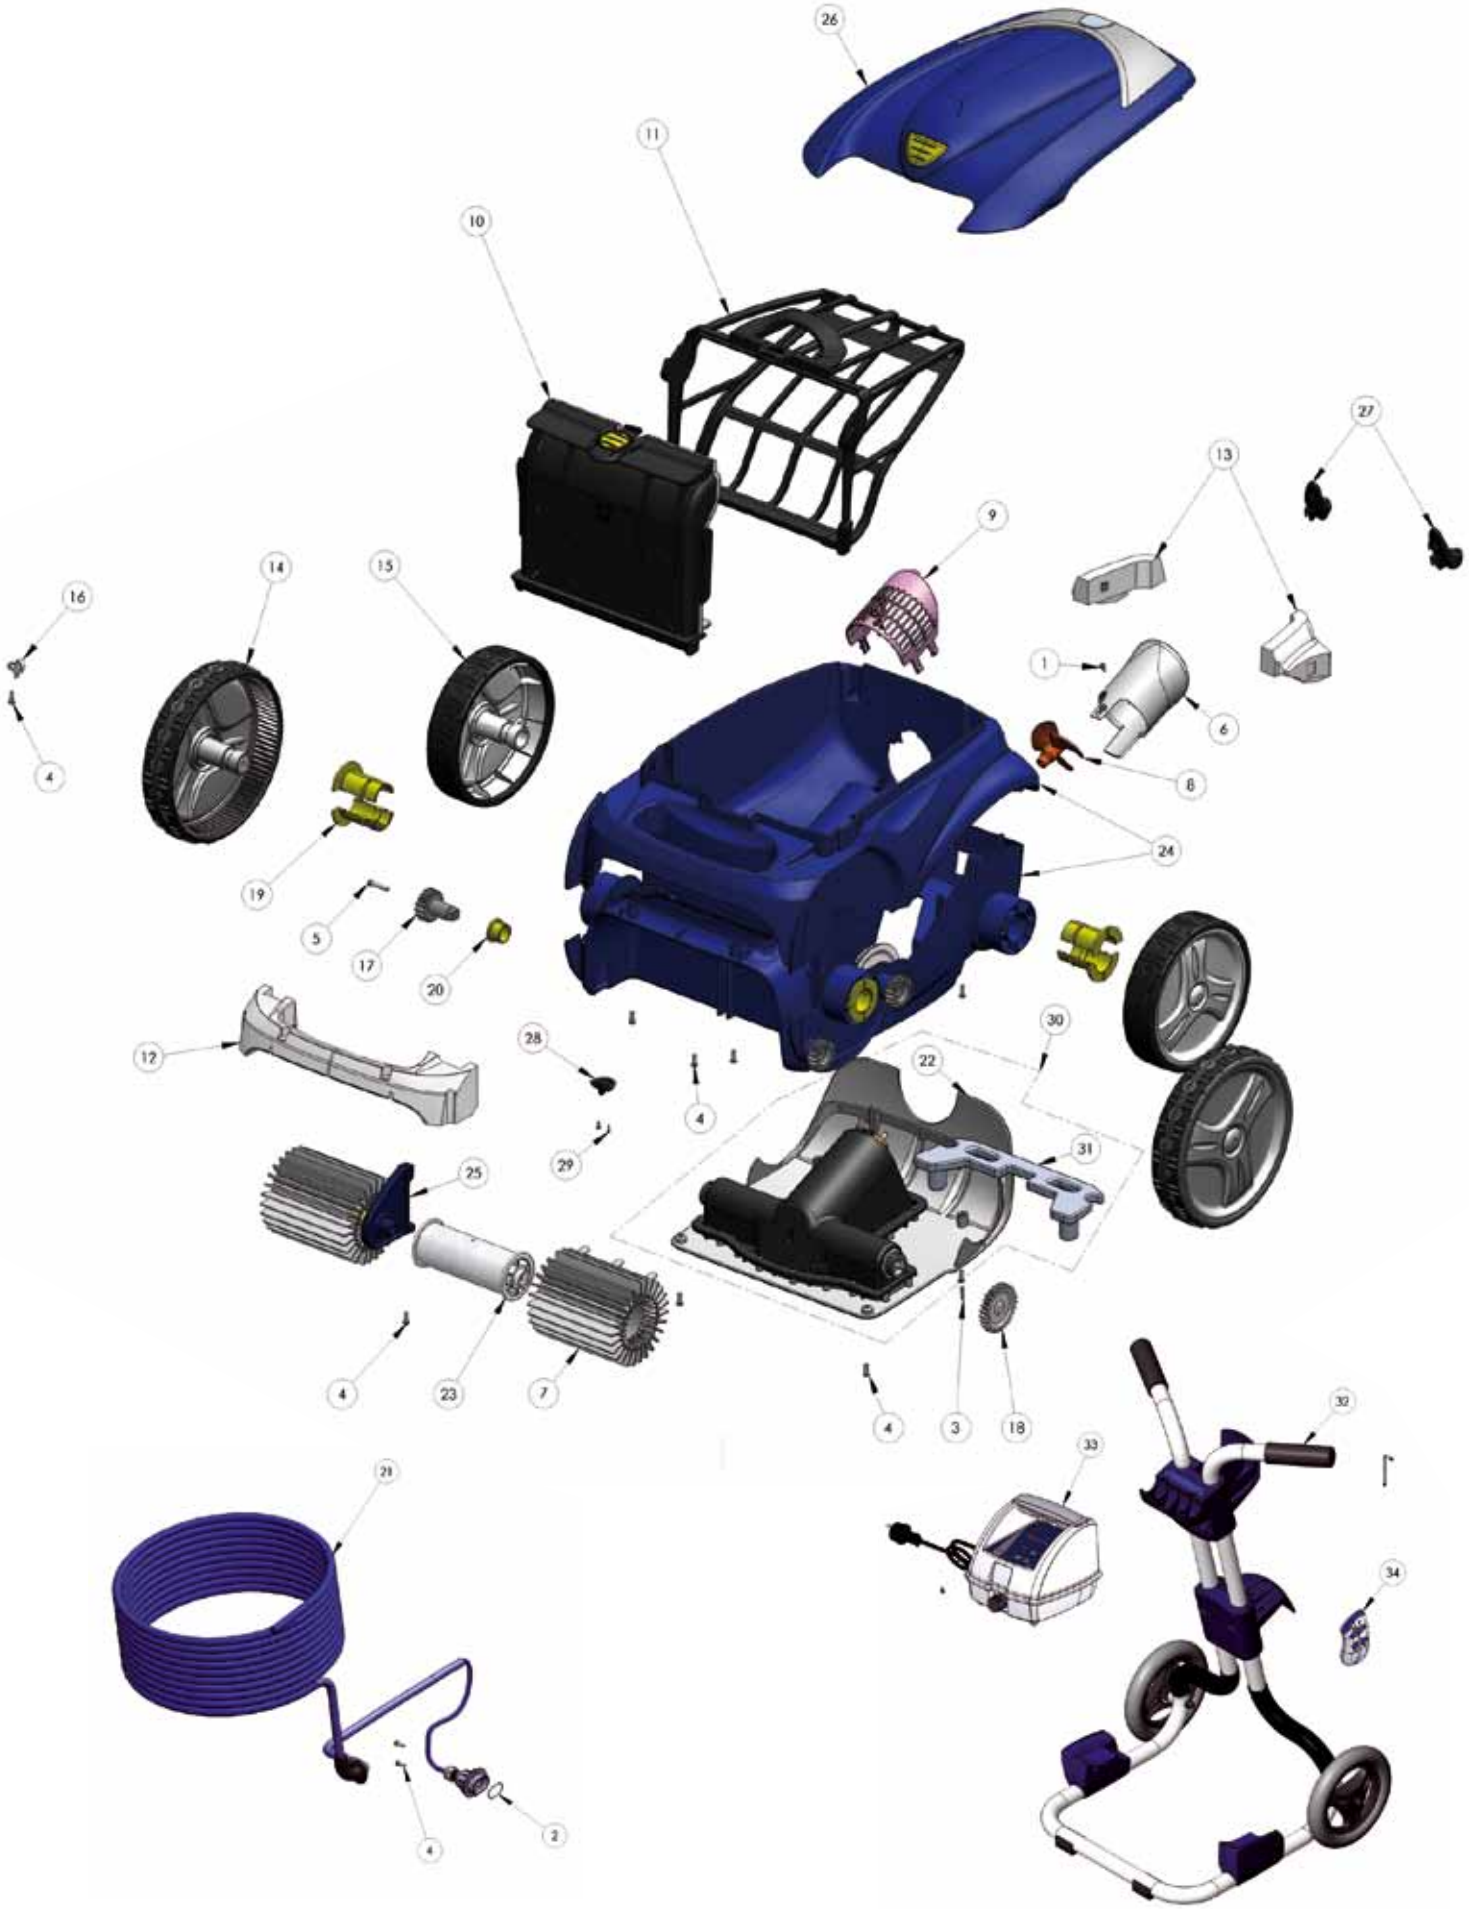
26
11
10
27
13
9
14
15
16
1
6
8
24
19
5
17
20
12
28
30
22
4
29
31
25
4
23
7
4
3
18
32
33
21
34
4
2

N°	Descrizione	Cod.Art.	Quantità consigliata	€ iva esclusa/unità
1	VITE VT TCL POZI 2.9x9.5 A2	W0115A	1	0,42
2	GIUNTO 21X2 CONNETTORE BLOCCO	W1851A	1	0,94
3	COPIGLIA 3X16 INOX A4	W1021A	2	0,94
4	VITE VP TCL POZI 4x12 A2	W1025A	14	0,36
5	VITE VP TCL POZI 4x25 A2	W1828A	2	0,52
6	GUIDA FLUSSI EC R9022	W1844A	1	9,68
7	SPAZZOLA LAMELLE V4	W2036A	2	25,00
8	ELICA EC R7021	W1846A	1	4,69
9	GRIGLIA EC R7040	W1847A	1	1,18
10	SUPPORTO FILTRO EC R70121	W1849B	1	19,50
11	FILTRO EC	W1850D	1	39,50
12	GALLEGGIANTE FRONTALE EC	W1855A	1	4,16
13	GALLEGGIANTE DIETRO EC	W1856A	1	4,16
14	RUOTA ANT. VORTEX	W2083A	2	19,30
15	RUOTA POST. V4	W2059A	2	17,20
16	FASCETTA CON OCCHIELLO	W1876A	1	0,73
17	PIGNONE 17 DENTI	W1877A	4	3,75
18	PIGNONE 27 DENTI	W1878A	2	3,96
19	CUSCINETTO RUOTA EC	W1880B	4	3,75
20	CUSCINETTO ESTERNO EC	W1881A	2	1,36
21	CAVO GALLEGGIANTE VORTEX 21 M	W2069A	1	254,00
22	BLOCCO MOTORE EC CR V4	W2124A	1	758,00
23	SUPPORTO SPAZZOLA EC COMPLETO	W1923A	2	19,80
24	SCOCCA COMPLETA ECIR289	W1893A	1	233,00
25	PONTICELLO SPAZZOLE IR289	W1875A	1	2,32
26	PORTELLO EC CPLT V4 IR289 Z	W2085A	1	106,00
27	PARAURTI CON ROTELLA NERO	W1977A	2	0,44
28	VITE VP TCL POZI 2.2x6.5 A2	W1027A	2	0,36
29	RAMPA NERA	W1978A	1	0,44
30	BLOCCO MOTORE EC CR V4 + GALL.	W2075B	1	758,00
31	GALLEGGIANTE VORTEX	W2122A	1	0,40
32	CARRELLO EC A	W1889A	1	194,00
33	QUADRO COMANDI VORTEX 4	W2076A	1	541,00
34	TELECOMANDO V4	W2037A	1	100,00

Cybernaut™

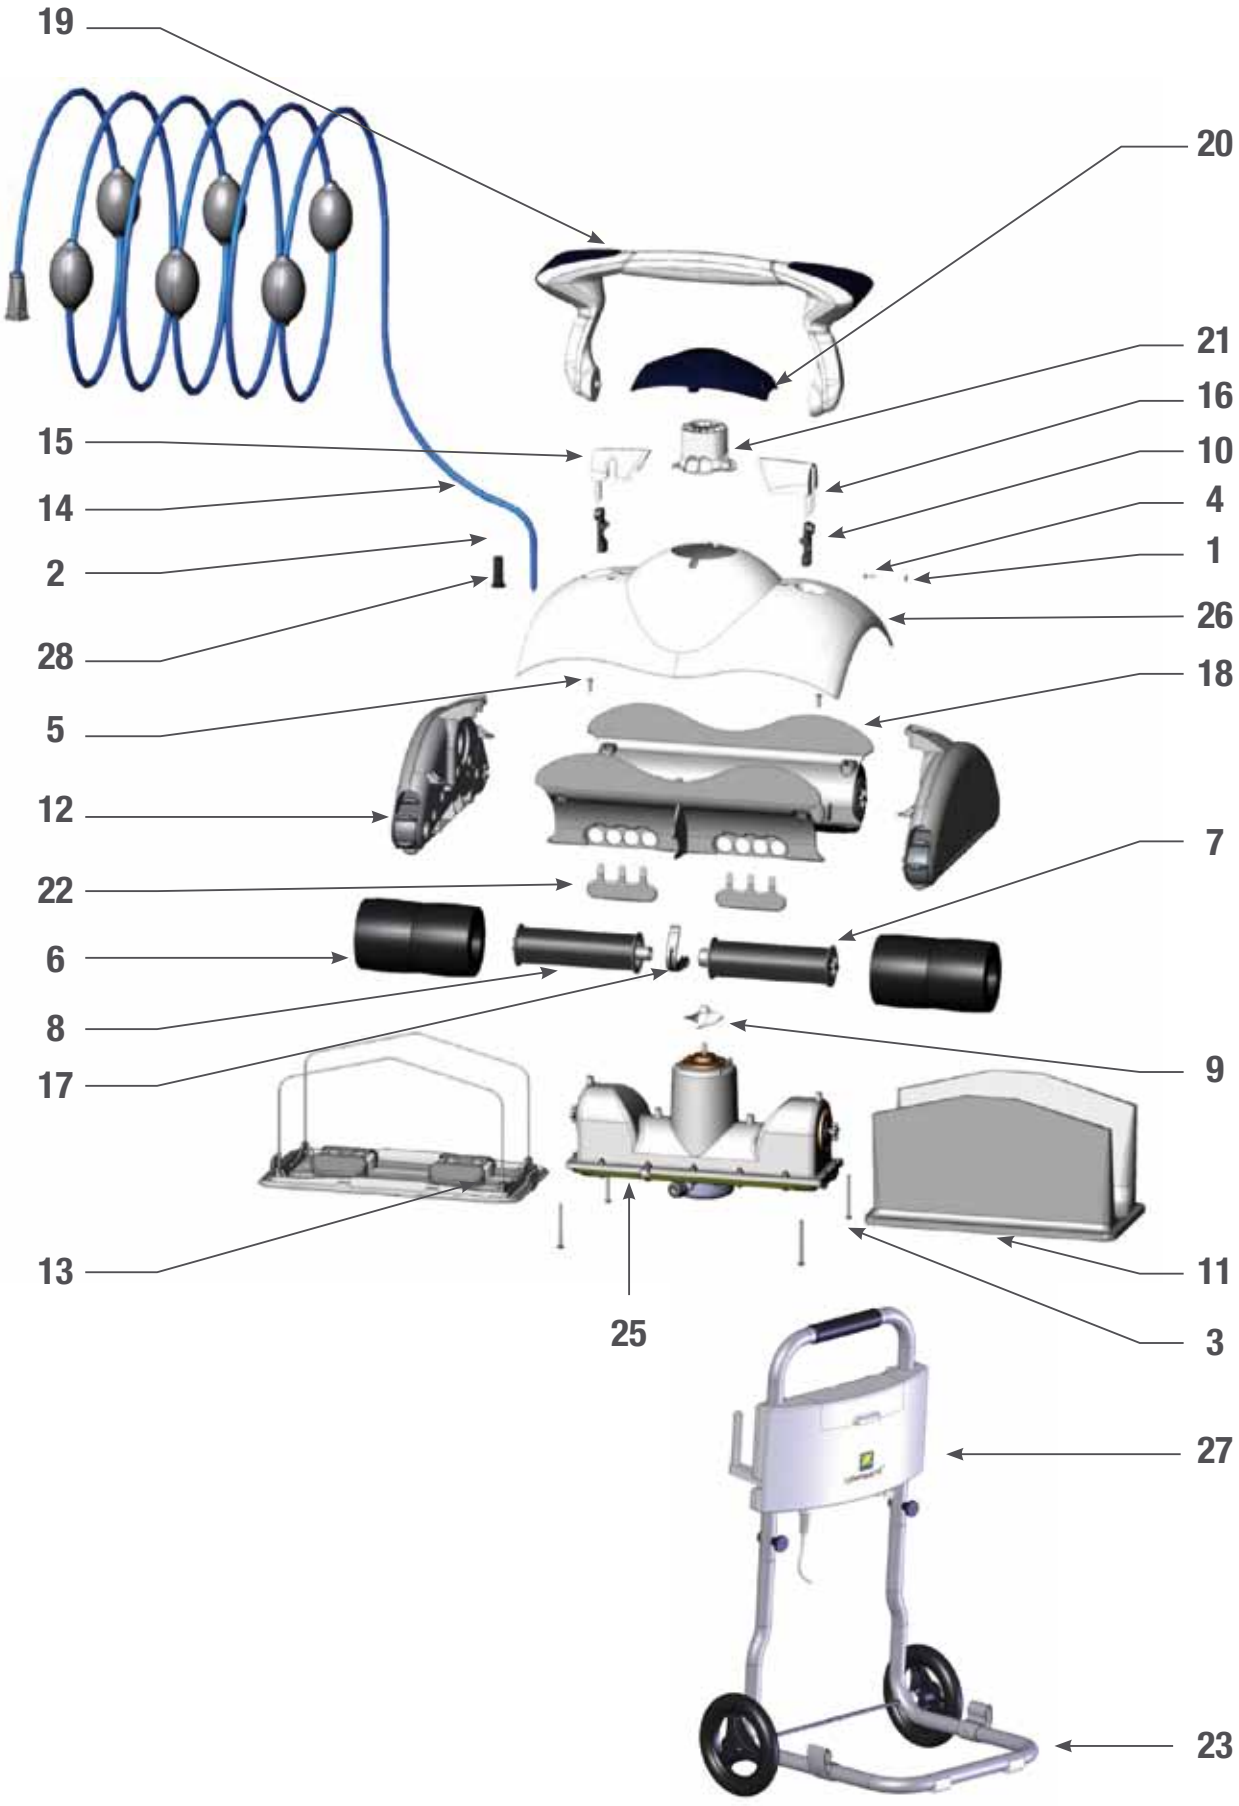

N°	Descrizione	Cod.Art.	Quantità consigliata	€ iva esclusa/unità
1	RONDELLA M4 A2	W0017A	2	0,10
2	FASCETTA E VITE TENDITORE CORTO	W0093A	1	4,10
3	VITE VP POZI 5x60 A2	W1024B	4	1,46
4	VITE VP TCL POZI 4x12 A2	W1025A	2	0,36
5	VITE VP TCL POZI 5x16 A2	W1026A	2	0,72
6	SPAZZOLA SPUGNA SW2	W1041A	8	5,31
7	SUPPORTO SPAZZOLA SW2 GRANDE ø	W1047A	2	17,30
8	SUPPORTO SPAZZOLA SW2 PICCOLO ø	W1053A	2	17,30
9	ELICA SW2	W1067A	1	4,68
10	ARTICOLAZIONE MANICO SW2	W1084A	2	1,70
11	SACCHETTO-FILTRO COMPLETO OF2	W1200A	1	41,50
12	SCATOLA TRASMISSIONE SW2 GRIGIA	W1421A	2	109,00
13	PORTA-FILTRO COMPLETO SW2 GRIGIO	W1422B	1	61,90
14	CAVO GALLEGGIANTE SW2 17M GRIGIO	W1426A	1	297,00
15	CLIP MANICO DESTRO CNT BIANCA	W1435A	1	2,10
16	CLIP MANICO SINISTRO CNT BIANCA	W1436A	1	2,10
17	CLIP RULLI SW2 GRIGIO	W1437A	2	2,74
18	TRAVERSA SW2 GRIGIA	W1438A	2	14,20
19	MANICO COMPLETO CNT BIANCO	W1439A	1	63,20
20	DECO GUIDA FLUSSI CNT BLU	W1441A	1	18,10
21	GUIDA FLUSSI CNT BIANCA	W1442A	1	9,68
22	VALVOLA DI SCARICO SW2 GRIGIA	W1443A	4	2,74
23	CARRELLO COMPLETO CYBERNAUT NT B	W1505D	1	200,00
24	KIT SCATOLA RELÉ ROTONDA	W1507A	1	148,00
25	BLOCCO MOTORE COMPLETO SW2 NBR	W1508B	1	676,00
26	COPERCHIO CNT BIANCO	W1518B	1	89,20
27	QUADRO COMANDI CNT 2010	W1793A	1	836,00
28	PASSACAVO CNT	W1587A	1	1,01

N°	Accessori in pochette	Cod.Art.	Quantità	€ Iva esclusa/pochette
-	SACCHETTO-FILTRO DETRITI SOTTILI	W1583A	-	63,50
-	SACCHETTO-FILTRO DETRITI GROSSI	W1584A	-	78,90
-	SPAZZOLE SPUGNA	W1596A	-	55,00
-	SPAZZOLE PVA	W1582A	-	140,00
-	CUSTODIA PROTETTIVA	W1580A	-	93,60

Indigo™

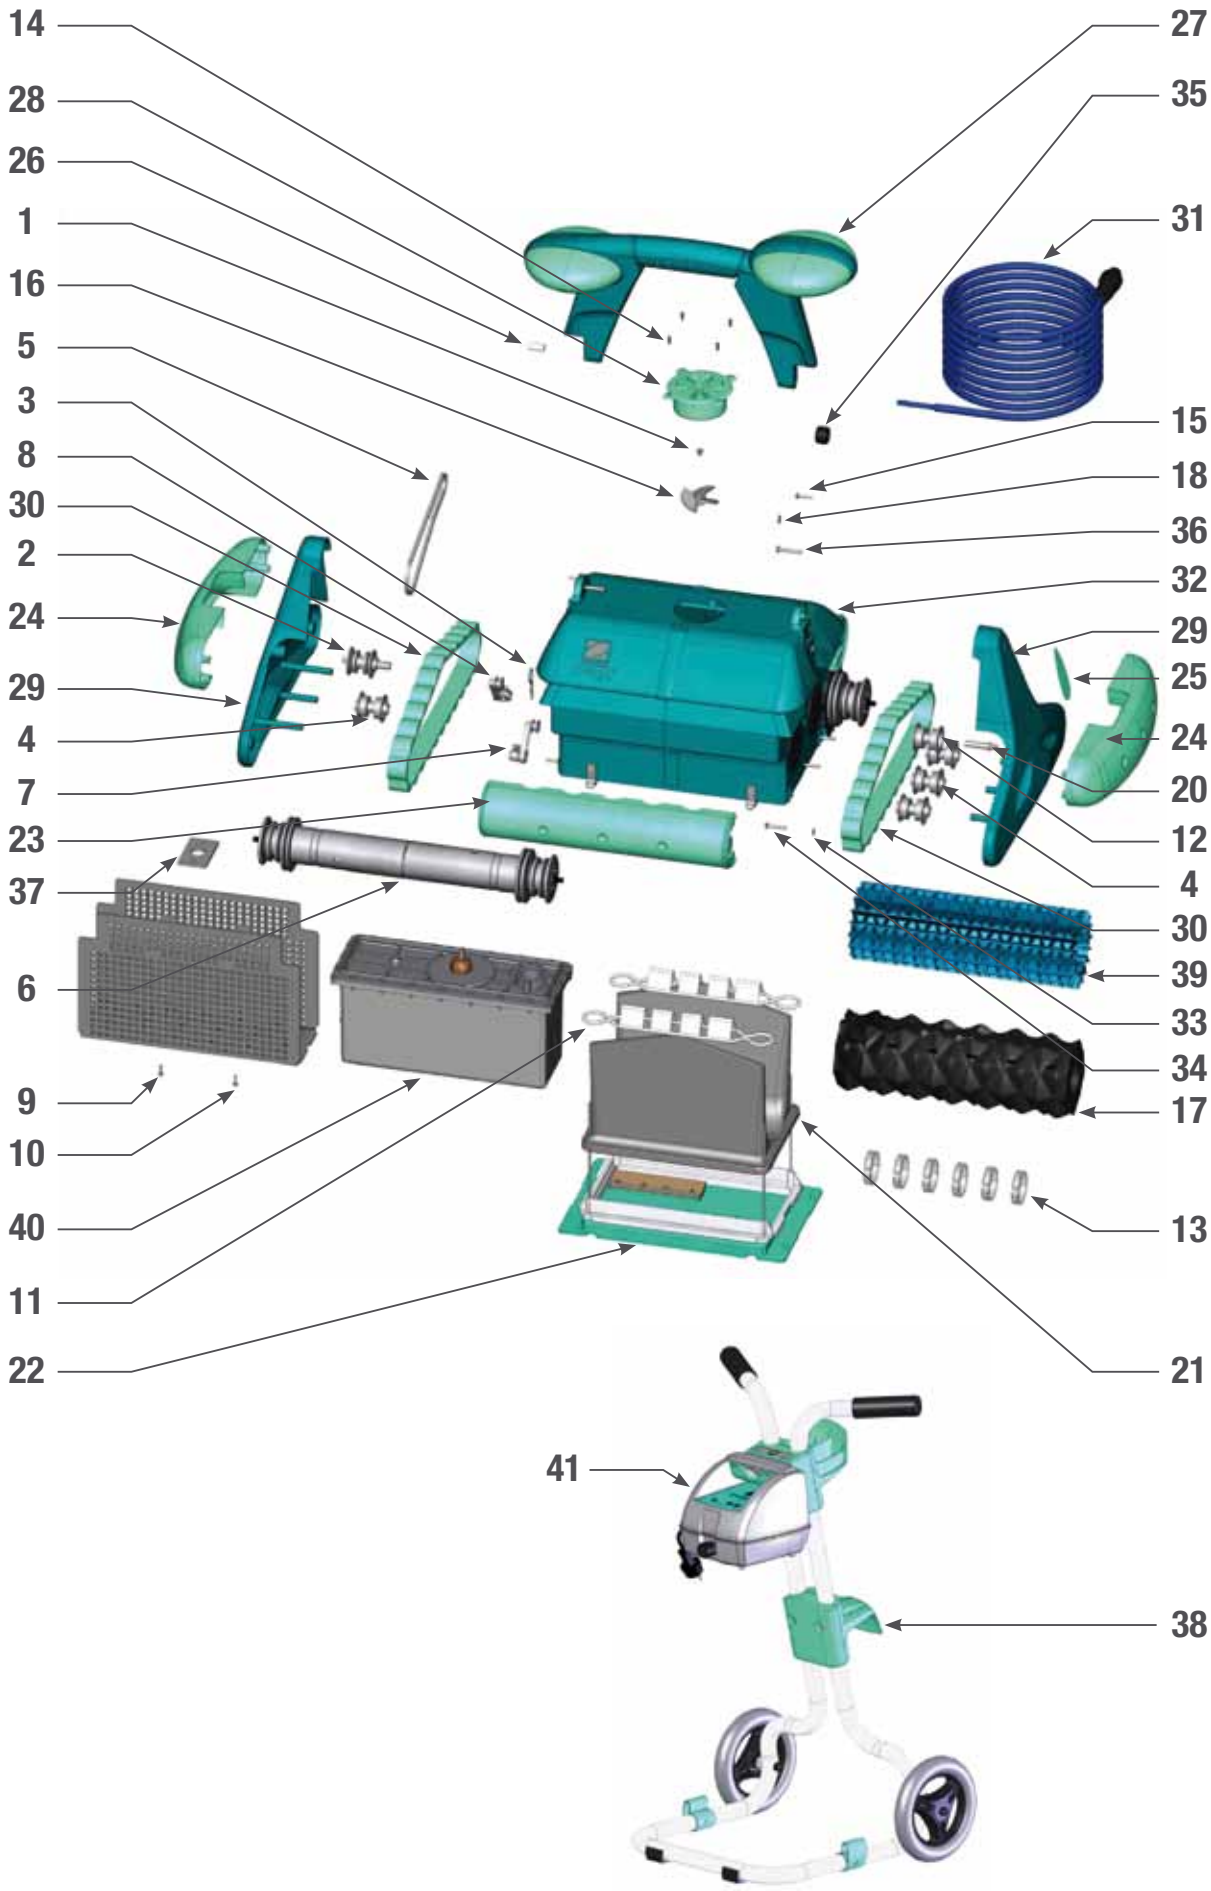
14
28
26
1
16
5
3
8
30
2
24
29
4
7
23
37
6
9
10
40
11
22
27
35
31
15
18
36
32
29
25
24
20
12
4
30
39
33
34
17
13
21
41
38

N°	Descrizione	Cod.Art.	Quantità consigliata	€ iva esclusa/unità
1	TAPPO MANICO DIAM 6MM	W0002A	1	0,39
2	ROTELLA DI TRASCINAMENTO	W0010A	1	27,40
3	COPIGLIA BETA	W0011A	1	1,88
4	ROTELLA LUNGA GUIDA CINGOLO	W0013A	4	3,58
5	CINGHIA DI TRASMISSIONE	W0014A	2	8,64
6	SUPPORTO SPAZZOLA	W0018A	2	50,40
7	INSIEME TENDITORE CORTO FORMA S	W0037A	1	12,50
8	INSIEME TENDITORE CORTO FORMA C	W0038A	1	12,50
9	GRIGLIA DI PROTEZIONE CARTER MOTORE	W0044A	1	17,30
10	VITE VT TCL POZI 3.5X13 A2 W0090A	W0090A	2	0,36
11	PINZA BLOCCAGGIO SACCHETTO-FILTRO	W0095A	2	2,46
12	ROTELLA CORTA GUIDA CINGOLO	W0121A	1	3,30
13	ATTACCO SPUGNA	W0139A	12	1,15
14	VITE VT TFC POZI 2.9X9.5 A2	W0351A	4	0,26
15	VITE VT TCL POZI 3.5X19 A2	W0375A	2	0,38
16	ELICA BIANCA DIA 64 SWR	W0435A	1	6,45
17	SPAZZOLA SPUGNA NERA PPI 60 W0727A	W0727A	2	17,30
18	RONDELLA M5 A2	W1096A	2	0,09
20	ASSE TENDICINGOLO	W1125A	1	2,61
21	SACCHETTO-FILTRO AF2 OCCHIELLI	W1186B	1	28,40
22	PORTA-FILTRO COMPLETO 1E BLU	W1201A	1	44,40
23	PARAURTI FRONTALE VERDE	W1208A	2	9,40
24	PARAURTI LATERALE VERDE	W1209A	2	9,40
25	ADESIVO GOCCIA D'ACQUA	W1214A	2	6,08
26	DISTANZIALE FISSAGGIO MANICO D5.2x10	W1216A	2	1,28
27	MANICO COMPLETO	W1219A	1	85,50
28	GUIDA FLUSSI BLU INDACO	W1220A	1	14,20
29	FLANGIA CINGOLO C INDIGO	W1221A	2	27,70
30	CINGOLO BLU	W1222A	2	18,00
31	CAVO GALLEGGIANTE 18M-8-4PT P299	W1226A	1	253,00
32	SCOCCA COMPLETA INDIGO	W1286A	1	127,00
33	RONDELLA M4 A2	W0017A	6	0,10
34	VITE VT TCL POZI 3.9x25 A2	W0164A	6	0,28
35	SERRACAVO DM8 NERO	W1215A	1	2,23
36	VITE VM TCL POZI 5x30 A4	W1412A	2	1,49
37	ZAVORRA INOX	W1521A	2	9,36
38	CARRELLO INDIGO EUROPE	W1534A	1	191,00
39	SPAZZOLA LAMELLE BLU	W1536A	2	34,30
40	BLOCCO MOTORE 2M 2008	W1655A	1	525,00
41	QUADRO DI COMANDI INDIGO EUR 08	W1664A	1	531,00

N°	Accessori in pochette	Cod.Art.	Quantità	€ Iva esclusa/pochette
-	SACCHETTO-FILTRO DETRITI SOTTILI (20 µ)	W1187A	-	34,40
-	SACCHETTO-FILTRO DETRITI GROSSI (100 µ)	W1579A	-	45,80
-	2 SPAZZOLE SPUGNA NERE CON CLIP PER ATTACCO SPUGNE X14	W0887A	-	57,90
-	CLIP PER ATTACCO SPUGNE X6	W0889A	-	11,10
-	CUSTODIA PROTETTIVA	W1581A	-	93,60
-	SPAZZOLE A LAMELLE BLU X2	W1585A	-	73,30

Voyager

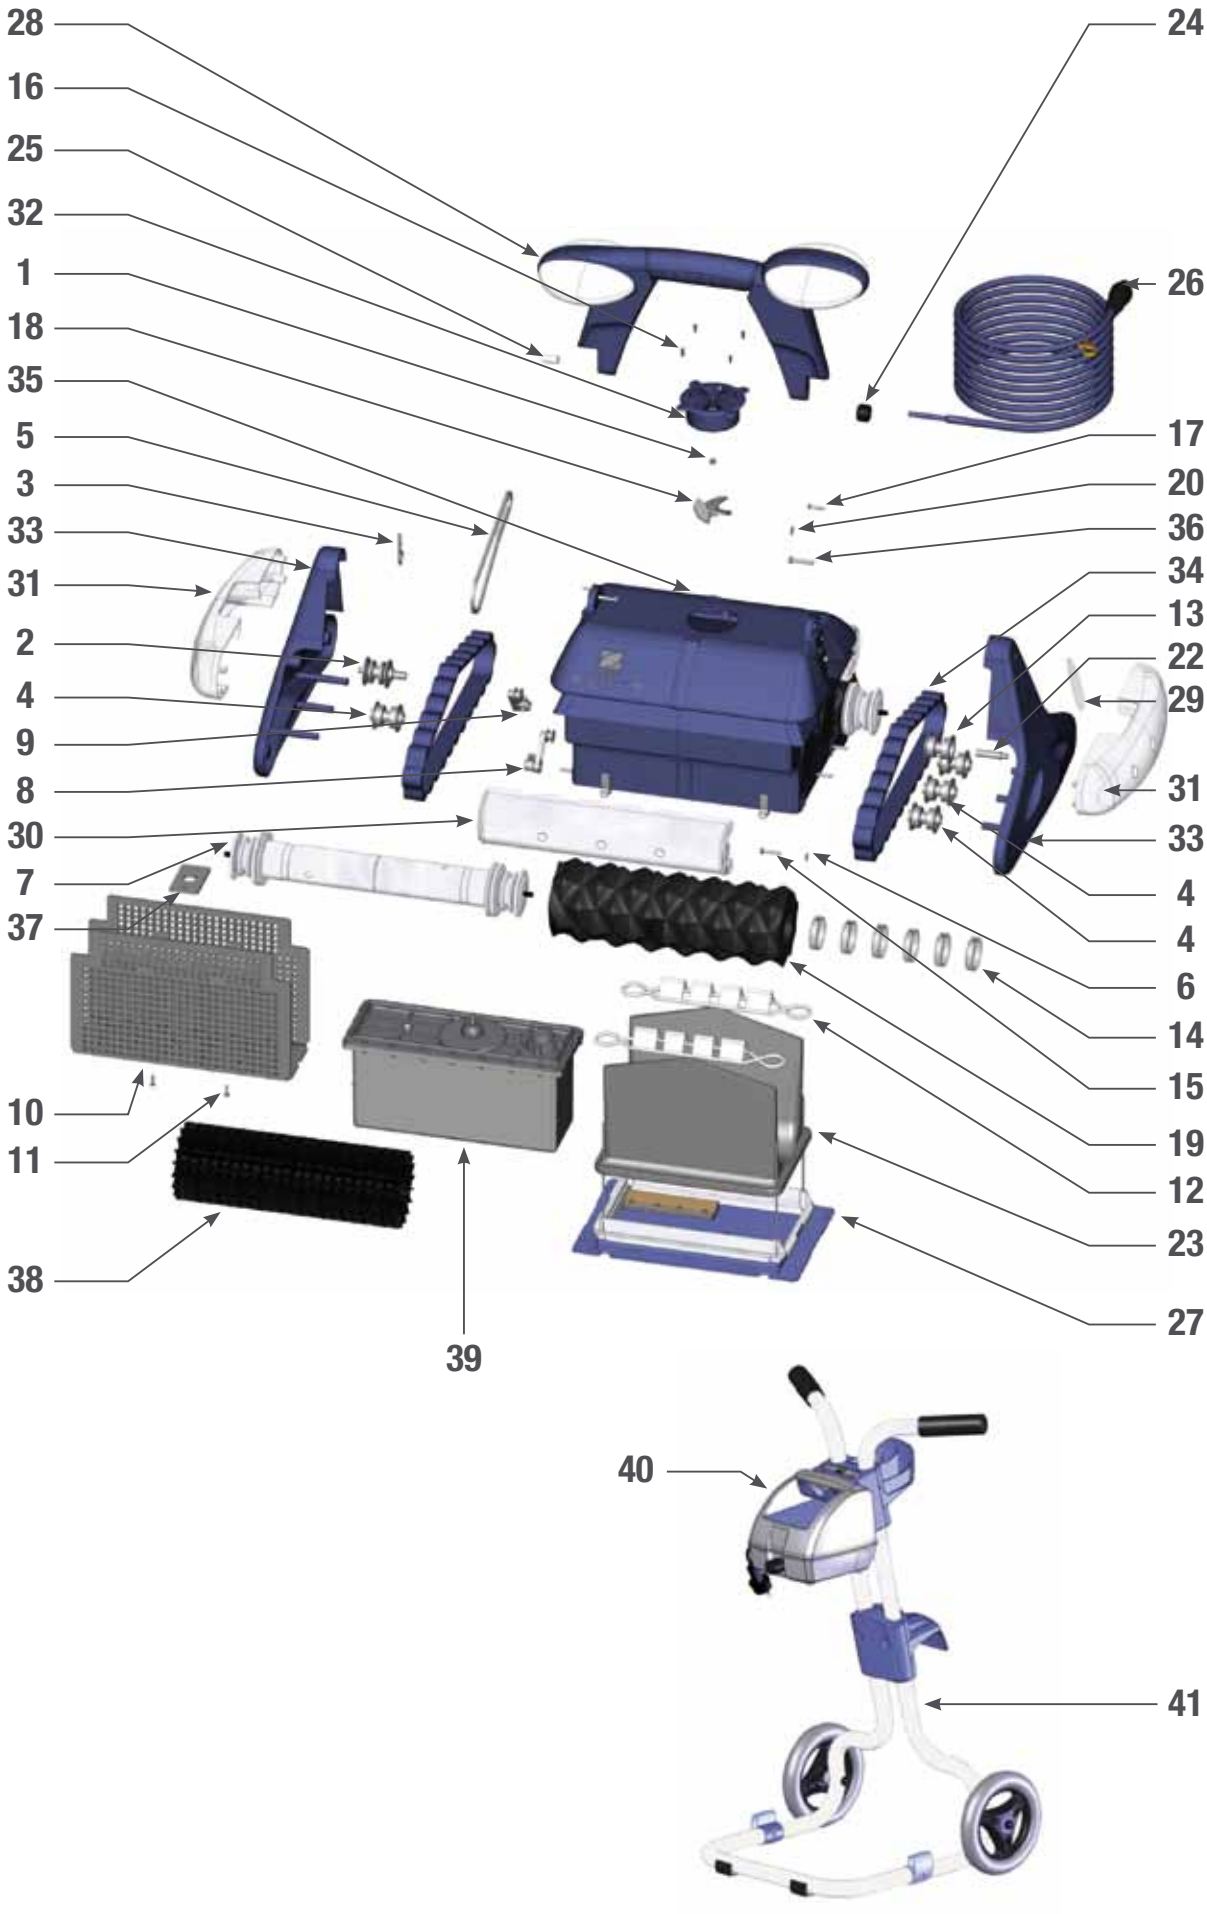
28
16
25
32
1
18
35
5
3
33
31
2
4
9
8
30
7
37
10
11
38
39
24
26
17
20
36
34
13
22
29
31
33
4
4
6
14
15
19
12
23
27
40
41

N°	Descrizione	Cod. Art.	Quantità consigliata	€ iva esclusa/unità
1	TAPPO MANICO DIAM 6MM	W0002A	1	0,39
2	ROTELLA DI TRASCINAMENTO	W0010A	1	27,40
3	COPIGLIA BETA	W0011A	1	1,88
4	ROTELLA LUNGA GUIDA CINGOLO	W0013A	4	3,58
5	CINGHIA DI TRASMISSIONE	W0014A	2	8,64
6	RONDELLA M4 A2	W0017A	6	0,10
7	SUPPORTO SPAZZOLA	W0018A	2	50,40
8	INSIEME TENDITORE CORTO FORMA S	W0037A	1	12,50
9	INSIEME TENDITORE CORTO FORMA C	W0038A	1	12,50
10	GRIGLIA DI PROTEZIONE CARTER MOTORE	W0044A	1	17,30
11	VITE VT TCL POZI 3.5x13 A2	W0090A	2	0,36
12	PINZA BLOCCAGGIO SACCO FILTRANTE	W0095A	2	2,46
13	ROTELLA CORTA GUIDA CINGOLO	W0121A	1	3,30
14	ATTACCO SPUGNA	W0139A	12	1,15
15	VITE VT TCL POZI 3.9x25 A2	W0164A	6	0,28
16	VITE VT TFC POZI 2.9x9.5 A2	W0351A	8	0,26
17	VITE VT TCL POZI 3.5x19 A2	W0375A	2	0,38
18	ELICA BIANCA DIA 64 SWR	W0435A	1	6,45
19	SPAZZOLA SPUGNA NERA PPI 60	W0727A	2	17,30
20	RONDELLA M5 A2	W1096A	2	0,09
22	ASSE TENDICINGOLO	W1125A	1	2,61
23	SACCO FILTRANTE AF2 OCCHIELLI	W1186A	1	28,40
24	STRINGICAVO DM8 NERO	W1215A	1	2,23
25	DISTANZIALE FISSAGGIO MANICO D5.2x10	W1216A	2	1,28
26	CAVO GALLEGGIANTE 18M-8-4PT P299	W1226A	1	253,00
27	PORTA-FILTRO COMPLETO 1E VIOLA	W1333A	1	41,60
28	MANICO COMPLETO VIOLA	W1335A	1	84,50
29	ADESIVO VOYAGER FLANGIA	W1339A	2	4,40
30	PARAURTI FRONTALE BIANCO	W1340A	2	9,20
31	PARAURTI LATERALE BIANCO	W1341A	2	9,20
32	GUIDA FLUSSI VIOLA	W1343A	1	13,30
33	FLANGIA CINGOLO VIOLA	W1344A	2	25,00
34	CINGOLO VIOLA	W1345A	2	20,80
35	SCOCCA COMPLETA VOYAGER	W1348A	1	115,00
36	VITE VM TCL POZI 5x30 A4	W1412A	2	1,49
37	ZAVORRA INOX	W1521A	2	9,36
38	SPAZZOLA LAMELLE NERA	W1535A	2	41,10
39	BLOCCO MOTORE 2M 2008	W1655A	1	525,00
40	QUADRO DI COMANDI VOYAGER	W1666A	1	532,00
41	CARRELLO V2X	W1700A	1	173,00

N°	Accessori	Cod. Art.	Quantità	€ iva esclusa/unità
-	SACCO FILTRANTE DETRITI SOTTILI (20 µ)	W1187A	-	33,00
-	SACCO FILTRANTE DETRITI GROSSI (100 µ)	W1579A	-	45,80
-	2 SPAZZOLE SPUGNA NERE CON CLIP PER ATTACCO SPUGNE X14	W0887A	-	57,90
-	CLIP PER ATTACCO SPUGNE X6	W0889A	-	11,10
-	CUSTODIA PROTETTIVA	W1581A	-	93,60
-	SPAZZOLE A LAMELLE NERE X2	W1586A	-	69,10

T5 Duo

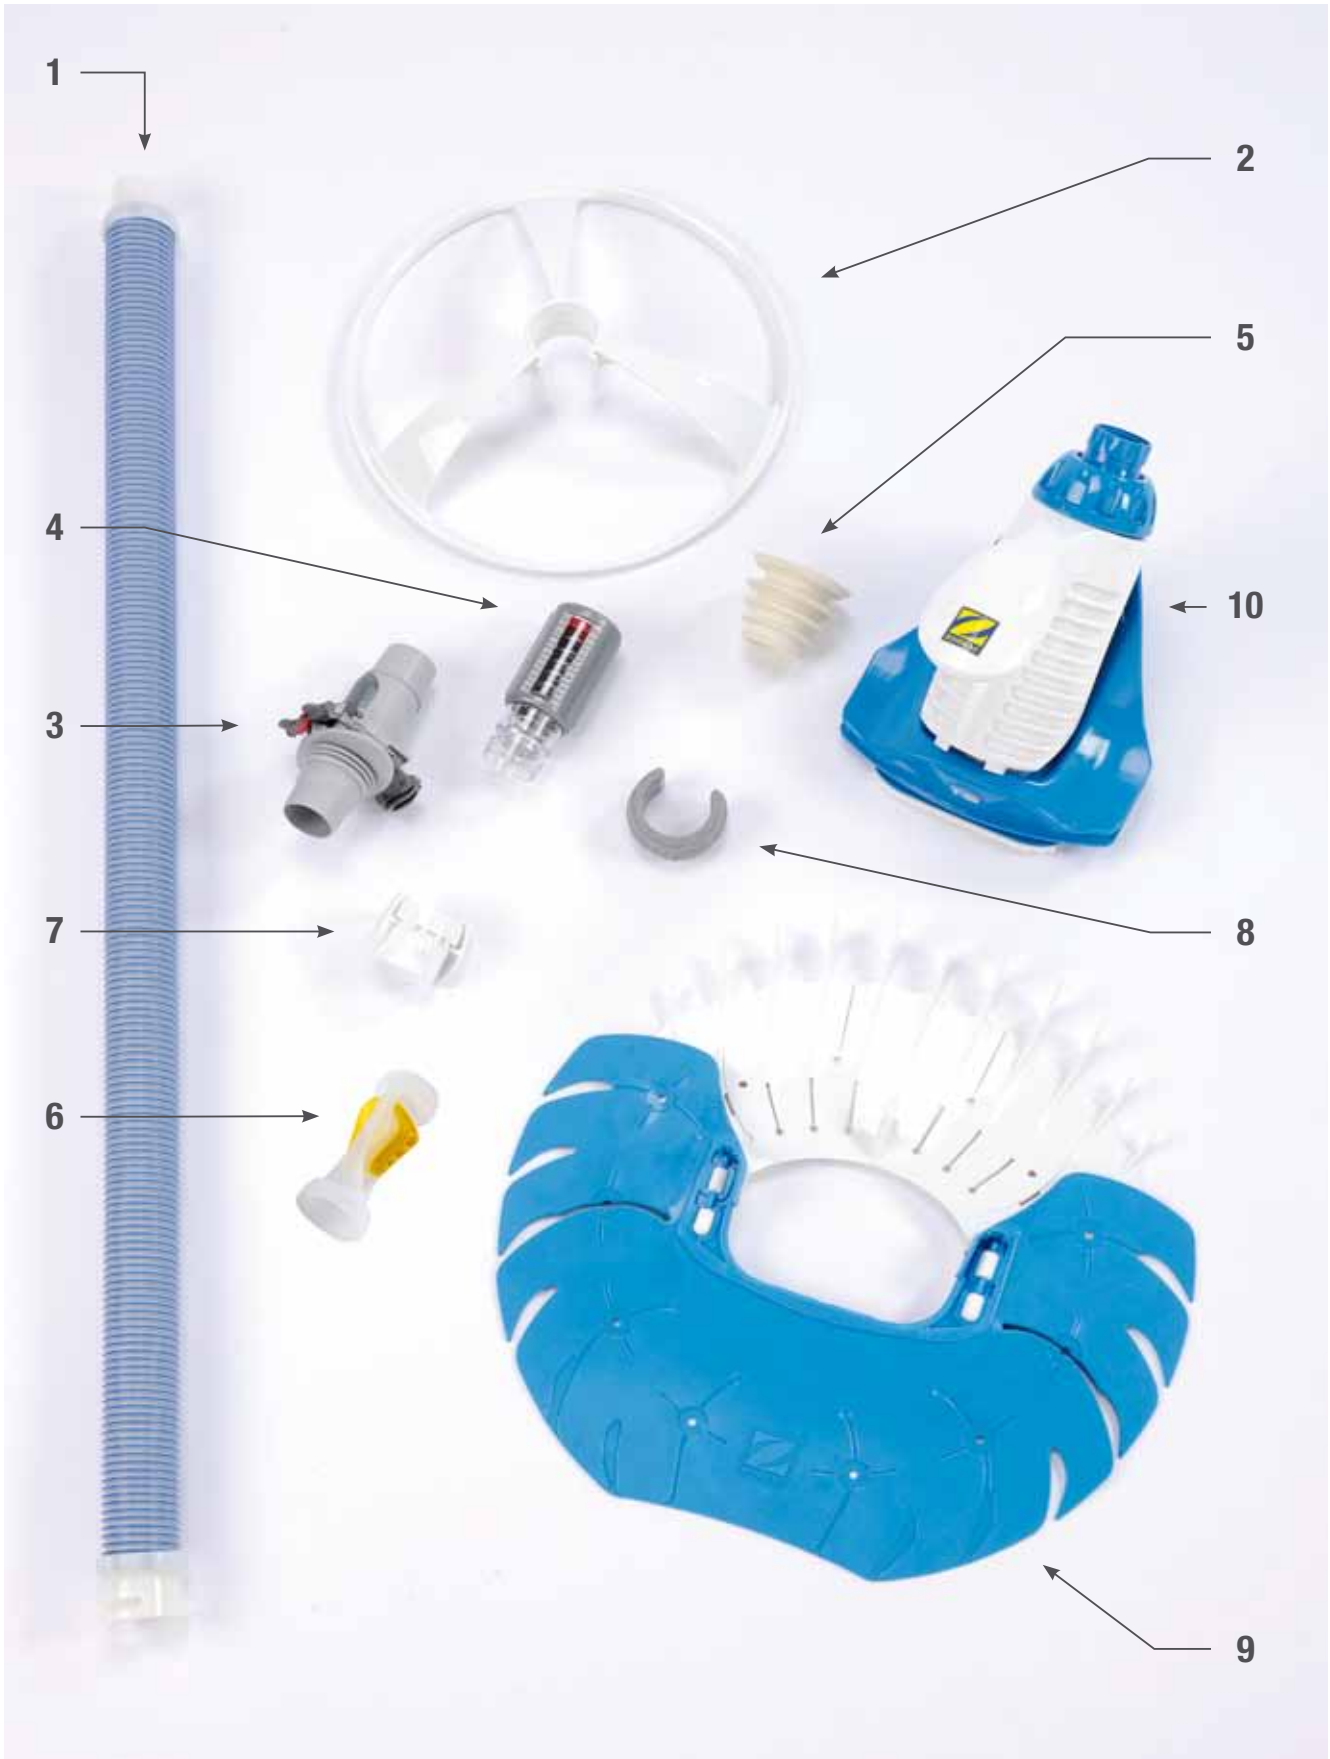

N.	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	6 SEZIONI DI 1 M TUBO TWIST LOCK	W78055	96,80
2	T5 ANELLO DEFLETTORE	W78070P	19,00
3	VALVOLA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO	W60055P	41,10
4	MISURATORE DI FLUSSO	W70335 P	13,90
5	ADATTATORE CONICO	W69657P	3,88
6	DIA CYCLONE	W73010P	39,90
7	ADATTATORE TUBO	W78034P	12,30
8	C-CLIP CONTRAPPESO TUBO	W83247P	11,30
9	T5 DISCO COMPLETO (con flexifoot, ecc.)	W78027P	99,00
10	T5 duo TESTA COMPLETA (senza disco)	W78040	95,00

X7 Quatro

N.	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	TESTA COMPLETA X7	W77049	133,20
2	DISCO COMPLETO X7	W77108	119,00
3	TUBO FLESSIBILE	W77039P	24,70
4	SERIE DI 6 TUBI DA 1 M	W70543	121,70
5	DIA CYCLONE	W73010P	39,90
6	RETE PROTEZIONE TUBI	W33900P	12,80
7	CONTRAPPESO	W83353P	13,50
8	ADATTATORE TUBO (non in scatola prodotto)	W32305P	8,89
9	ADATTATORE CONICO	W69657P	3,88
10	VALVOLA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO	W60055P	41,10
11	MISURATORE DI FLUSSO	W70335 P	13,90
12	CESTELLO RACCOGLI FOGLIE	W36110	83,10
13	GRUPPO GALLEGGIANTE	W77098P	14,90

Super **G+**

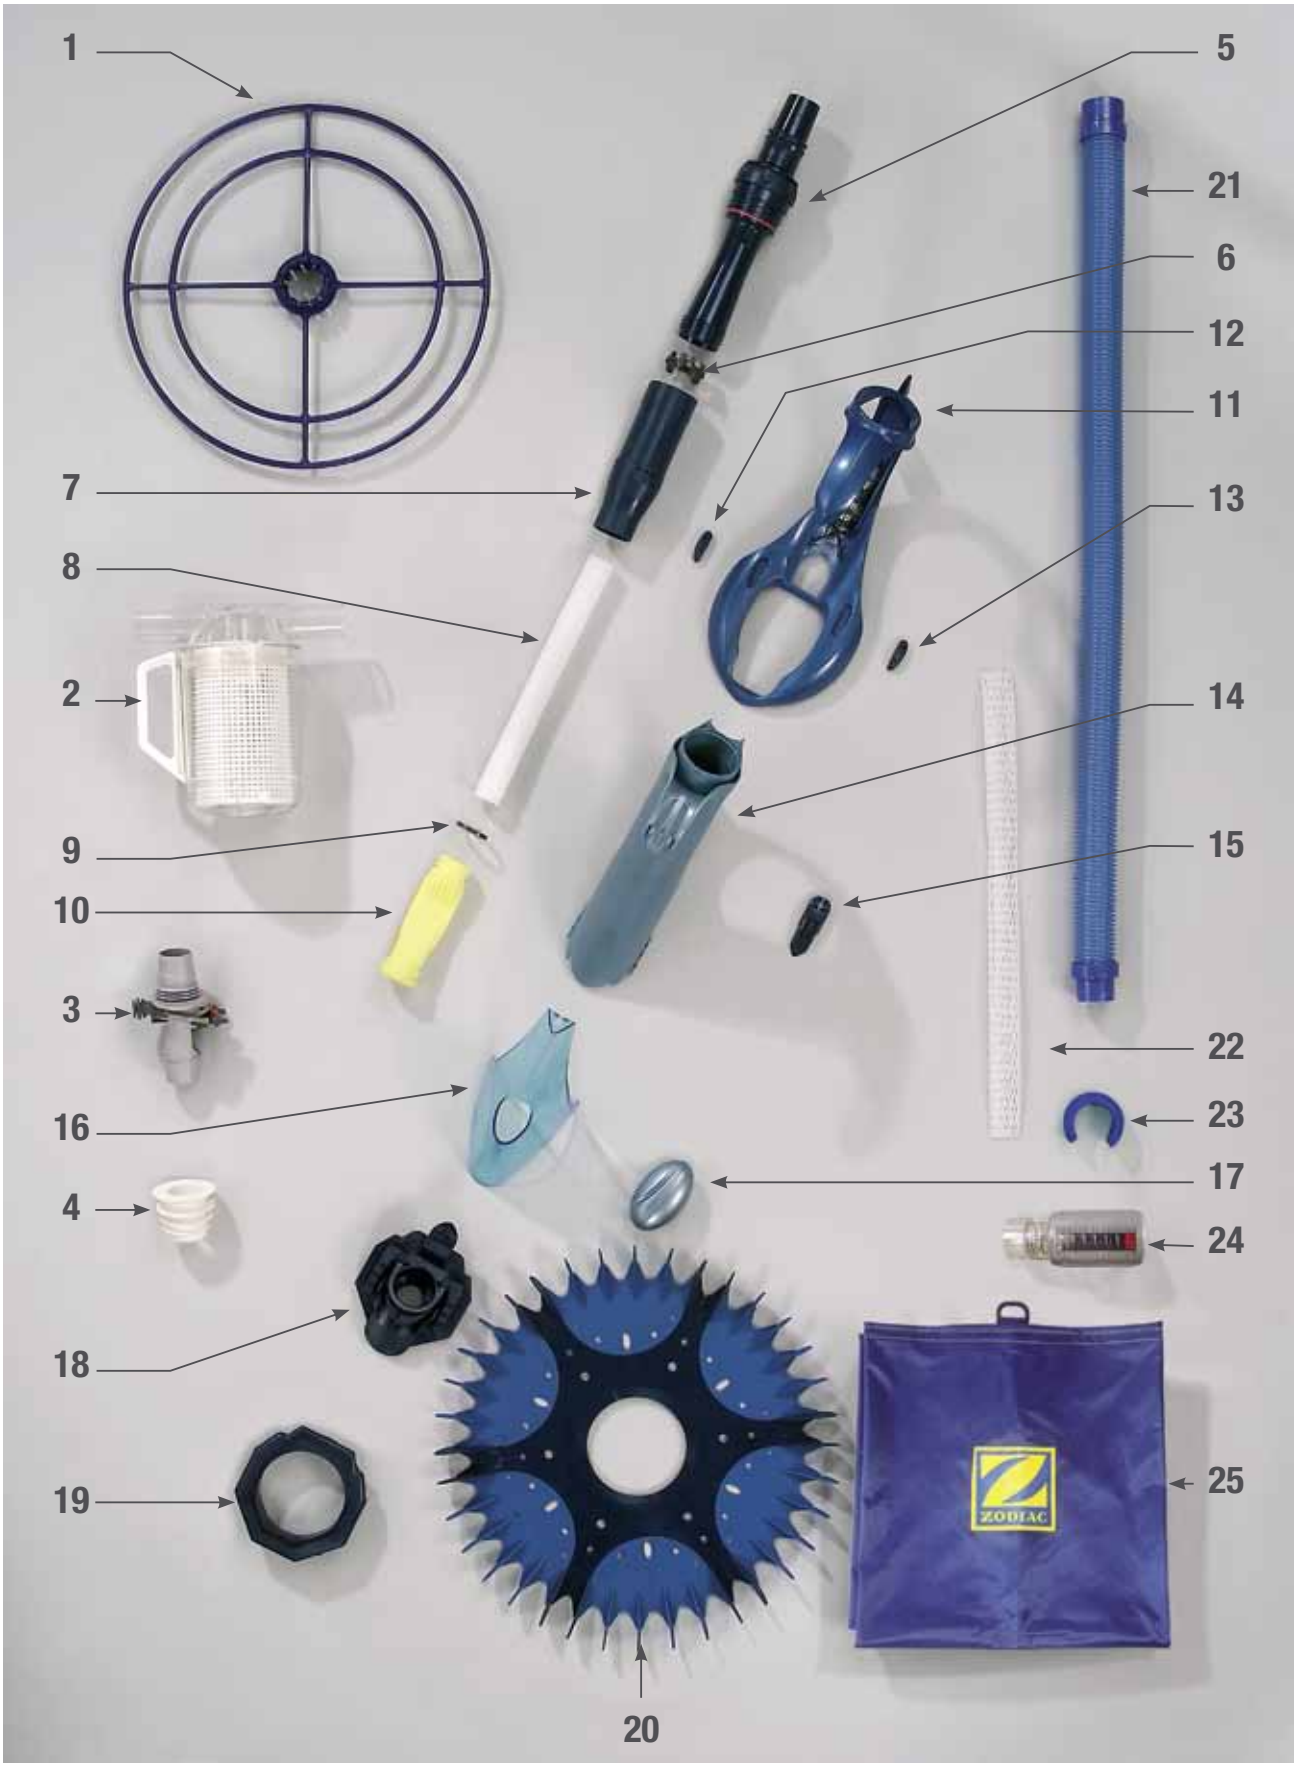

N°	Descrizione	Cod. Art.	€ iva esclusa/unità
1	GRANDE RUOTA DI DEFLESSIONE	W69720P	15,60
2	CESTELLO RACCOGLI FOGLIE	W36110	83,10
3	VALVOLA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO	W60055P	41,10
4	ADATTATORE CONICO	W69657P	3,88
5	TUBO DI USCITA ESTERNO	W83271	85,70
6	ANELLO DI COMPRESSIONE	W74000P	7,40
7	CASSETTA DEL DIAFRAMMA	W83355	17,40
8	TUBO DI USCITA INTERNO	W56525P	40,20
9	ANELLO DI SOSTEGNO	W81600P	4,24
10	DIAFRAMMA LONG LIFE	W69698P	31,90
11	CARENATURA	W83360	90,20
12 + 13	KIT AMMORTIZZATORE	W70145	14,50
14	SCOCCA	W83262	99,50
15	TACCHETTO	W83264	8,60
16	VELA	W83261	68,80
17	GALLEGGIANTE	W83268	6,90
18	PIASTRA SUPPORTO PIEDE	W83263	47,80
19	PIEDE FLESSIBILE BLU	W83275	87,50
20	DOPPIO DISCO	W83356P	142,50
21	SERIE DI 6 TUBI BLU LUNGA DURATA DA 1 M	W69130	71,10
22	RETE PROTEZIONE TUBI	W33900	6,00
23	CONTRAPPESO TUBI	W83353P	13,50
24	MISURATORE DI FLUSSO	W70335P	20,60
25	SACCO INVERNO PER TUBI	W70151P	49,50

Pacer

N.	Descrizione	Cod.Art.	€ iva esclusa/unità
1	SERIE DI 6 TUBI BIANCHI DA 1 M	W69100	71,10
2	RUOTA ANTI BLOCCAGGIO PACER	W69869 P	14,60
3	ADATTATORE CONICO	W69657P	3,88
4	VALVOLA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL FLUSSO	W60055P	41,10
5	CORPO PACER CON PESO E GALLEGGIANTI	W69868P	84,00
6	DIAFRAMMA LUNGA DURATA	W69760 P	26,80
7	ANELLO DI SOSTEGNO	W81600P	4,24
8	TUBO DI USCITA INTERNO	W56525P	40,20
9	TUBO DI USCITA ESTERNO	W69871	72,50
10	PIEDE FLESSIBILE BLU PACER	W70404P	50,70
11	DISCO PACER	W70406P	35,00
12	CONTRAPPESO TUBI	W83247P	11,30

Kontiki 2

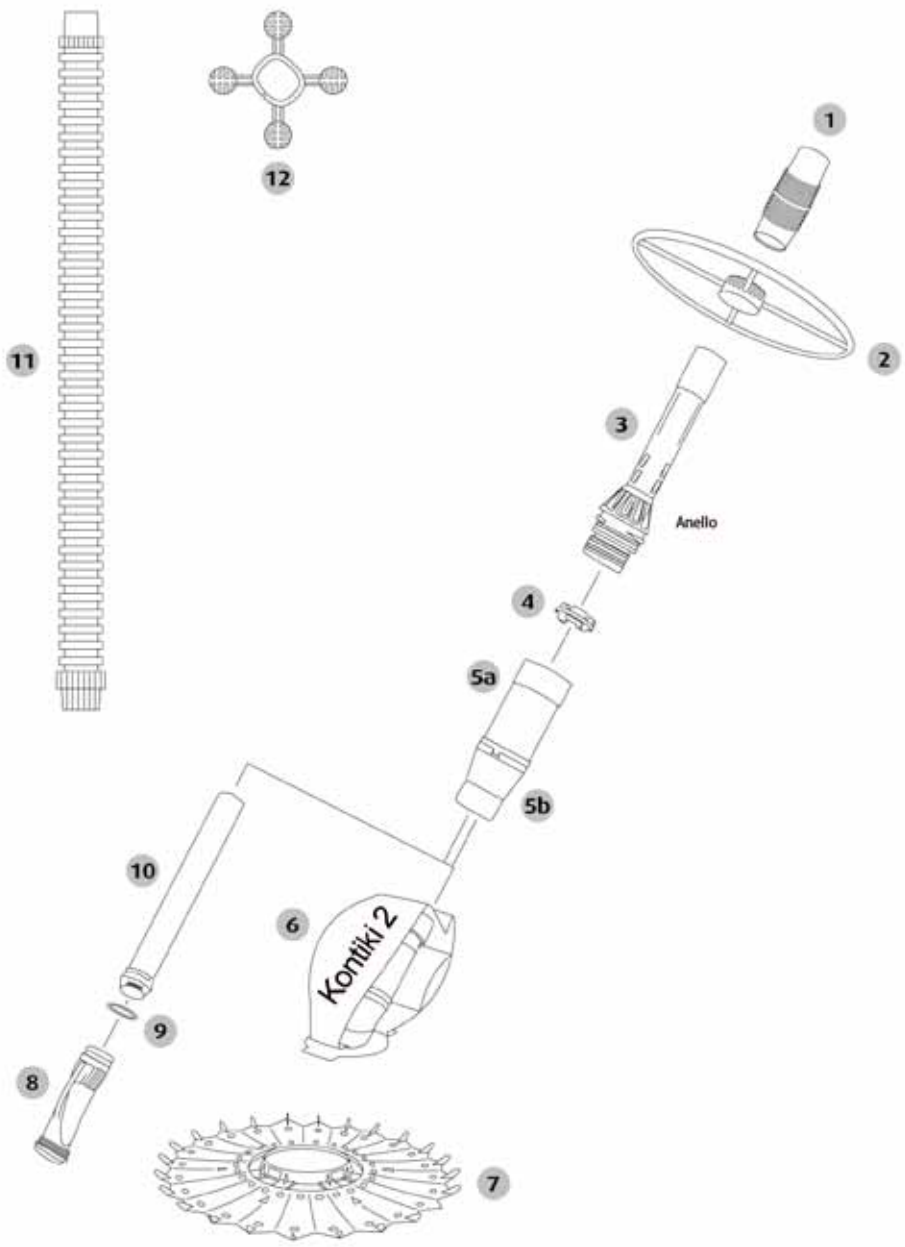

N°	Descrizione	Cod. Art.	€ iva esclusa/unità
1	ADATTATORE PER TUBO	W32305	8,89
2	DEFLETTORE CIRCOLARE	W46005	12,00
3	TUBO DI USCITA ESTERNO	W72052	34,90
4	PEZZO DI ADATTAMENTO	W74000	8,40
5a	CARTER ALTO DELLA VALVOLA DI ASPIRAZIONE	W81759	27,50
5b	CARTER BASSO DELLA VALVOLA DI ASPIRAZIONE	W81765	26,40
6	CORPO KONTIKI™ 2	W40919	18,10
7	DISCO KONTIKI™ 2	W70473	29,60
8	VALVOLA DI ASPIRAZIONE	W81713	25,30
9	ANELLO DI SOSTEGNO	W81600	4,24
10	TUBO DI USCITA INTERNO	W56525	15,60
11	TUBO DA 1 METRO	W38705	12,50
12	DEFLETTORE TUBO	W24206	16,00

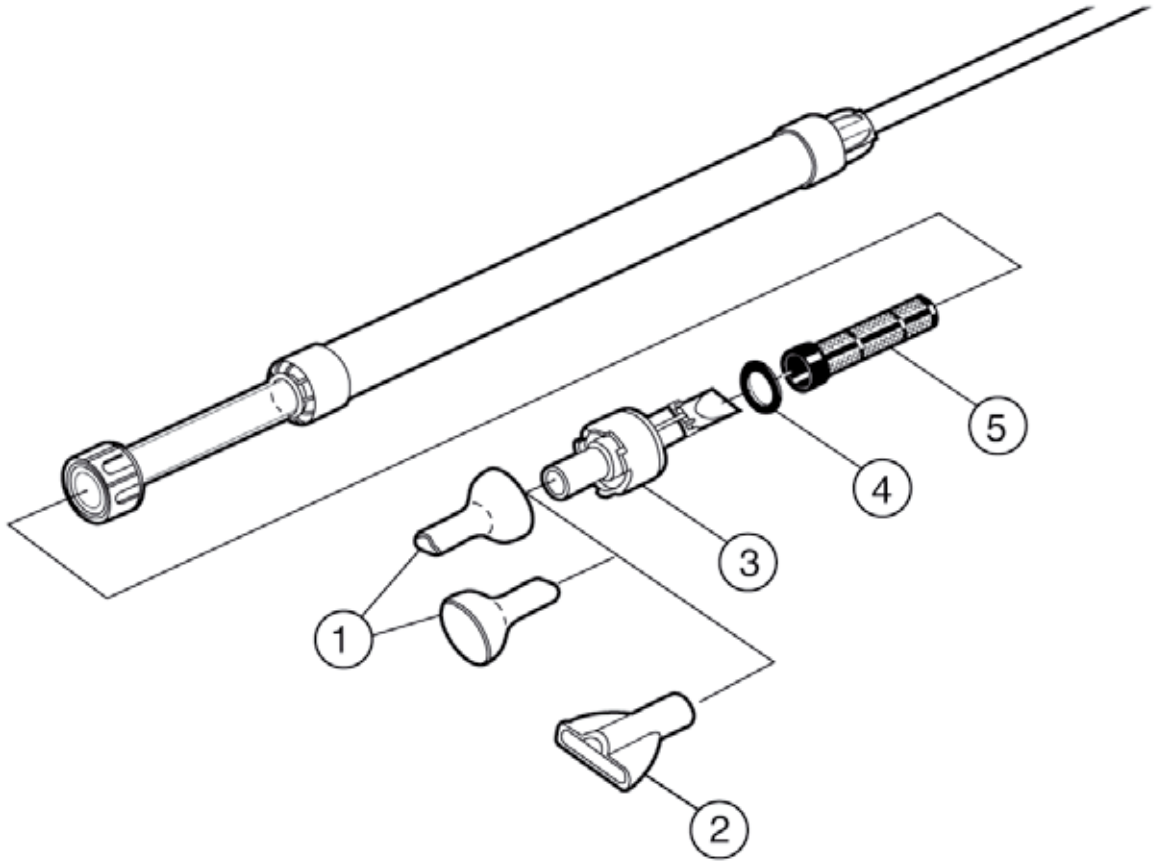

N.	Denominazione	Codice	€ IVA esclusa/pezzo
1	BOCCHETTA DUPLICE FUNZIONE	W9330003	4,10
2	BOCCHETTA GRANDE PULIZIA	W9330001	4,30
3	VALVOLA DI NON RITORNO DI ESTREMITÀ	W9330004	13,00
4	GUARNIZIONE DI TENUTA DI ESTREMITÀ	W9330005	3,70
5	FILTRO ACCIAIO INOSSIDABILE	W9330006	24,60

Polaris 280

COD.: **F5**

765 €
prezzo al pubblico
consigliato
in € Iva esclusa/pz

Robot a pressione
Funziona sulla presa aspirafango
con una pompa Polaris

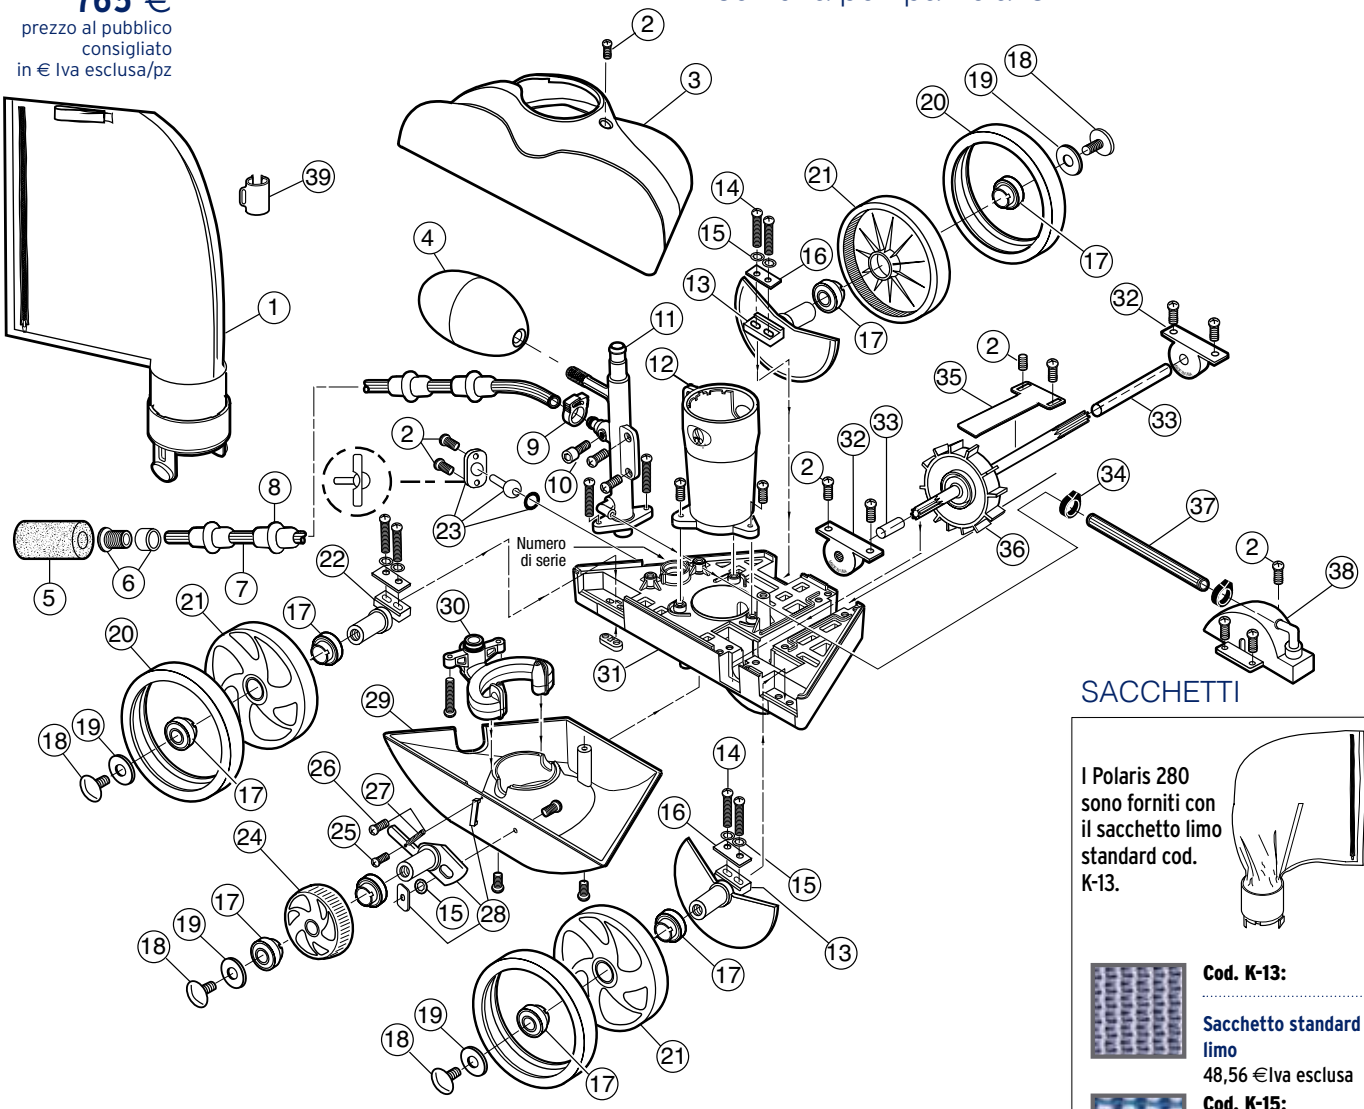

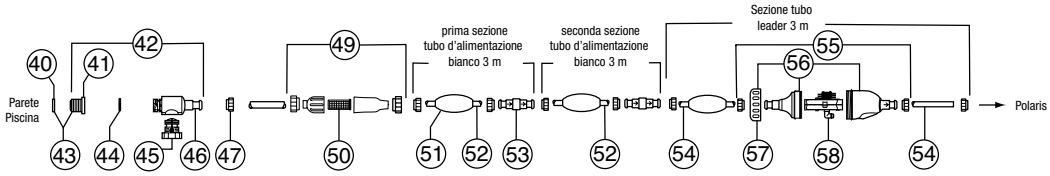

SACCHETTI

I Polaris 280 sono forniti con il sacchetto limo standard cod. K-13.



Cod. K-13:

Sacchetto standard per limo
48,56 €Iva esclusa

Cod. K-15:

Sacchetto raccogli foglie
49,77 €Iva esclusa

Cod. K-14:

Sacchetto ultra sottile
46,52 €Iva esclusa

Cod. K-52:

Sacchetti usa e getta EZ Bag 280
(in confezioni da 6)
48,56 €Iva esclusa

cfr. dettagli dei sacchetti pag.**18**

CARATTERISTICHE

Num.	Cod.	Descrizione	€ Iva esclusa/pz.
1	K-13*	Sacchetto standard con zip	48,56
2	C-40*	Vite con intaglio a croce 10-32 x 3/8" inox (in confezioni da 10)	0,33
3	K-5	Calotta superiore	69,22
4	A-20*	Galleggiante di bilanciamento	7,73
5	9-100-3105*	Spazzola di coda	3,06
6	B-25	Ugello e anello di estremità tentacolo	3,77
7	B-5*	Tentacolo completo	41,69
8	B-10*	Anello di usura	2,41
9	B-15*	Collare bianco tentacolo	2,41
10	B-20	Vite di regolazione tentacolo	3,64
11	K-30	Tubo di alimentazione a gomito	31,74
12	K-20	Tubo centrale di aspirazione	24,27
13	C-66	Asse assale con "proteggi sabbia"	11,65
14	C-76	Vite 10-32 x 7/8" inox (in confezioni da 2)	1,50
15	C-45	Rondella di bloccaggio per C-36 (in confezione da 5)	0,84
16	C-70	Piastra per assale C-65 / C-66	2,34
17	C-60*	Cuscinetto a sfere	12,82
18	C-55*	Vite di ruota in plastica	2,33
19	C-64*	Rondella in plastica (in confezioni da 2)	3,45
20	C-10*	Pneumatico bianco flessibile	14,12
21	C-6*	Ruota bianca grande	18,09
22	C-65	Assale largo	5,79
23	C-131	Kit "getto posteriore di spinta"	8,06
24	C-16*	Ruota bianca piccola	11,85
25	C-30	Vite 4-40 x 3/16" inox (in confezioni da 5)	0,52
26	C-32	Vite 6-32 x 1/2" inox (in confezioni da 5)	0,52
27	C-25	Molla d'albero C-36 (in confezioni da 2)	3,19
28	C-36	Kit asse mobile	18,22
29	K-10	Calotta inferiore	57,51
30	K-25	Sistema di erogazione acqua venturi	26,28
31	K-145	Telaio	161,26
32	C-80*	Cuscinetto a sfere della turbina	23,29
33	C-83	Manicotto di protezione per asse turbina	3,06
34	9-100-7170	Collare per sistema di erogazione (in confezioni da 6)	0,66
35	A-40	Copri-assale turbina	10,28
36	C-86*	Turbina su asse dentato	41,96
37	C-120	Tubo per C-110, 7" 1/2	1,89
38	C-110	Coperchio di turbina con curva a gomito 90°	15,35
39	9-100-1018	Collare fissaggio sacchetto	3,06
40	10-112-00	Disco riduttore di flusso	3,77
41	6-500-00*	Raccordo a muro universale filettato bianco	5,67
42	9-100-9001*	Kit connettore universale di parete	42,67
43	10-108-00	Gruppo raccordo a muro e riduttore di flusso	11,26
44	6-505-00*	O-ring per presa rapida di parete	2,47
45	9-100-9002	Valvola di decompressione	13,21
46	D-29	Presa rapida di parete	11,32
47	D-15*	Anello di serraggio filettato per tubo di alimentazione	4,75
49	48-080	Gruppo filtro linea	71,62
50	48-222*	Filtro linea	12,82
51	D-10*	Galleggiante di tubo di alimentazione	8,99
52	D-45	Tubo di alimentazione 3 m, bianco	40,01
53	D-20*	Mulinello rotante	17,82
54	D-50	Tubo di alimentazione leader 3 m	60,57
55	G-52*	Valvola di arretramento (sostituisce G-41)	115,53
56	G-54	Calotta valvola di arretramento G-52	33,96
57	G-57	Dado di serraggio valvola di arretramento	5,13
58	G-53	Meccanismo interno per G-52	84,31

* Stock ricambi consigliato: pezzi usurabili.

PEZZI SPECIALI

Cod.	Descrizione	€ IVA esclusa/pezzo
A-49	Kit "asse rotante" per Polaris 280	317,15
A-48	Kit riparazioni per Polaris 280	536,70
B-2	Zavorra tubo	19,91
C-13	Pneumatico ventosa	8,06
G-5	Tubo di alimentazione completo senza valvola di arretramento	261,13
G-9	Accoppiamento 1 1/2" x 3/4"	12,09
G-12	Kit di raccordo rapido su spiaggia	75,40
G-21	Proteggi-scala	50,02
G-35	Misuratore di pressione	31,17
G-58	O-ring per G-52	4,88
G-59	Valvola doppia azione	115,74
G-65	Meccanismo valvola doppia azione	84,31
G-110	Banco di prova di ricircolo d'acqua	28,94
K-14	Sacchetto ultra sottile	46,52
K-15	Sacchetto raccogli foglie	49,77
9-100-3104	Tubo di alimentazione 3 m bianco, con galleggianti	60,83
9-100-3108	Tubo di alimentazione leader 3 m con galleggianti	76,06
9-100-9003	Curva a gomito adattabile	11,38
10-102-00	Chiave di smontaggio	9,10
11-203-00	Tappo per presa rapida di parete	6,77
C-15	Kit Tank Track®	103,83
C-18	Cingoli Tank Tracks®	71,81
C-22	Kit riparazione cingoli Tank Tracks®	95,83
K-52	Sacchetti usa e getta EZ Bag 280 (in confezione da 6)	48,56

Cod. C-15:

Kit Tank Tracks®
103,83 €Iva esclusa

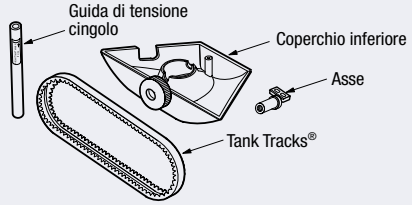

KIT

Cod. A-48
Kit di riparazione.
536,70 €Iva esclusa

Num.	Cod.Art.	Qtità
1	K-16*	1
3	K-5	1
4	A-20*	1
7	B-5	1
9	B-15*	1
13	C-66	2
17	C-60*	8
18	C-55*	4
19	C-64*	4
20	C-10*	3
21	C-6*	3
22	C-65	1
23	C-131	1
24	C-16*	1
28	C-36	1
29	K-10	1
32	C-80*	2
33	C-83	1
36	C-86	1

Cod. A-49
Kit "asse rotante".
317,15 €Iva esclusa

Num.	Cod.Art.	Qtità
13	C-66	2
17	C-60*	8
18	C-55*	4
19	C-64*	4
20	C-10*	3
21	C-6*	3
22	C-65	1
24	C-16*	1
28	C-36	1
32	C-80*	2
33	C-83	1
36	C-86	1
	C-63	1

Polaris 380

COD.: **F3**

971 €
prezzo al pubblico
consigliato
in € Iva esclusa/pz

Robot a pressione
Funziona sulla presa aspirafango
con una pompa Polaris

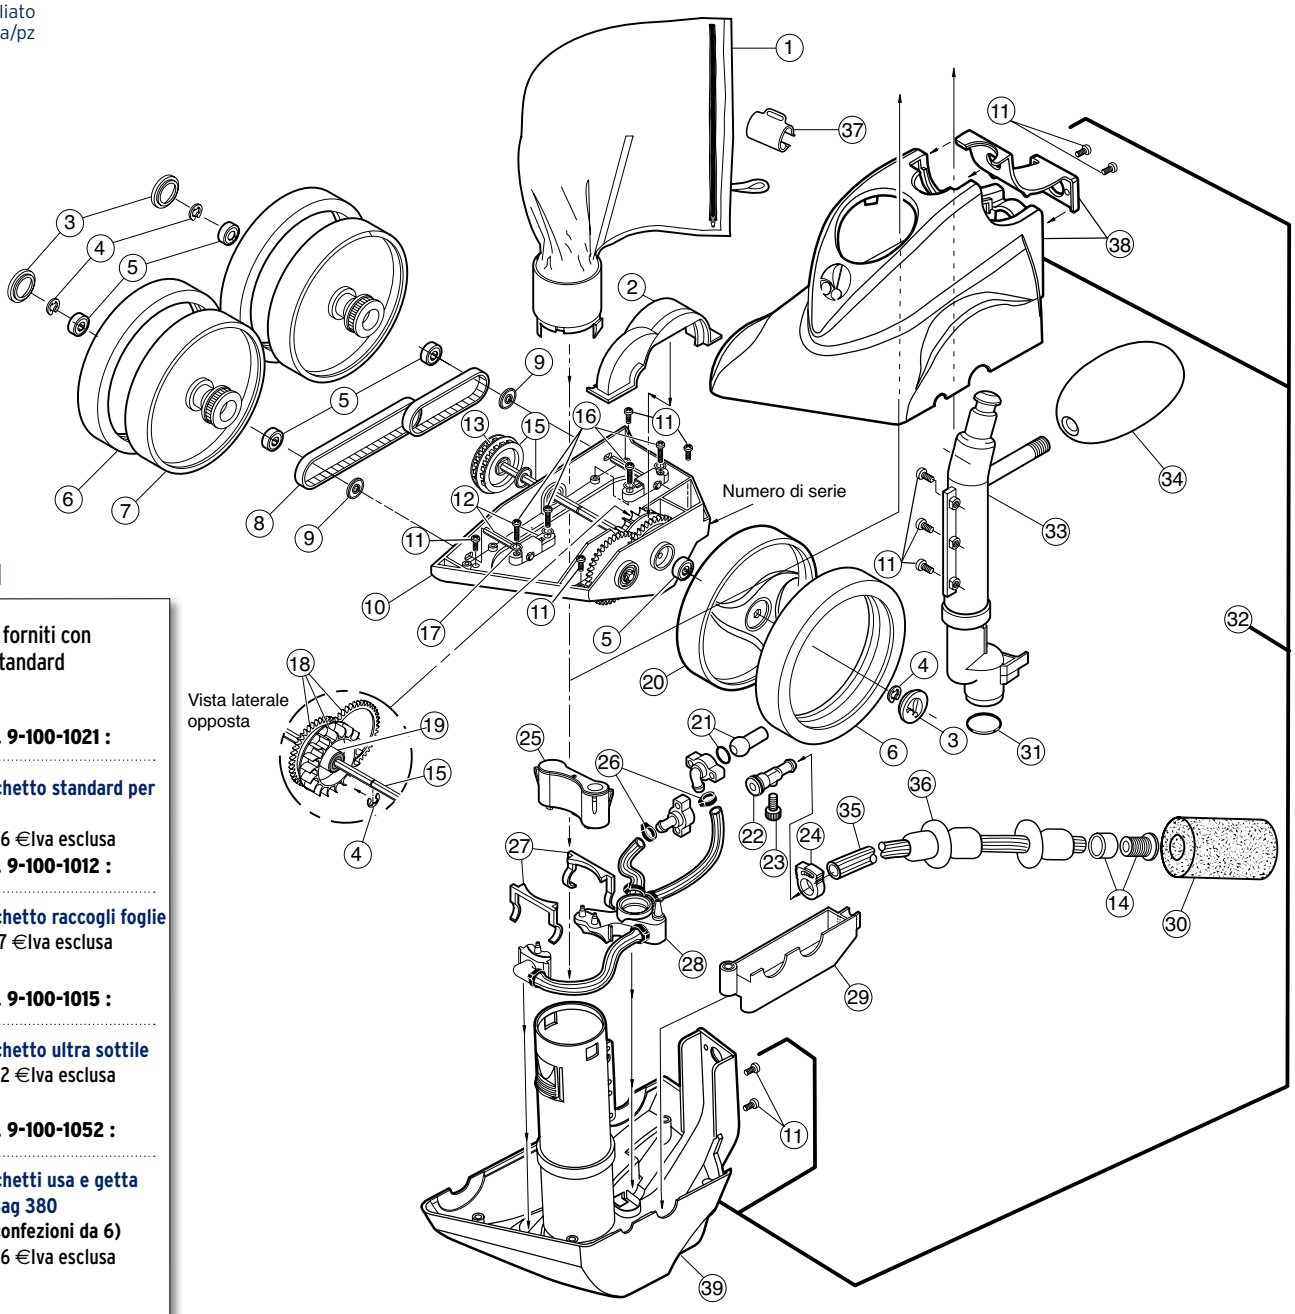

SACCHETTI

I Polaris 380 sono forniti con
il sacchetto limo standard
cod. 9-100-1021.



Cod. 9-100-1021 :

Sacchetto standard per limo
48,56 €Iva esclusa

Cod. 9-100-1012 :

Sacchetto raccogli foglie
49,77 €Iva esclusa



Cod. 9-100-1015 :

Sacchetto ultra sottile
46,52 €Iva esclusa

Cod. 9-100-1052 :

Sacchetti usa e getta EZ Bag 380
(in confezioni da 6)
48,56 €Iva esclusa

cfr. dettagli dei sacchetti pag.**18**

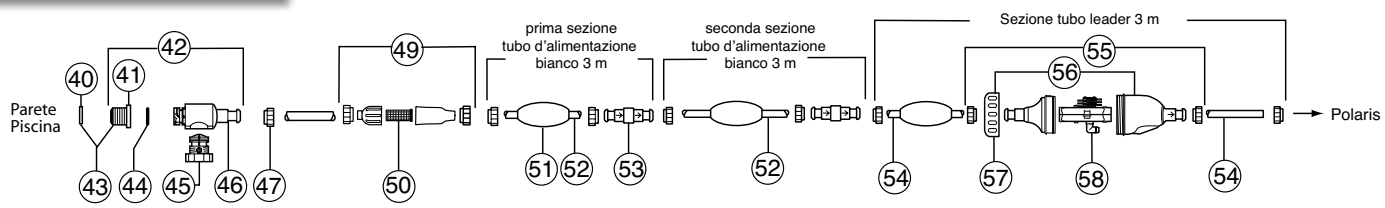

CARATTERISTICHE

Num.	Cod.	Descrizione	€ Iva esclusa/pz.
1	9-100-1021*	Sacchetto standard con zip	48,56
2	9-100-1152	Carter superiore di turbina	5,79
3	9-100-1114*	Coprimozzo (in confezioni da 3)	1,10
4	9-100-5107	Copiglia ruota inox (in confezioni da 5)	0,52
5	9-100-1108	Cuscinetto a sfere	11,45
6	C-10*	Pneumatico bianco flessibile	14,12
7	9-100-1008*	Ruote (coppia)	18,28
8	9-100-1017*	Kit cinghie (grande e piccola)	43,20
9	9-100-7011	Protezioni cuscinetti a sfere	2,41
10	9-100-1005	Telaio	161,26
11	9-100-5125	Vite 1/2" inox (in confezioni da 5)	0,33
12	9-100-1139	Blocco assale	13,79
13	9-100-1010	Separatore di cinghie	3,77
14	B-25	Ugello e anello di estremità tentacolo	3,77
15	9-100-1007*	Puleggia di trasmissione e albero motore	26,67
16	9-100-5115	Vite 8-32 x 3/4" inox (in confezioni da 5)	0,27
17	9-100-5130	Rondella di fermo / blocco assale (in confezione da 4)	0,33
18	9-100-1132	Kit ingranaggi con cuscinetto turbina	24,85
19	9-100-1103	Cuscinetto di turbina	17,18
20	9-100-1116*	Ruota lato ruota unica	13,21
21	C-131	Kit "getto posteriore di spinta"	8,06
22	9-100-7008	Raccordo del tubo di pulizia	6,19
23	B-20	Vite di regolazione tentacolo	3,64
24	B-15	Collare bianco tentacolo	2,41
25	9-100-9004	Zavorra base	10,28
26	9-100-7170	Collare per sistema di erogazione acqua (in confezioni da 6)	0,66
27	9-100-7009	Clip fissaggio getto (in confezioni da 2)	1,37
28	9-100-7010	Sistema di erogazione acqua	36,43
29	9-100-1155	Carter inferiore di turbina	5,98
30	9-100-3105*	Spazzola di coda	3,06
31	9-100-5132*	O-ring del palo	2,47
32	9-100-7030	Carcassa inferiore e superiore	106,42
33	9-100-7003	Gruppo di alimentazione	19,78
34	A-20*	Galleggiante di bilanciamento	7,73
35	B-5*	Tentacolo completo	41,69
36	B-10*	Anello di usura	2,41
37	9-100-1018	Collare fissaggio sacchetto	3,06
38	9-100-1240	Calotta superiore	24,03
39	9-100-7026	Calotta inferiore	48,77
40	10-112-00	Disco riduttore di flusso	3,77
41	6-500-00*	Raccordo a muro universale filettato bianco	5,67
42	9-100-9001*	Kit connettore universale di parete	42,67
43	10-108-00	Gruppo raccordo a muro e riduttore di flusso	11,26
44	6-505-00*	O-ring per presa rapida di parete	2,47
45	9-100-9002	Valvola di decompressione	13,21
46	D-29	Presa rapida di parete	11,32
47	D-15*	Anello di serraggio filettato per tubo di alimentazione	4,75
49	48-080	Gruppo filtro linea	71,62
50	48-222*	Filtro linea	12,82
51	D-10*	Galleggiante del tubo	8,99
52	D-45	Tubo di alimentazione 3 m, bianco	40,01
53	D-20*	Mulinello rotante	17,82
54	D-50	Tubo di alimentazione leader 3 m	60,57
55	G-52*	Valvola di arretramento (sostituisce G-41)	115,53
56	G-54	Calotta valvola di arretramento G-52	33,96
57	G-57	Dado di serraggio valvola di arretramento	5,13
58	G-53	Meccanismo interno per G-52	84,31

PEZZI SPECIALI

Cod.	Descrizione	€ IVA esclusa/pezzo
B-2	Zavorra tubo	19,91
C-13	Pneumatico ventosa	17,56
C-40	Vite con intaglio a croce 10-32x3/8" inox	0,33
G-5	Tubo di alimentazione completo senza valvola di arretramento	261,13
G-9	Accoppiamento 1 1/2" x 3/4"	12,09
G-12	Kit di raccordo rapido su spiaggia	75,40
G-21	Proteggi-scala	50,02
G-35	Misuratore di pressione	31,17
G-58	O-ring per G-52	4,88
G-59	Valvola doppia azione	115,74
G-65	Meccanismo valvola doppia azione	84,31
G-110	Banco di prova di ricircolo d'acqua	28,94
9-100-1012	Sacchetto raccogli foglie	49,77
9-100-1015	Sacchetto ultra sottile	46,52
9-100-3104	Tubo di alimentazione 3 m bianco, con galleggianti	60,83
9-100-3108	Tubo di alimentazione leader 3 m con galleggianti	76,06
9-100-9003	Curva a gomito adattabile	11,38
9-100-9010	Kit "asse rotante" per Polaris 380	317,15
9-100-9030	Kit riparazioni per Polaris 380	629,41
9-100-9040	Kit conversione valvola di arretramento	74,74
10-102-00	Chiave di smontaggio	9,10
11-203-00	Connettore universale di parete	6,77
9-100-1052	Sacchetti usa e getta EZ bag 380 (in confezione da 6)	48,56

KIT

Cod. 9-100-9030
Kit di riparazione.
629,41 €Iva esclusa

Num.	Cod.Art.	Qtità
1	9-100-1014*	1
2	9-100-1152	1
3	9-100-1114*	3
4	9-100-5107*	10
5	9-100-1108*	8
6	C-10*	3
7	9-100-1008*	2
8	9-100-1017*	1
9	9-100-7011	3
12	9-100-1139	2
15	9-100-1007*	1
18	9-100-1132	1
20	9-100-1116*	1
21	C-131	1
22	9-100-7008	1
23	B-20	1
24	B-15	1
25	9-100-9004	1
27	9-100-7009	2
28	9-100-7010	1
29	9-100-1155	1
32	9-100-7030	1
33	9-100-7003	1
34	A-20*	1
35	B-5*	1

Cod. 9-100-9010
Kit "asse rotante".
317,15 €Iva esclusa

Num.	Cod.Art.	Qtità
1	9-100-1014*	1
2	9-100-1152	1
3	9-100-1114*	3
4	9-100-5107*	10
5	9-100-1108	8
6	C-10	3
7	9-100-1008	2
8	9-100-1017*	1
9	9-100-7011	3
12	9-100-1139	2
15	9-100-1007*	1
18	9-100-1132	1
20	9-100-1116*	1
26	9-100-7170	6
30	9-100-3105*	1
31	9-100-5132*	2

* Stock ricambi consigliato: pezzi usurabili.

Polaris 3900 Sport

COD.: **F6**

856 €
prezzo al pubblico
consigliato
in € Iva esclusa/pz

Robot a pressione
Funziona sulla presa aspirafango
con una pompa Polaris

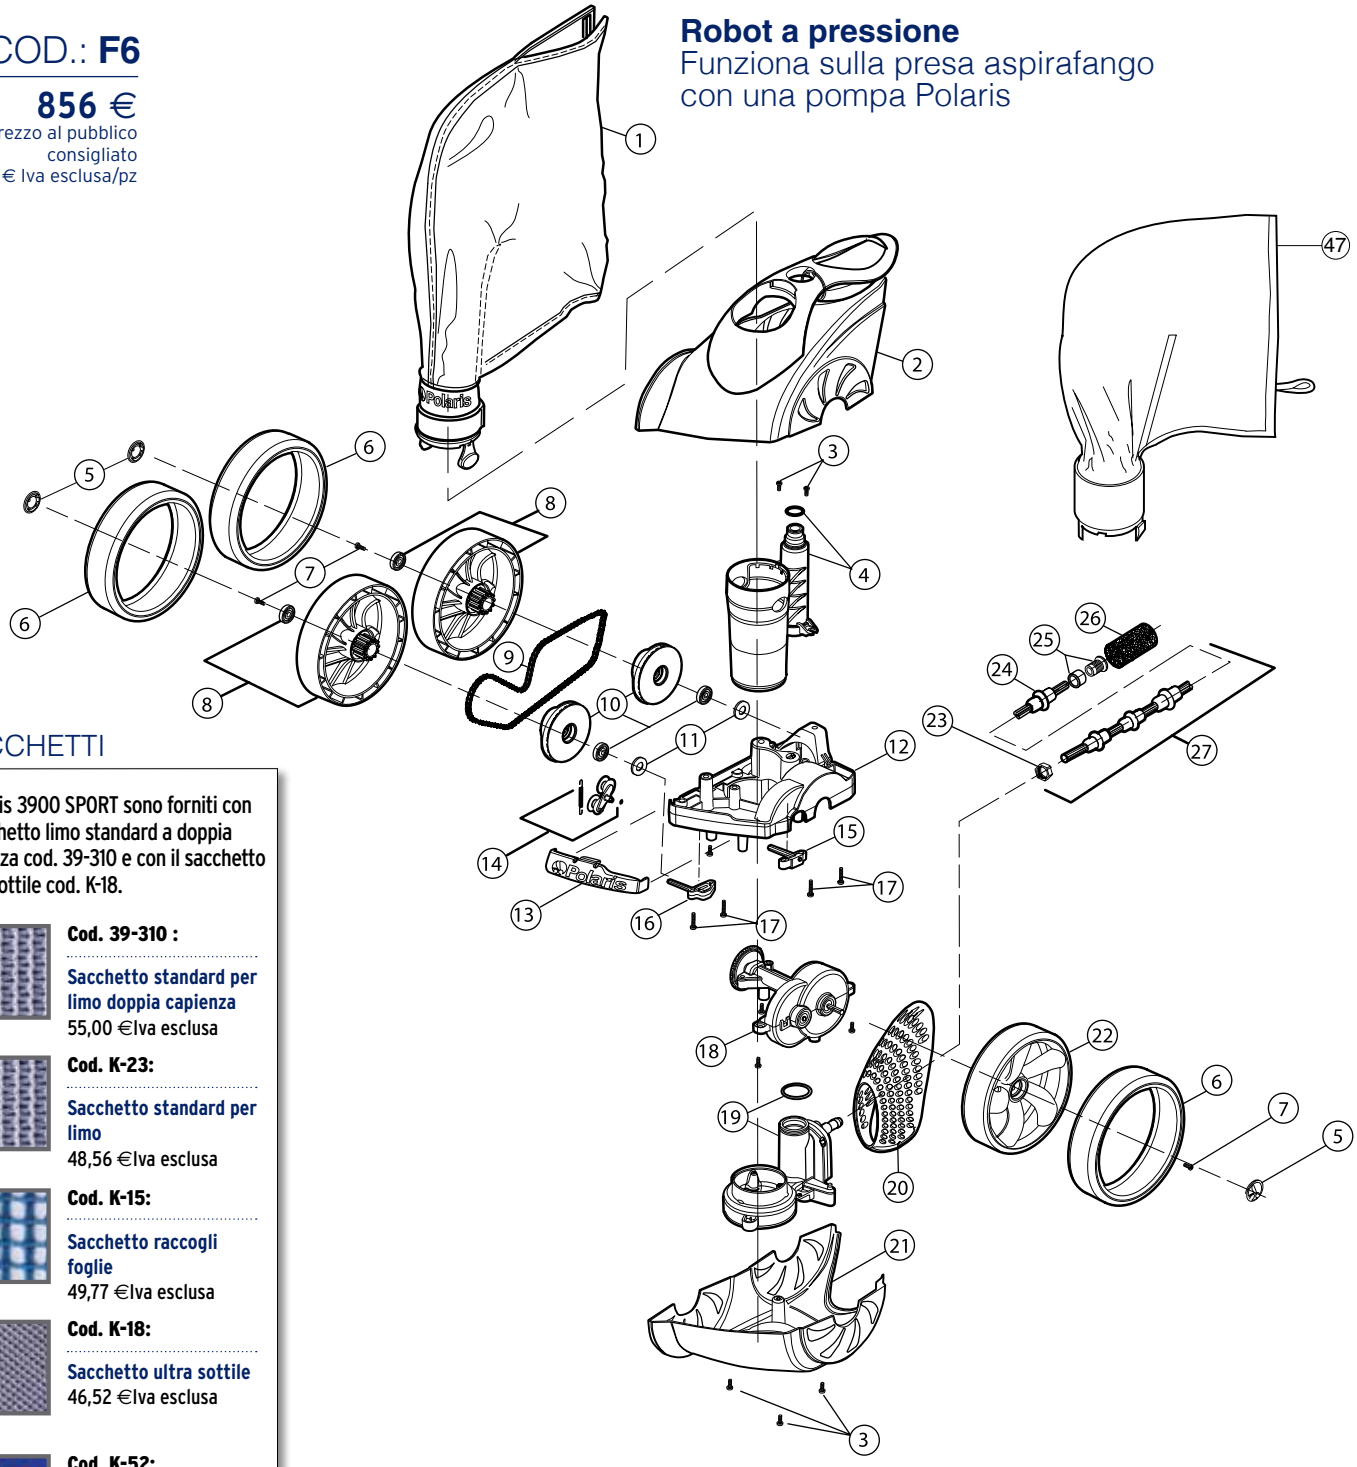

SACCHETTI

I Polaris 3900 SPORT sono forniti con il sacchetto limo standard a doppia capienza cod. 39-310 e con il sacchetto ultra sottile cod. K-18.



Cod. 39-310 :

Sacchetto standard per limo doppia capienza
55,00 €Iva esclusa



Cod. K-23:

Sacchetto standard per limo
48,56 €Iva esclusa

Cod. K-15:

Sacchetto raccogli foglie
49,77 €Iva esclusa



Cod. K-18:

Sacchetto ultra sottile
46,52 €Iva esclusa

Cod. K-52:

Sacchetti usa e getta (EZ Bag)
(in confezioni da 6)
48,56 €Iva esclusa

cfr. dettagli dei sacchetti pag.**18**

CARATTERISTICHE

Num.	Cod.	Descrizione	€ Iva esclusa/pz.
1	39-310*	Sacchetto standard doppia capienza, con zip	55,00
2	39-003	Calotta superiore e maniglia	155,99
3	C40*	Vite con intaglio a croce inox, 10-32 X 3/8" (in confezioni da 10)	0,33
4	39-006	Tubo di aspirazione/Tubo di alimentazione con O-ring	59,29
5	39-008	Coprimozzo	2,50
6	48-232*	Pneumatico Wide Trax®, nero*	41,93
7	48-036	Vite di bloccaggio ruota	5,73
8	39-410*	Ruota e anello (lato pari)	60,33
9	39-126	Catena inox	150,95
10	39-420	Kit pignone ruota	36,33
11	39-602	Anello	14,00
12	39-100	Telaio	161,26
13	39-111	Paraurti	2,56
14	39-120	Kit di tensione catena	55,63
15	39-430	Blocco assale posteriore	31,40
16	39-440	Blocco assale anteriore	31,40
17	48-045	Vite con intaglio a croce inox, 10-32 X 7/8"	1,82
18	39-200*	Gruppo cambio	208,67
19	39-300	Gruppo WMS con O-ring	44,72
20	39-005	Carter posteriore	22,67
21	39-004	Carter inferiore	98,41
22	39-401*	Ruota (lato dispari)	50,33
23	48-219	Dado tubo di pulizia	0,90
24	39-021*	Anello di usura, blu	3,69
25	B25	Ugello e anello di estremità tentacolo	3,77
26	9-100-3105*	Spazzola di coda	3,06
27	39-500*	Tentacolo completo	58,67
28	10-112-00	Disco riduttore di flusso, blu e rosso	3,77
29	6-500-00*	Raccordo a muro universale filettato	5,67
30	10-108-00	Gruppo raccordo a muro universale e riduttore di flusso	11,26
31	6-505-00*	O-ring per presa rapida di parete	2,47
32	9-100-9002	Valvola di decompressione	13,21
33	D29	Presa rapida di parete	11,32
34	D15*	Anello di serraggio filettato per tubo di alimentazione	4,75
35	9-100-9001*	Kit connettore universale di parete	42,67
36	D44	Adattatore di tubo, 8-1/2"	Non venduto
37	48-080	Gruppo filtro linea	71,62
38	48-222*	Filtro linea	12,82
39	D10*	Galleggiante di tubo di alimentazione	8,99
40	D20*	Mulinello rotante	17,82
41	D45	Tubo di alimentazione 3 m, bianco	40,01
42	D50	Tubo di alimentazione leader 3 m, grigio	60,57
43	G52*	Valvola di arretramento	115,53
44	G53	Meccanismo interno per G 52	84,31
45	48-140	Gruppo connettore tubo di alimentazione	27,97
46	G5	Tubo di alimentazione completo senza valvola di arretramento	261,13
47	K18*	Sacchetto ultra sottile, colore nero	46,52

* Stock ricambi consigliato: pezzi usurabili.

PEZZI SPECIALI

Cod.	Descrizione	€ IVA esclusa/pezzo
K23	Sacchetto standard con zip, colore nero	48,56
K15	Sacchetto raccogli foglie	49,77
K-52	Sacchetti usa e getta EZ Bag 280 (in confezione da 6)	48,56
48-049	Pneumatico ventosa nero	46,29

EUROPOOL ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 - Generalità
Le presenti condizioni di vendita, che annullano tutte le precedenti, sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenuteci dopo la data di emissione del presente Listino, sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso e si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.
La costruzione e la presentazione dei prodotti è modificabile in ogni momento senza preavviso alcuno.

2 - Prezzi
Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi "franco Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia" IVA esclusa.

3 - Imballi
L'imballaggio standard è compreso nel della merce, imballi particolari, se necessari, saranno addebitati al costo.

4 - Trasporti
Nel caso in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal Cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'assicurazione viene coperta solo su richiesta ed è a carico del compratore.

5 - Consegne
I termini di consegna non sono impegnativi, ma solo indicativi. L'acquirente ci esoneri pertanto da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti da ritardo nella consegna delle merci.

6 - Garanzia
Il nostro materiale si intende garantito per guasti dovuti a difetti di costruzione, di materiale o di lavorazione a noi imputabili. La garanzia decade qualora:
a) sia trascorso più di un anno dalla consegna del materiale
b) il materiale sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate
c) il materiale sia stato comunque modificato o manipolato da persona non facente parte della nostra Società
La nostra garanzia si limita alla riparazione e/o sostituzione dei nostri materiali con la completa esclusione di qualsiasi responsabilità ed in particolare con l'esclusione di indennizzi o riconoscimento di danni comunque causati dall'uso dei nostri prodotti. Le parti elettriche sono soggette ad una garanzia limitatamente a quanto garantito dal fabbricante.

7 - Reclami
Eventuali reclami devono essere effettuati entro 8 giorni dalla data di spedizione della merce. Ogni reso deve essere autorizzato per iscritto dalla nostra Società e dovrà essere effettuato in porto franco.

8 - Pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati a favore di Europool Italia S.r.l.. Le nostre fatture devono essere pagate senza sconti. Le spese di incasso saranno riaddebitate in fattura a titolo di rimborso forfettario.
Eventuali ritardi di pagamento saranno gravati di interessi di mora pari al saggio di finanziamento della Banca europea centrale, maggiorato di sette punti come da D.Lgs. n. 231/2002.

9 - Riservato dominio
La merce resta di proprietà della venditrice fino al completo pagamento della stessa, nonché delle somme dovute per trasporto, assicurazione, etc.

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Mantova.

Dichiaro di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni generali di vendita.

....
(Nome Cliente) (Firma e timbro)

Tutte le dimensioni, le immagini, le caratteristiche e prezzi sono forniti a titolo indicativo. I marchi e i loghi presenti nelle pagine precedenti sono protetti legalmente presso l'INPI e tutelati per l'uso.
E' vietata qualsiasi riproduzione parziale o totale delle immagini presenti nel catalogo eccetto previa autorizzazione.
I diritti di proprietà appartengono a Zodiac e/o alle sue filiali, qualsiasi utilizzo non autorizzato può essere perseguibile e passibile di richieste di indennizzo.

© Copyright Groupe Zodiac, Divisione Poolcare, ogni diritto riservato.